
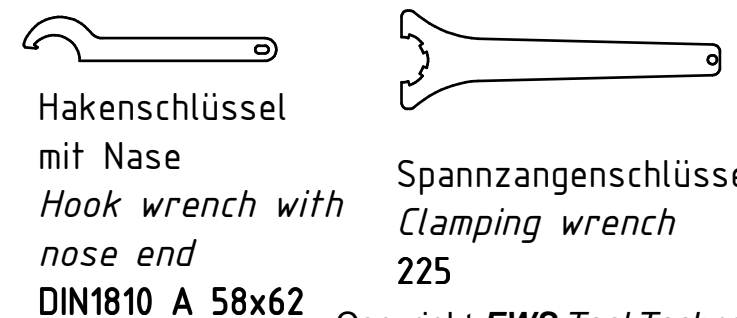




Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

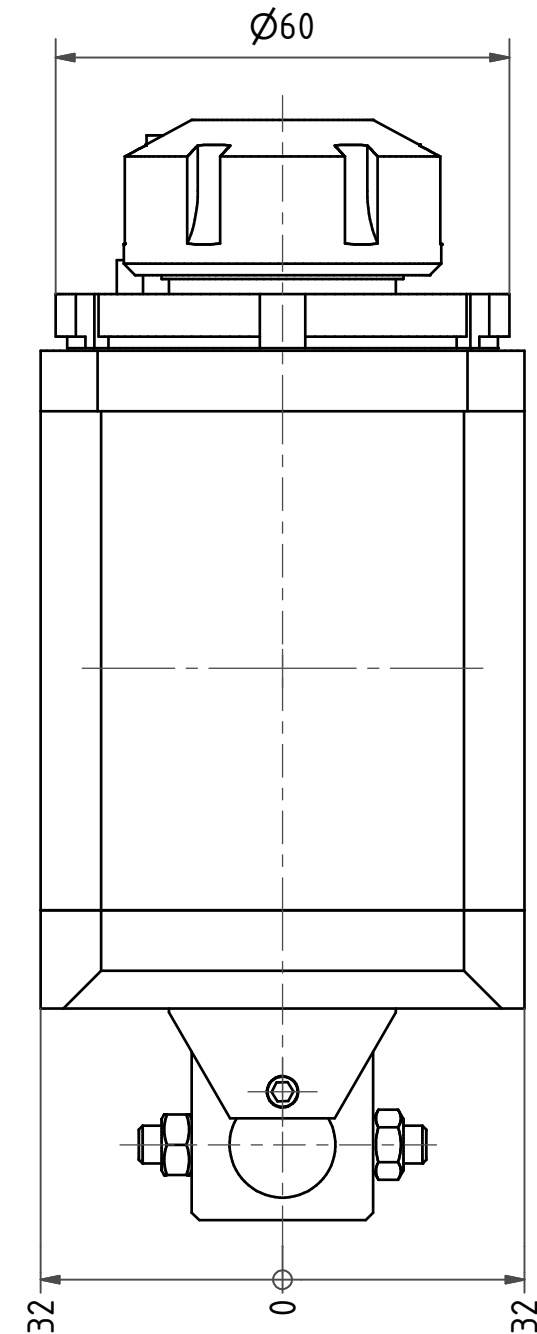

Hakenschlüssel  
mit Nase  
Hook wrench with  
nose end  
DIN1810 A 58x62

Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
225

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwaiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

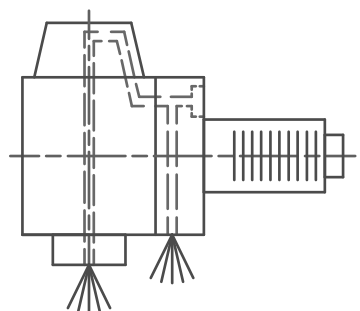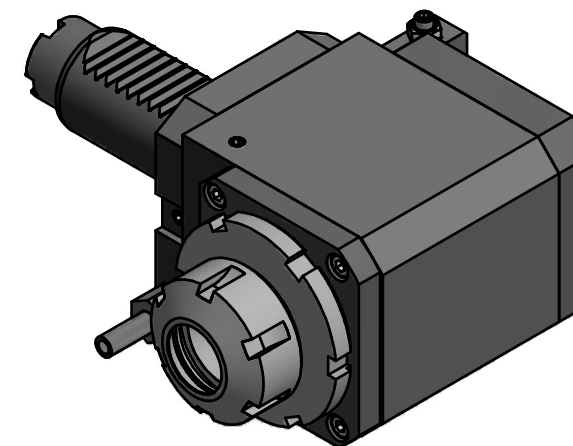

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung <math>\le 50\mu</math> / coolant filtration <math>\le 50\mu</math>

Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!  
mit Kegelrollenlager  
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data  
Weight = 3.600 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 20 / 60 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 2000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 3:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
Radial Bohr und Fraeskopf  
Radial drilling and milling head

**EWS**  
Tool Technologies  
EWS Weigele GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uehingen  
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: D-EWS-009229

REV: A/-

Nr. - No.  
60.3025KRLB10LIK13

MNR.  
129397

