


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung<50 $\mu$  / coolant filtration<50 $\mu$

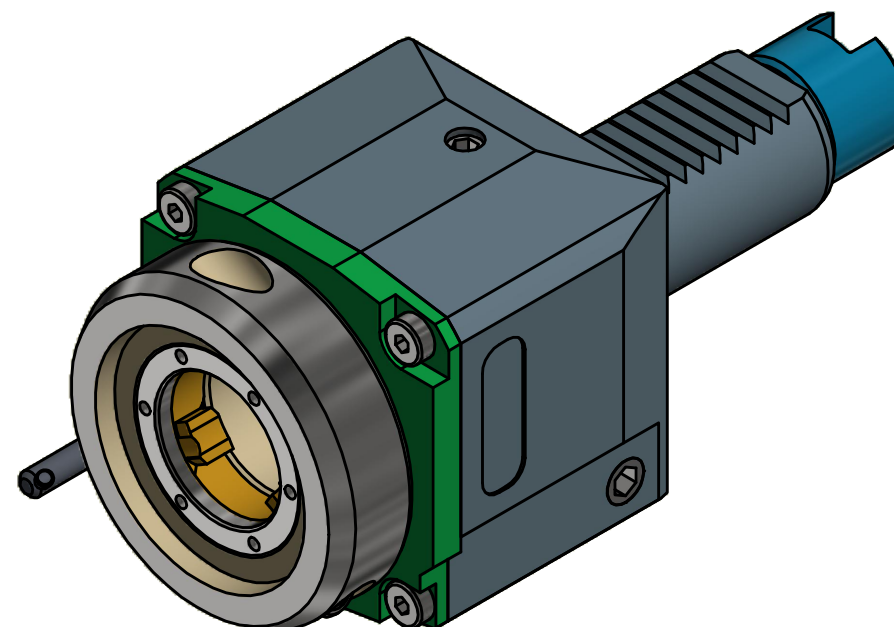

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.  
Zuwaiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 6.799 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p><b>Axial Bohr und Fräskopf</b> <b>Axial drilling and milling head</b></p>	<p><b>EWS</b> Tool Technologies</p> <p>EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de</p> <p>Nr. - No. <b>40.30VX3G300IKC</b></p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS148246</p> <p>MNR. <b>163160</b></p>	<p>REV: -/F</p> <p><b>QR</b></p>
---	---	---	--	---	----------------------------------