
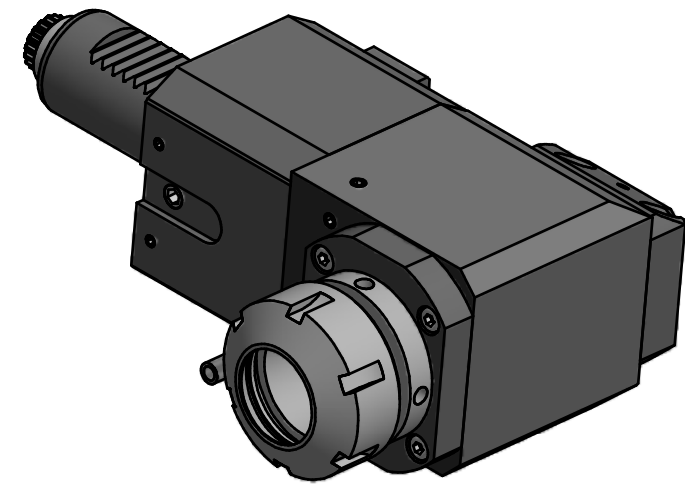



Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

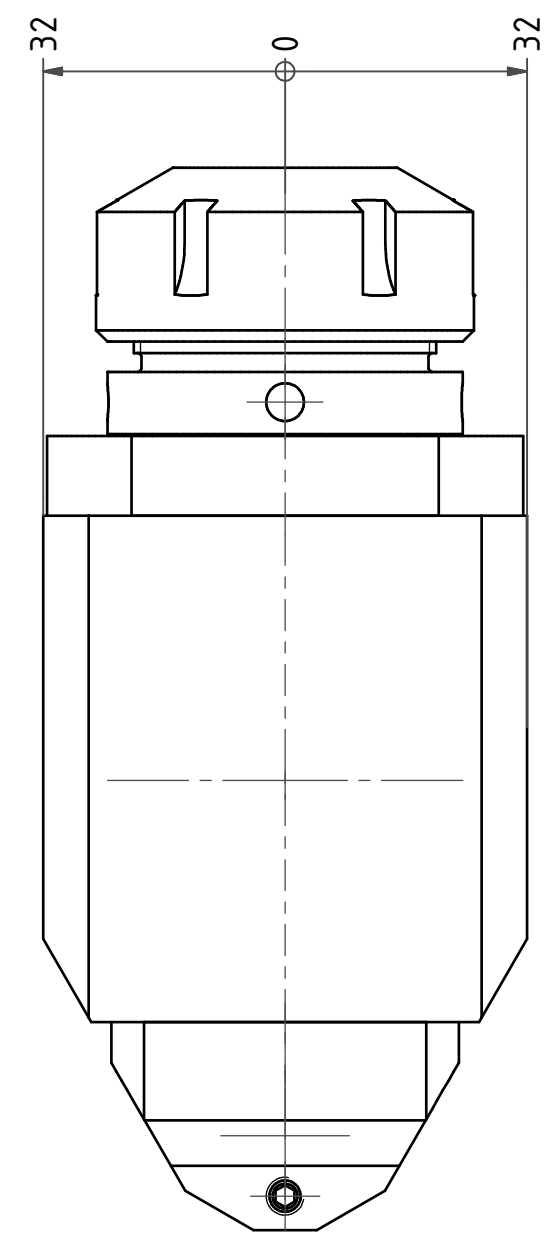


 Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 45x50


 Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 232

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|------------------|
| <p>Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!</p> | <p>Technische Daten - technical data Weight = 4.474 [kg] Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p> | <p>Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head</p> | <p>EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uthingen www.ews-tools.de</p> | <p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: D-EWS-084942</p> | <p> REV: A/- MNR. 133747</p> | <p>QR</p> |
|--|---|--|--|--|---|------------------|