



Spannzange / collet ER40 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 3,0 - 26,0

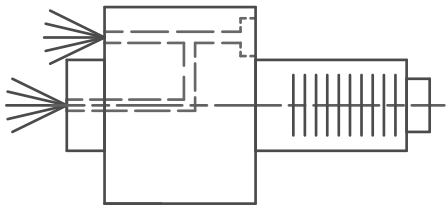

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

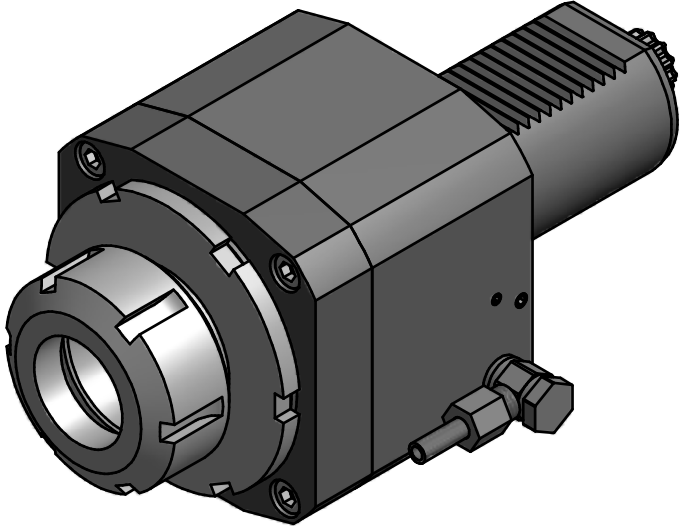

Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 80x90

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
240

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
M1 / M2 = 100 / 100 Nm
n1 / n2 = 4000 / 4000 1/min
i (N1:N2) = 1:1
pmax = 25 bar

Benennung - Title
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

name	date
Theiss	03.02.2014

EWS Tool Technologies
Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uehingen
Tel. +49(0)7161/93040-10

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
Nr.
40.5040KR5482IK
File: D-EWS-150955-.idw

DIN A3