





Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

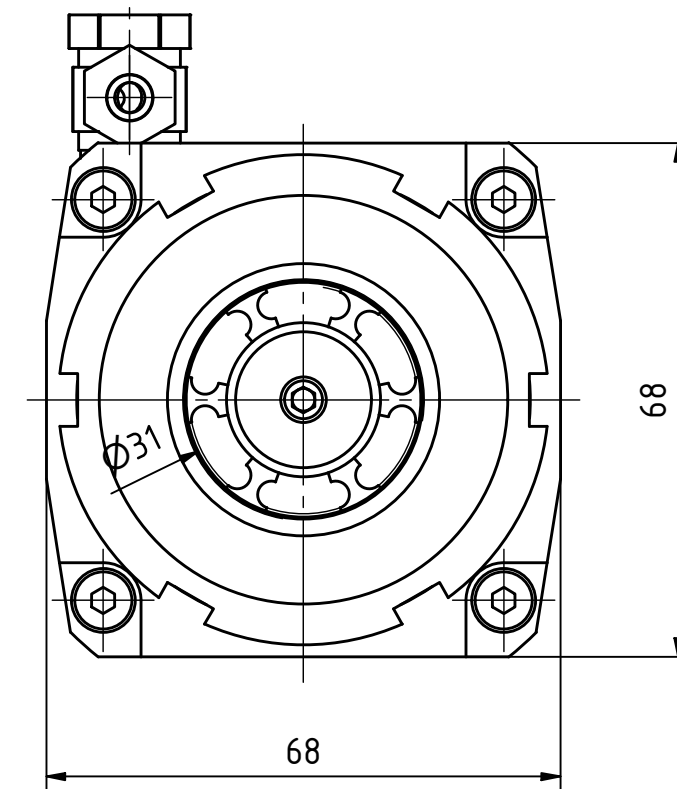


Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 58x62

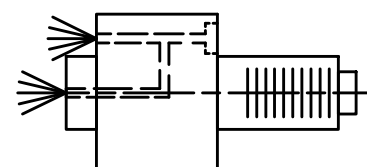

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

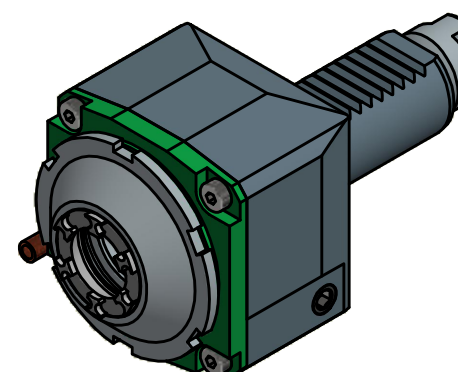

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 1.912 [kg] Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 25 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Utingen www.ews-tools.de</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: D-EWS-136197</p>	<p>REV: -/B</p> <p>MNR.</p> <p>163714</p>	<p>QR</p>
---	---	---	---	---	---	------------------