

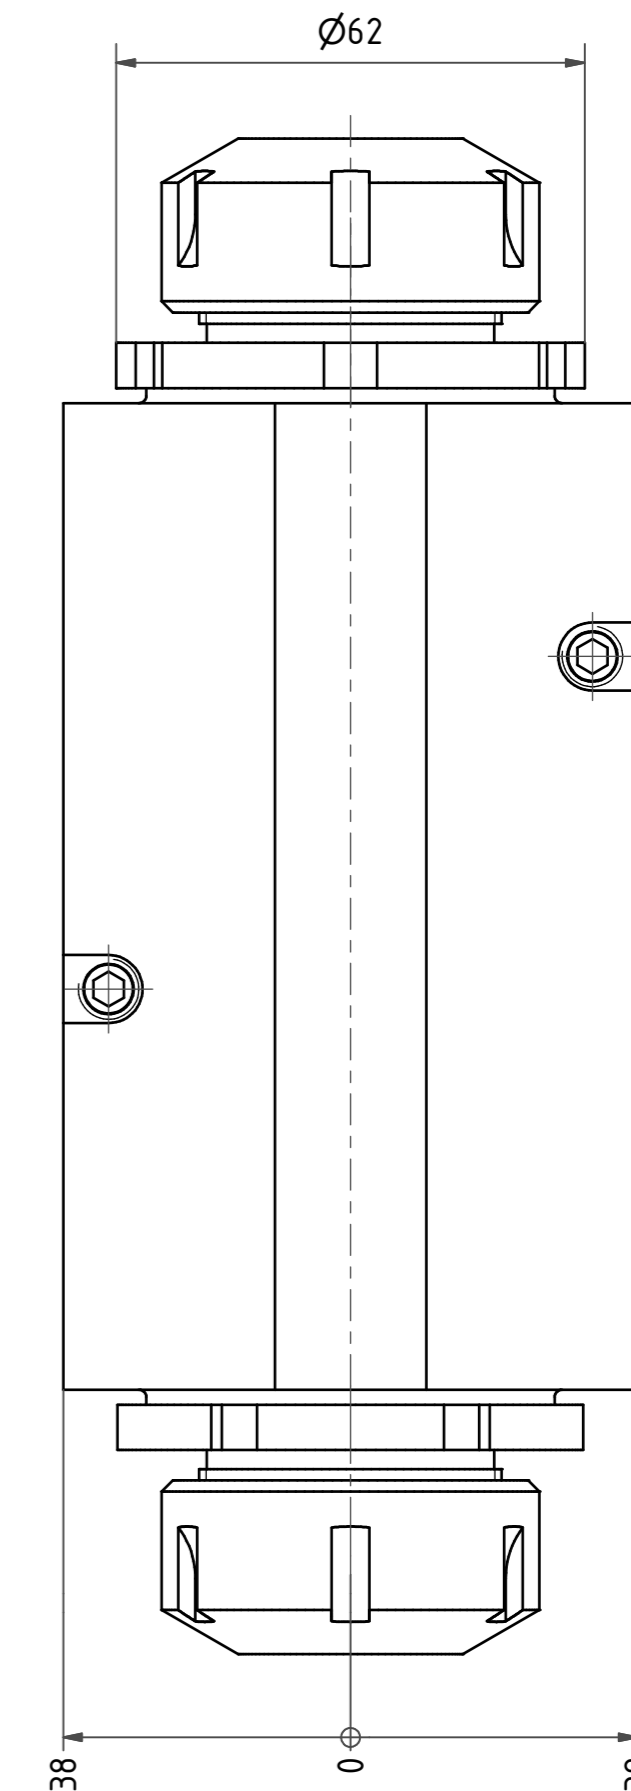



Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannereich / clamping range: 2,0 - 20,0

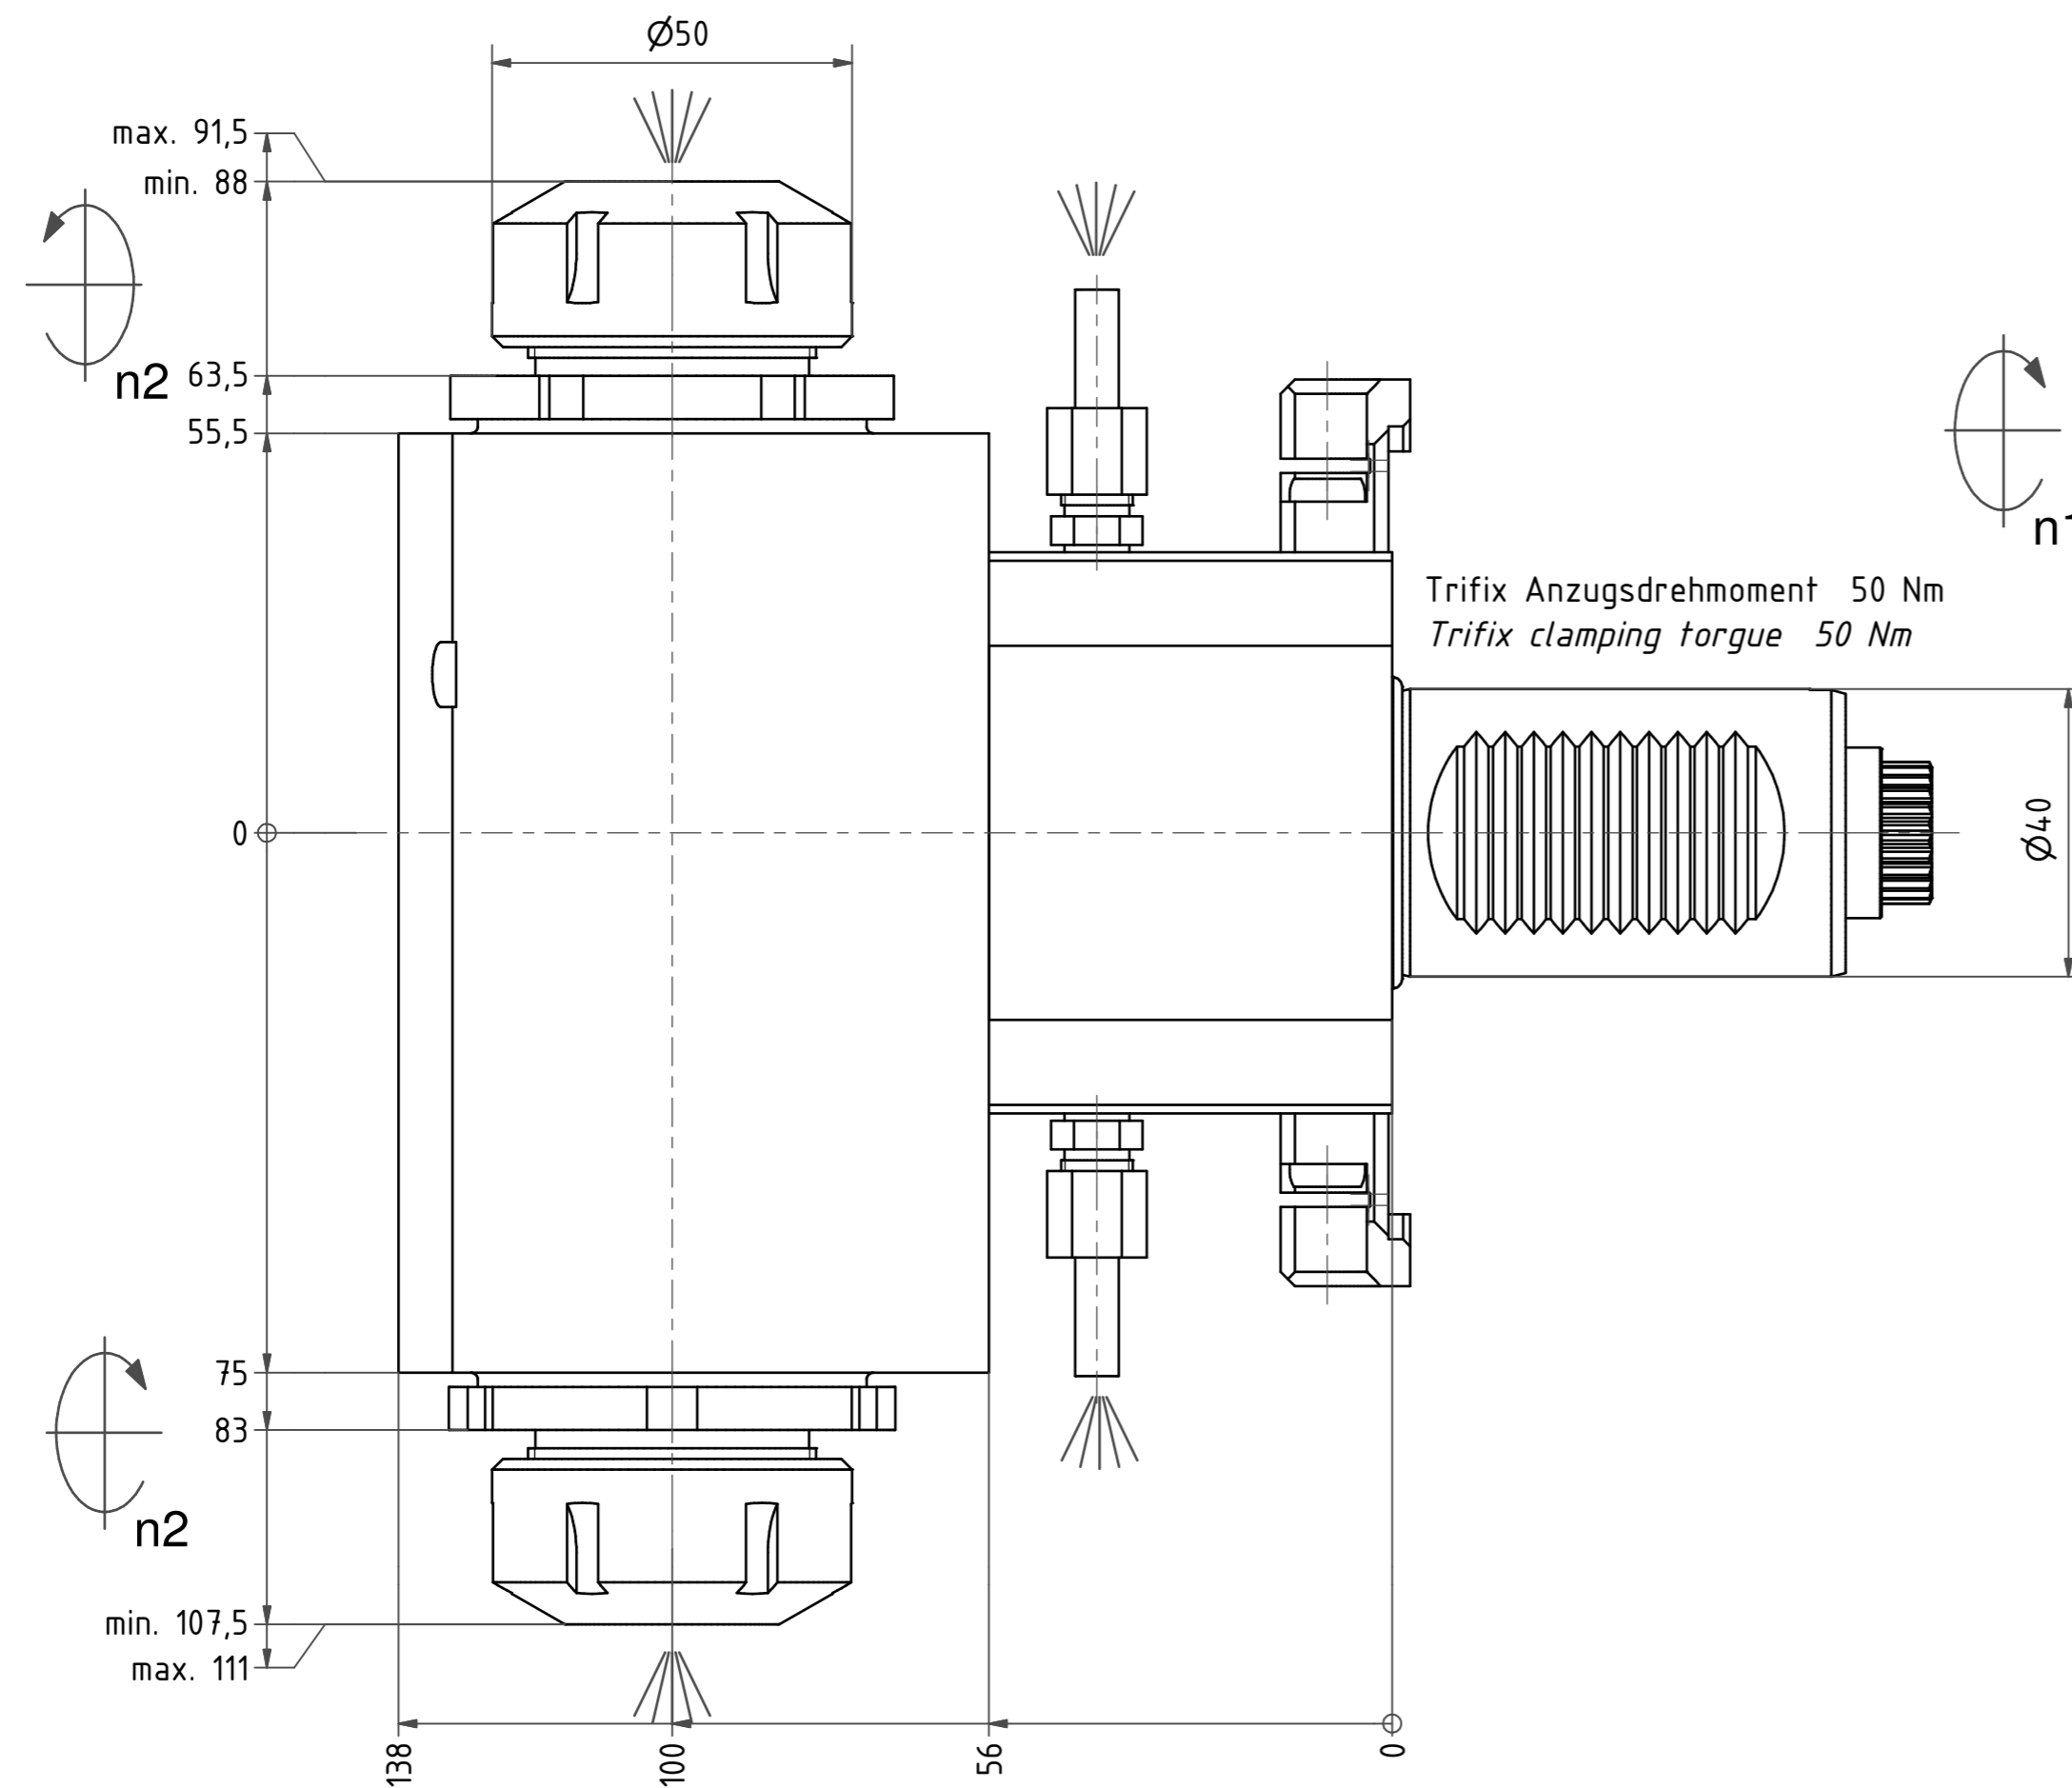



Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannereich / clamping range: 2,0 - 20,0

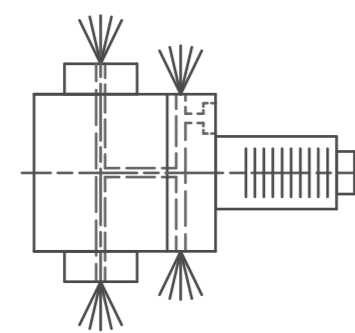

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

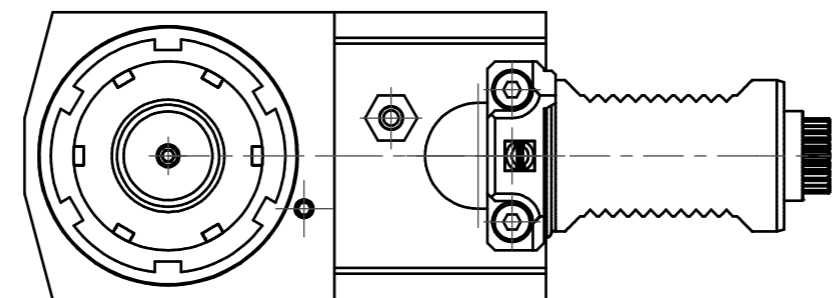

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

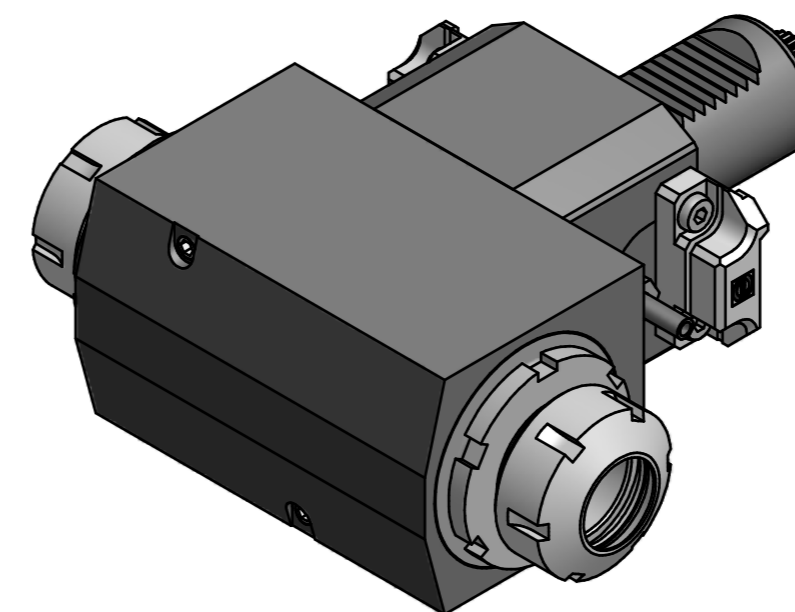

Hakenschlüssel mit Nase
 Hook wrench with nose end
 DIN1810 A 58x62

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!	Technische Daten - technical data Weight = 8.667 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 each Sp. [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 25 [bar]
---	---

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlringen www.ews-tools.de	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: D-EWS-14.0064	Nr. - No. 60.4032DCTXRLIKTR	REV: -/- MNR. 165568
---	--	---------------------------------------	-----------------------------------

