



Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-32 M5-M12




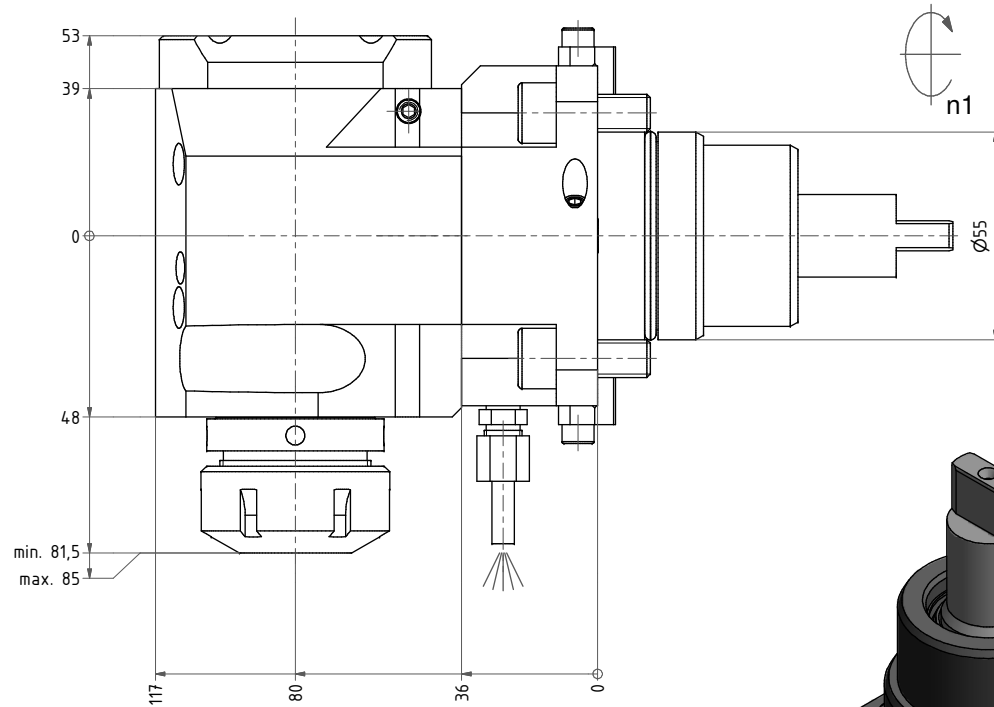


min. 81,5
max. 85



Z (2:1)

Ausrichtklotz ist über ein Exzenter einstellbar.
The block is adjustable via eccentric.

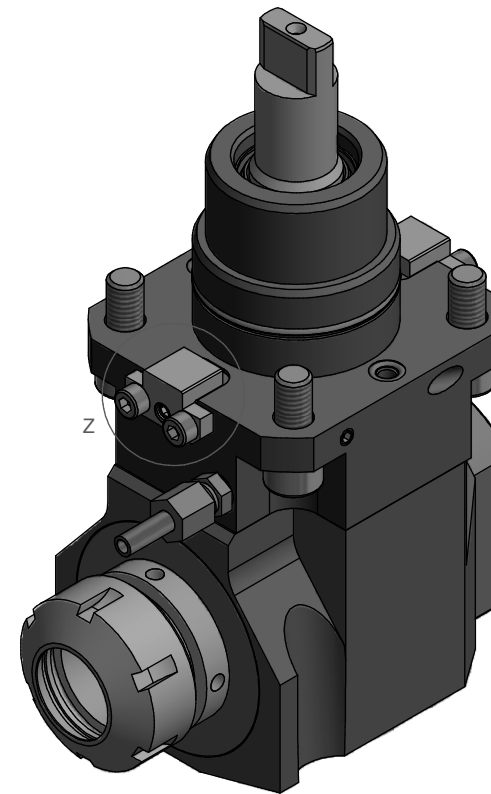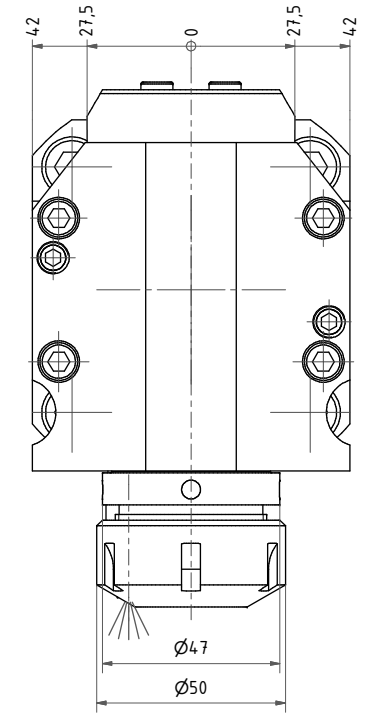

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - Technical data

Weight = 6.345 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head



Nr. - No.
60.5532BIG1809GLX80

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS019738



168621