


Trifix Anzugsdrehmoment 50 Nm
 Trifix clamping torque 50 Nm

Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0


Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-32 M5-M12

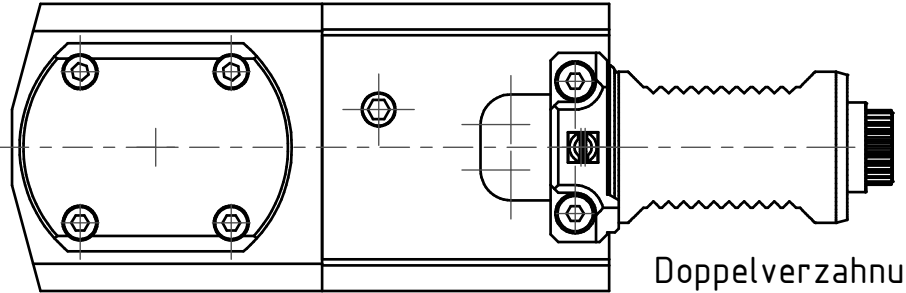

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub






Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 45x50



Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 232

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data Weight = 7.377 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Utingen www.ews-tools.de	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: D-EWS-196669	 REV: A/- MNR. 165723	
		Nr. - No. 60.4032LCTXRLTFR				