


Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 - 20,0

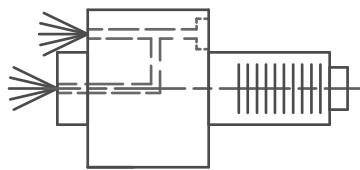

Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung=50 μ / *coolant filtration=50 μ*

Bemerkung - *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - *technical data*
M₁ / M₂ = 50 / 50 Nm
n₁ / n₂ = 6000 / 6000 1/min
i (N₁:N₂) = 1:1
p_{max} = 25 bar

Benennung - *Title*
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

	name	date	Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i>	
drawing	M. Simoniello	04.08.2014	Nr. 40.4032CTXIK-CB	
EWS Tool Technologies			MNR: 168850	IDENT: D-EWS-160808 -
			Blatt - page 1 (1)	

Hakenschlüssel
mit Zapfen
*Hook wrench
with fixed pin*
DIN1810 B 45x50

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.