


Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

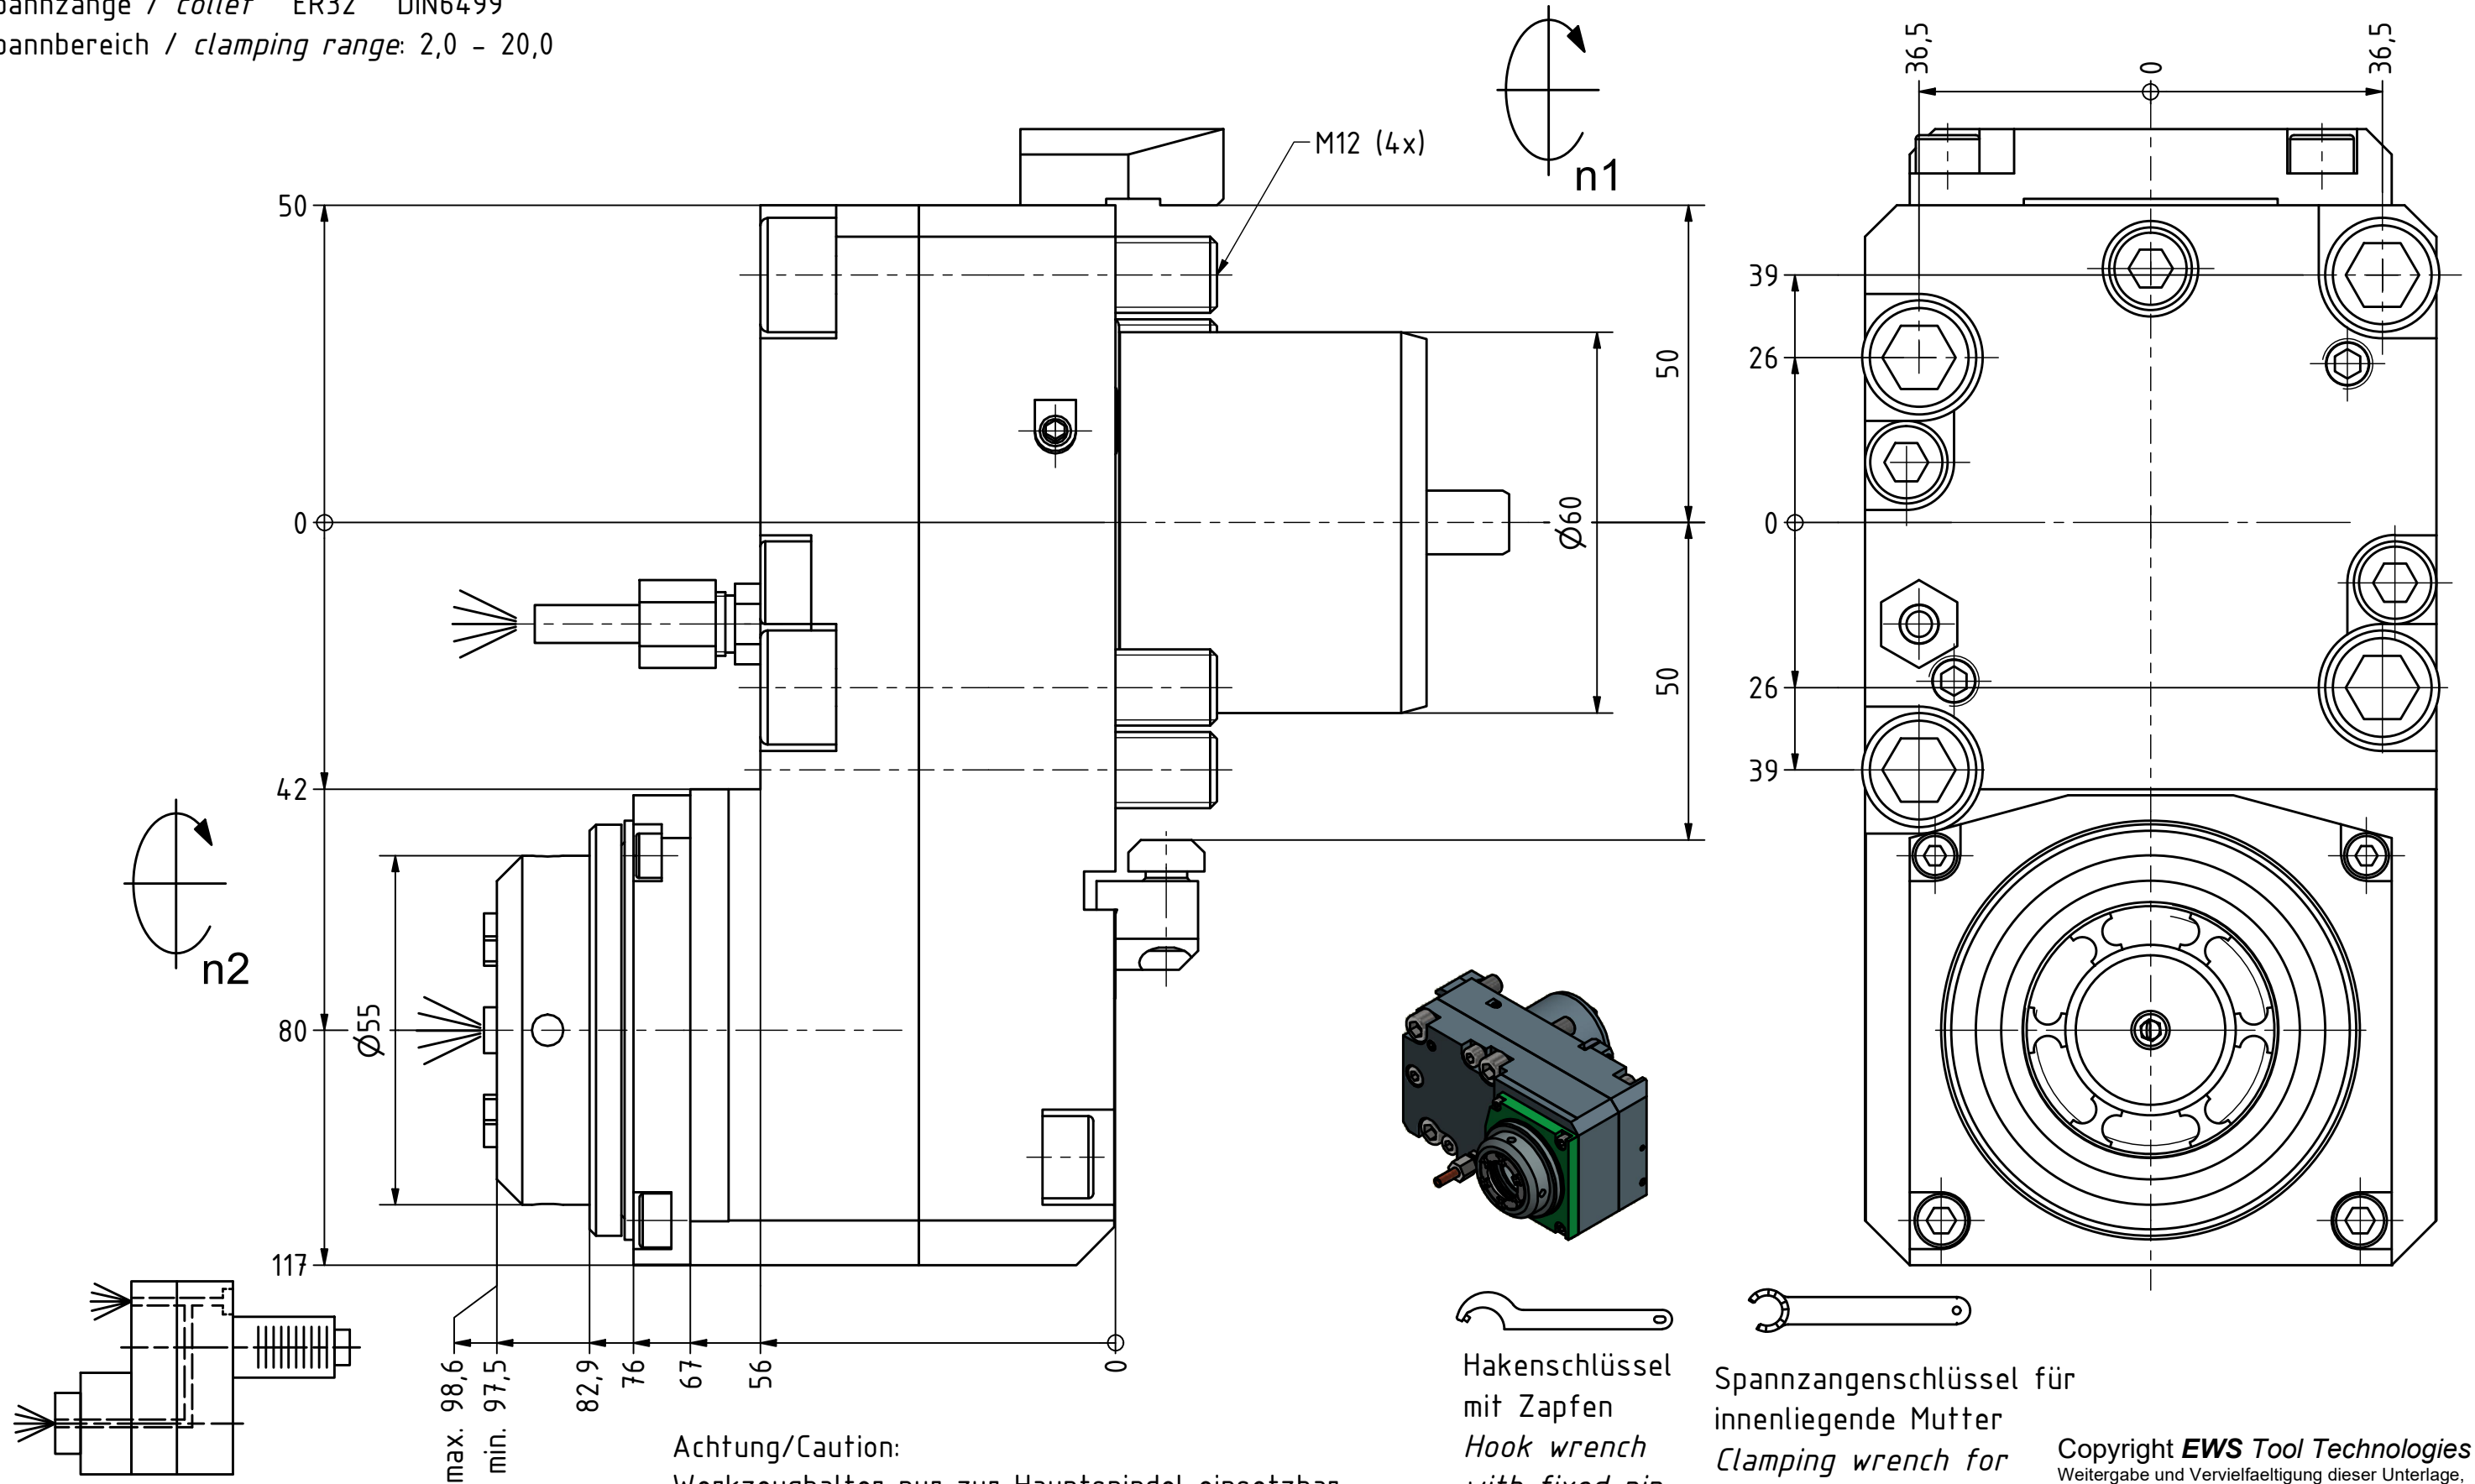

max. 98,6  
 min. 97,5

82,9  
 76  
 67  
 56

Achtung/Caution:  
 Werkzeughalter nur zur Hauptspindel einsetzbar.  
 tool holders can only be used for main spindle.

Hakenschlüssel  
 mit Zapfen  
 Hook wrench  
 with fixed pin  
 DIN1810 B 52x55

Spannzangenschlüssel für  
 innenliegende Mutter  
 Clamping wrench for  
 internal collet  
 232AX

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

Bemerkung - Note  
 Für Trockenlauf geeignet!  
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data	
Weight	= 8.334 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 50 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 12000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:2
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title  
**Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt**  
**Ax. drill. and mill. head offset**

**EWS**  
 Tool Technologies  
EWS Weigele GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Utingen  
 www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
IDENT: DEWS049879	REV: -/B
Nr. - No.	MNR.
<b>50.6032LB2000BMTIKDGLI1IMHSP</b>	<b>166165</b>

