
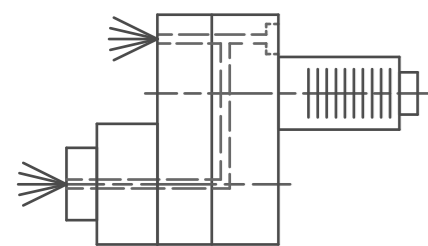


Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannungsbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

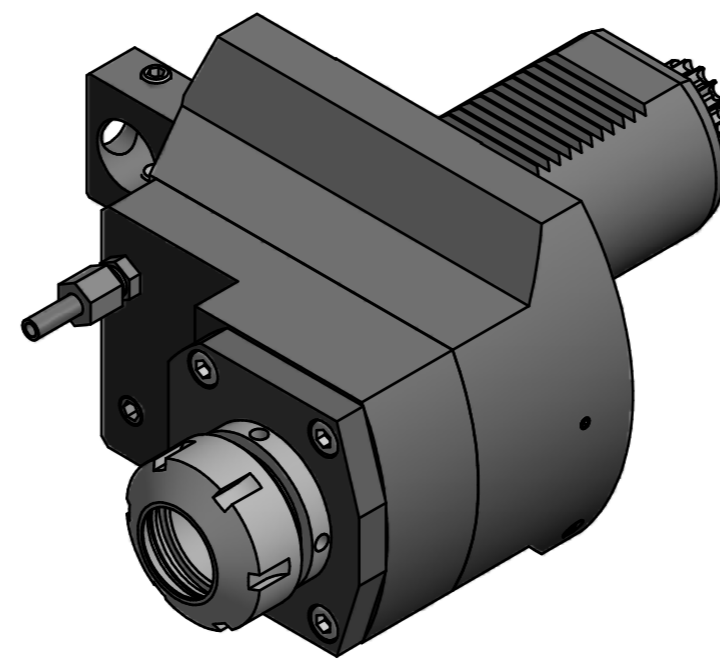

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Bezeichnung - Title  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!  
 mit Kegelrollenlager  
 with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data  
 Weight = 9,198 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 40 / 70 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1,75:1  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
 Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt  
 Ax. drill. and mill. head offset

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uhlringen  
 www.ews-tools.de  
 Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: D-EWS-141416  
 Nr. - No. 50.6032KR5482RIK11751-BG40  
 MNR. 169808

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

