


Trifix Anzugsdrehmoment 50 Nm  
 Trifix clamping torque 50 Nm

Anlagefläche  
 contact surface

Capto C4-Aufnahme  
 Capto C4-Adaptor

Clamping torque 50 Nm

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub

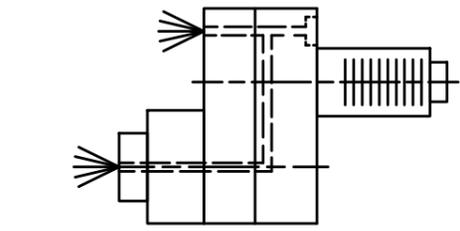

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  <i>Not for use without coolant-fluid!</i></p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 7.486 [kg]          Torque max. (M1/M2) = 50 / 25 [Nm]          Speed max. (n1/n2) = 5000 / 10000 [1/min]          Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:2          Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt  <i>Ax. drill. and mill. head offset</i></p>	<p><b>EWS</b>          Tool Technologies</p> <p><small>EWS Weigele GmbH &amp; Co. KG          Maybachstr. 1          D-73066 Uehingen          www.ews-tools.de</small></p> <p>Nr. - No.  <b>50.40C4CTXRLIK1TFR</b></p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!  <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>IDENT: DEWS064950</p> <p>REV: -/B</p>	<p>QR</p>
---	--	--	---	---	-----------