

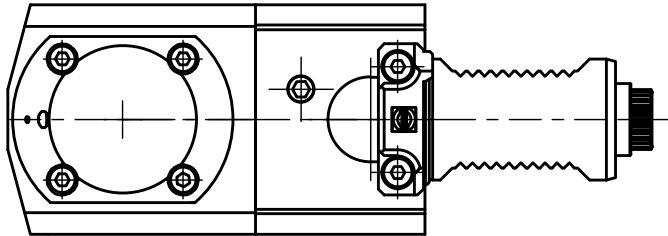


Trifix Anzugsdrehmoment 50 Nm  
 Trifix clamping torque 50 Nm

Spannzange / collet ER25 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

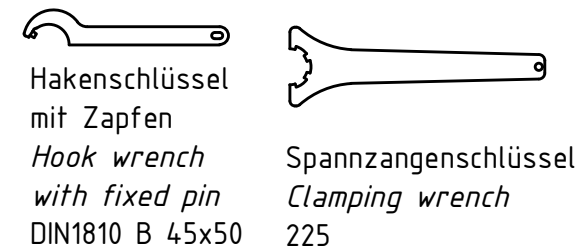

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licenc Traub

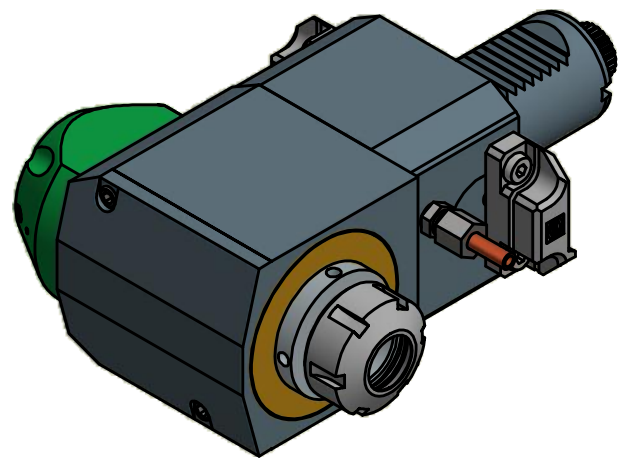

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data

Weight	= 6.914 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 50 / 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
 Radial drilling and milling head

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigele GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 UHINGEN  
 www.ews-tools.de

Nr. - No.  
**60.4025CTXRLIKTFL**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS060246

REV: -/A

MNR.  
**172441**

