


Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 45x50

Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
232

Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

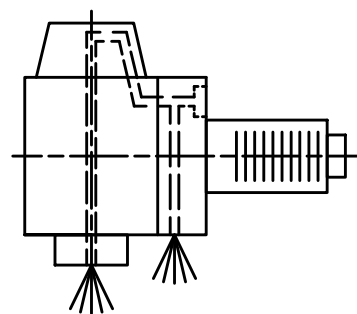

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!  
mit Kegelrollenlager  
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data  
Weight = 5.849 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
Radial Bohr und Fräskopf  
Radial drilling and milling head

**EWS** Tool Technologies  
EWS Weigele GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 UHINGEN  
www.ews-tools.de  
Nr. - No.  
60.4032KRNZIK

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS093345  
REV: -/C  
MNR.  
173757

