



Spannzange / Collet ER16 DIN6499  
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0



Gewindebohrzange / Tapping Collet  
ET-1-16 M1-M6

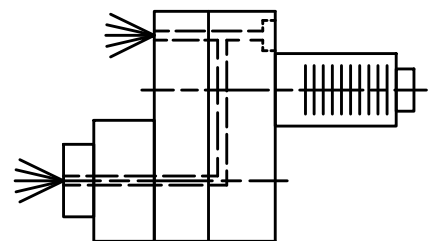


Doppelverzahnung Lizenz Traub  
double tooth system licence Traub

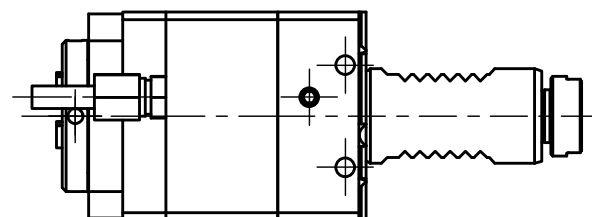

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

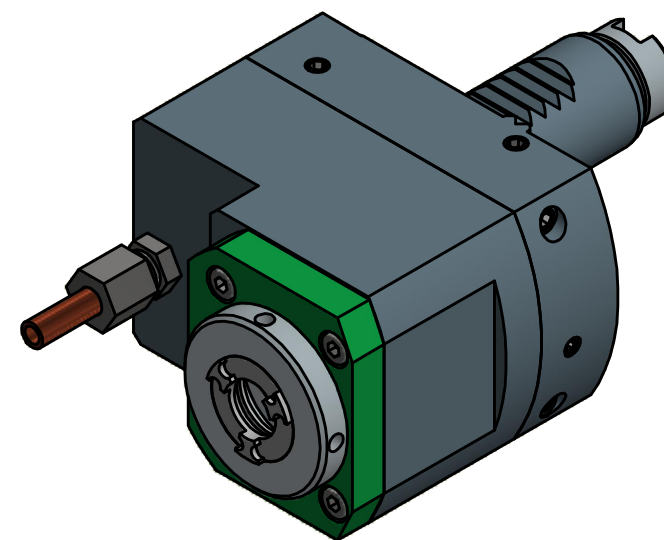

Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 40x42



Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
Clamping wrench for  
internal collet  
216AX

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data

Weight = 2.175 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title

Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt  
Ax. drill. and mill. head offset

**EWS**  
Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Utingen  
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-214339

Nr. - No.

50.2516G200RLIKWIM



REV: -/-

MNR.

175190

QR