

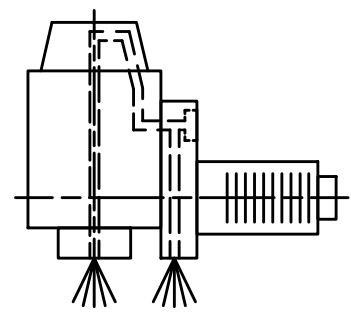


Spannzange / Collet ER16 DIN6499
 Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0


Gewindebohrzange / Tapping Collet
 ET-1-16 M1-M6

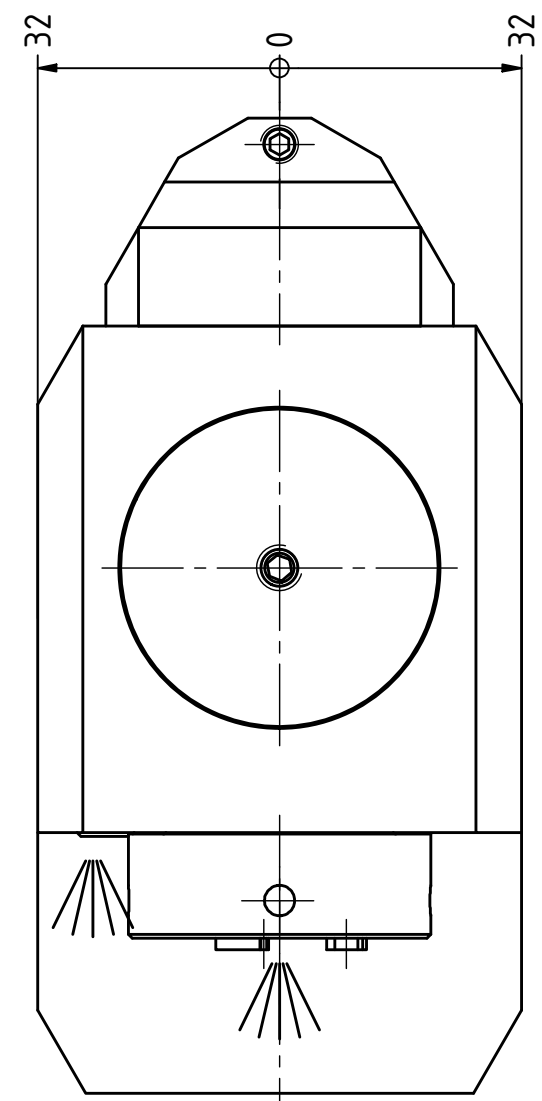

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung <50µ / coolant filtration <50µ

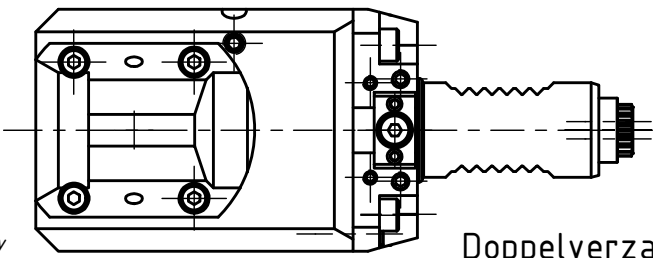

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

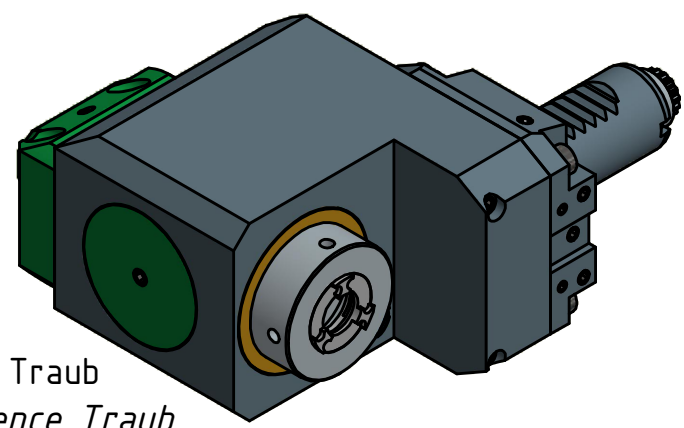

Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 40x42

Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 116 M

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data	
Weight	= 3.535 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 24 / 8 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 18000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:3
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies
 EWS Weigele GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 UHINGEN
 www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: D-EWS-177284
 Nr. - No. 80.2516L5480RLIK113IM

REV: -/-
 MNR. 181354

