



Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

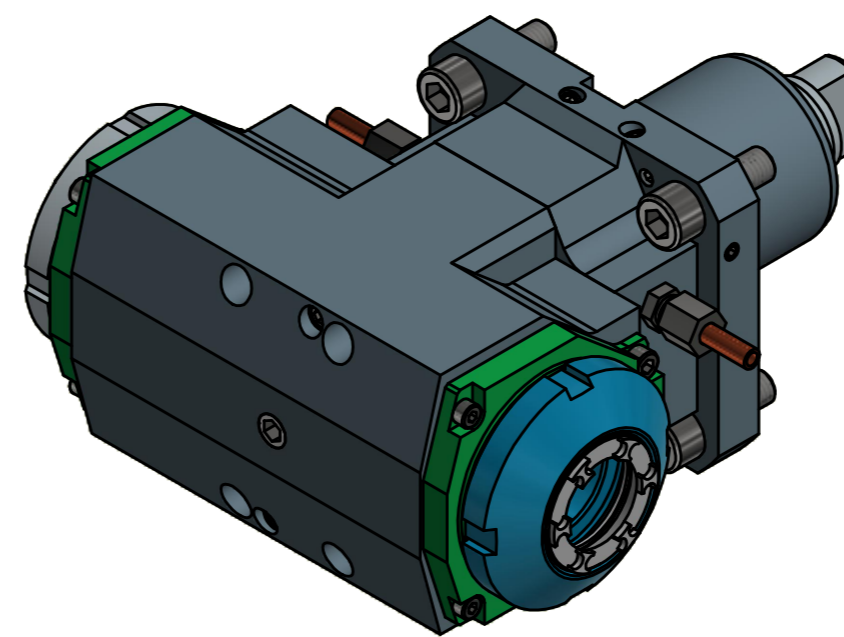

Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 68x75

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

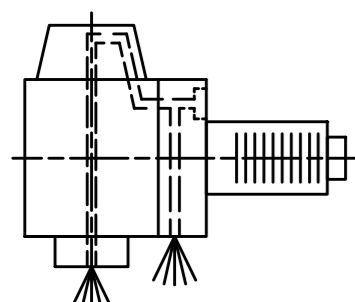

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung+50µ / coolant filtration+50µ

Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
Weight = 10.171 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 | 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 | 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1
Pressure (pmax) = 25 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlingen
www.ews-tool.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS116872

REV: -/A
MNR.
181709

