
  
 Spannzangenschlüssel für  
 innenliegende Mutter  
*Clamping wrench for  
 internal collet*  
**232AX**

  
 Hakenschlüssel  
 mit Nase  
*Hook wrench with  
 nose end*  
**DIN1810 A 68x75**

Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

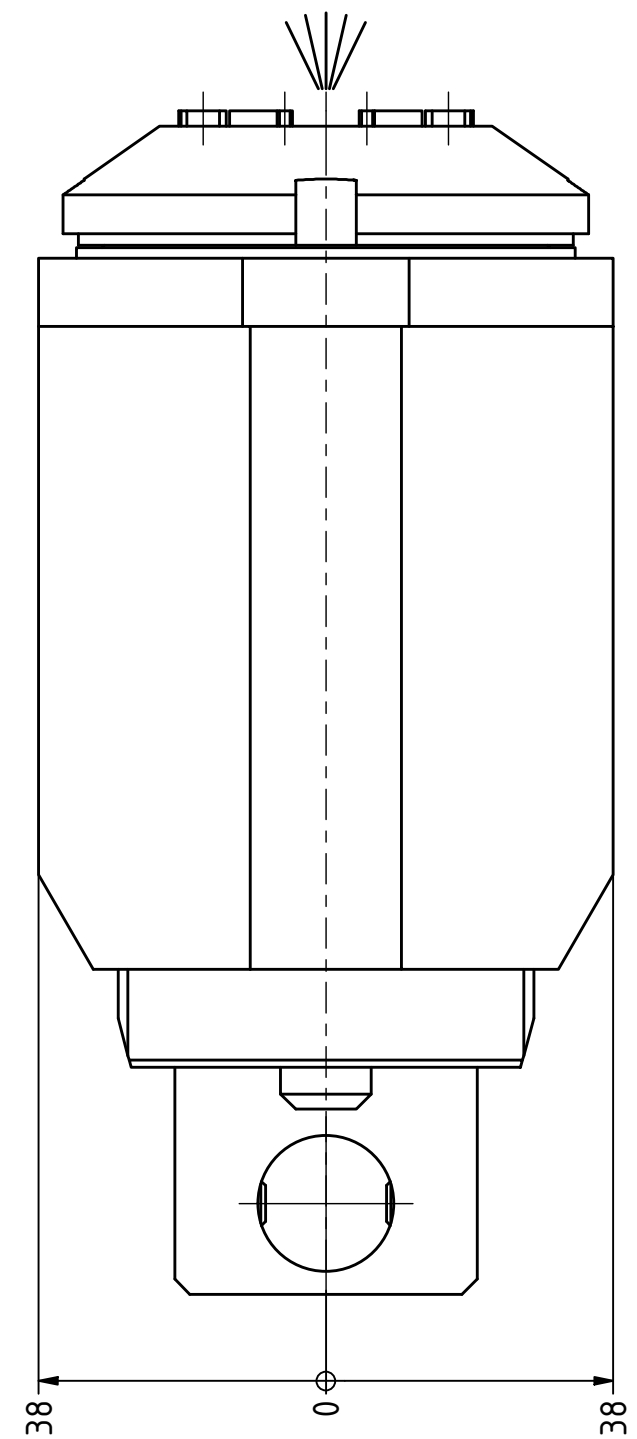

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.


Bemerkung - Note  
 Für Trockenlauf geeignet!  
*Use without coolant fluid allowed!*

Technische Daten - technical data  
**Weight** = 5.789 [kg]  
**Torque max. (M1/M2)** = 50 / 50 [Nm]  
**Speed max. (n1/n2)** = 6000 / 6000 [1/min]  
**Gear ratio (i)=n1:n2** = 1:1  
**Pressure (pmax)** = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**

  
**EWS** Weigele GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uthingen  
 www.ews-tools.de  
 Nr. - No.  
**60.4032HAASSL40LIKDIM**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
*Subject to technical modifications!*  
 IDENT: D-EWS-179342  
 MNR.  
**181923**

  
 REV: -/-

**QR**