




Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

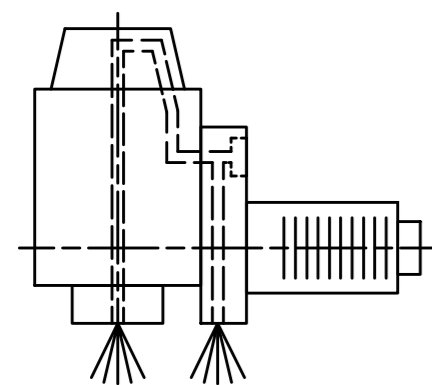

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

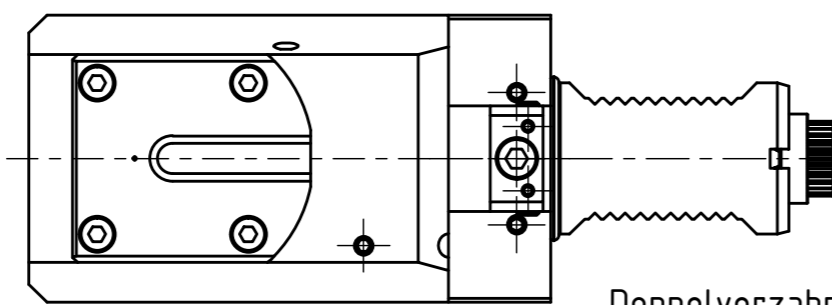

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

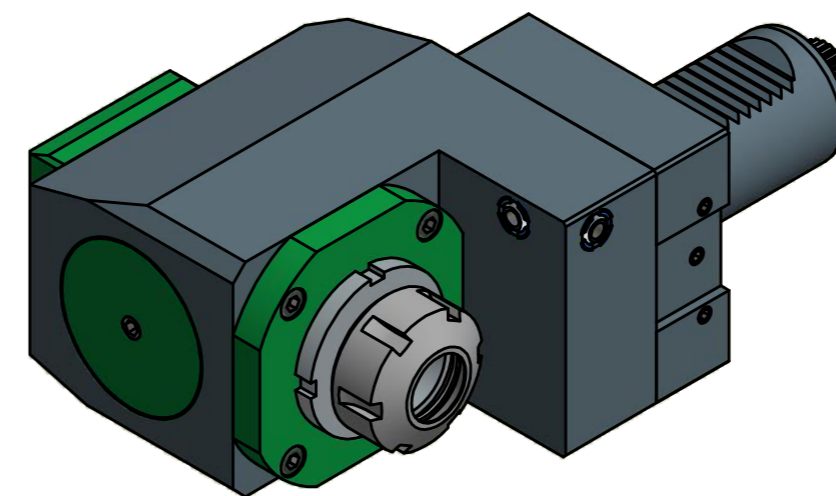

Hakenschlüssel mit Nase
 Hook wrench with nose end
 DIN1810 A 4,5x50

Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 225

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
 Weight = 6.870 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
 Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
 Radial drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhlingen
 www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: D-EWS-183780

REV: -/-
 MNR.

Nr. - No.
 80.4025CTXRLIKD

182989

