

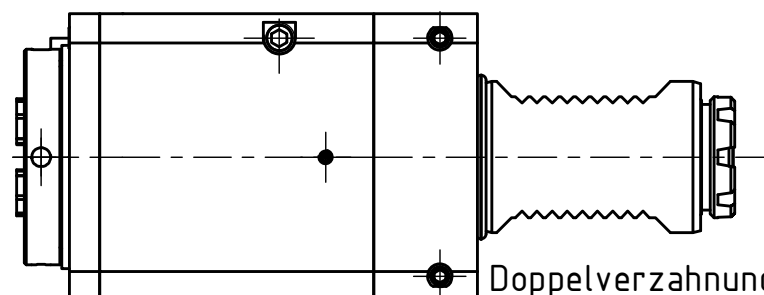
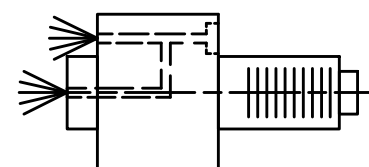
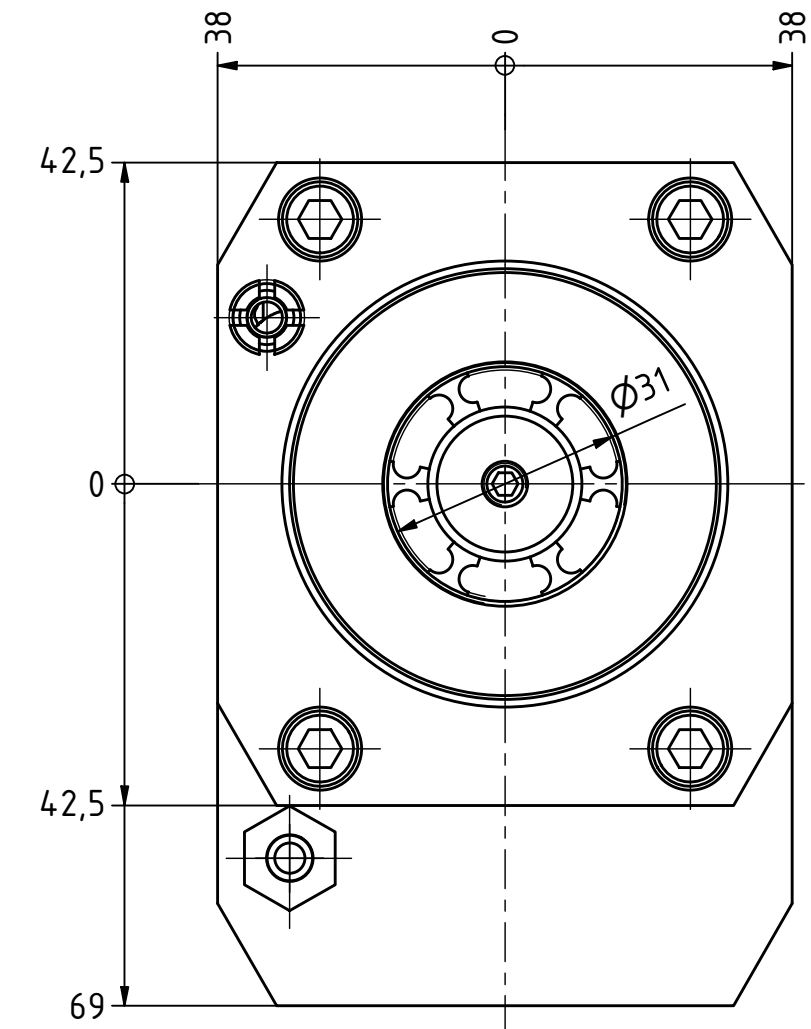



Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0



Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

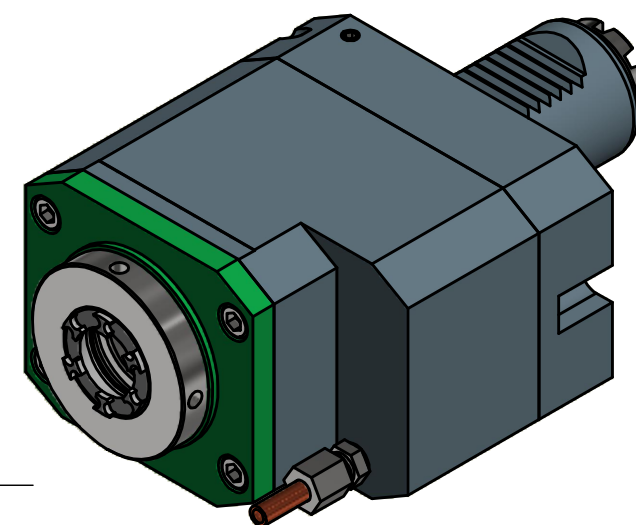

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
225AX



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data

Weight = 6.278 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 45 / 15 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 5000 / 15000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:3
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS136651

REV: -/A

Nr. - No.

40.4025TOEMRLIKI13GLIM

MNR.

191578

QR