


Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0


Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX

Hakenschlüssel mit Nase
Hook wrench with nose end
 DIN1810 A 52x55

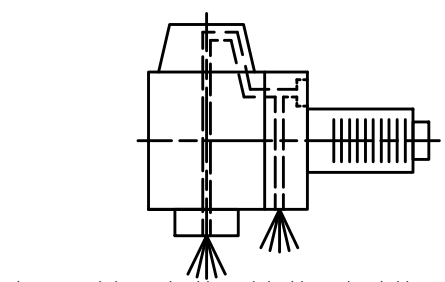

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Für Trockenlauf geeignet! <i>Use without coolant fluid allowed!</i></p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 6.627 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i></p>	<p>EWS Tool Technologies <small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 UHINGEN www.ews-tools.de</small></p> <p>Nr. - No. 60.5525VL4IKDGLIM-RF</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>IDENT: D-EWS-197575 REV: -/B</p>	<p> MNR. 190694</p> <p>QR</p>
---	---	--	--	---	--