

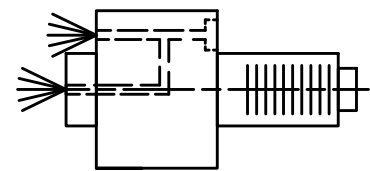



Spannzange / collet ER40 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 3,0 - 26,0



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung < 50µ / coolant filtration < 50µ

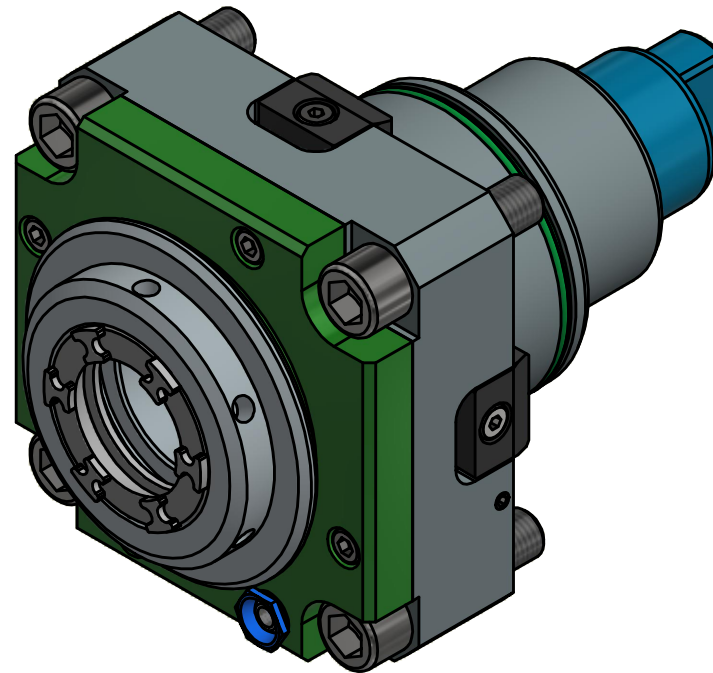

Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 68x75



Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 240AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
 Weight = 6.026 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]


Benennung - Title
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head



Nr. - No.
40.7540VL8IKDIM

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS023063



REV: -/A

MNR.

191822

