


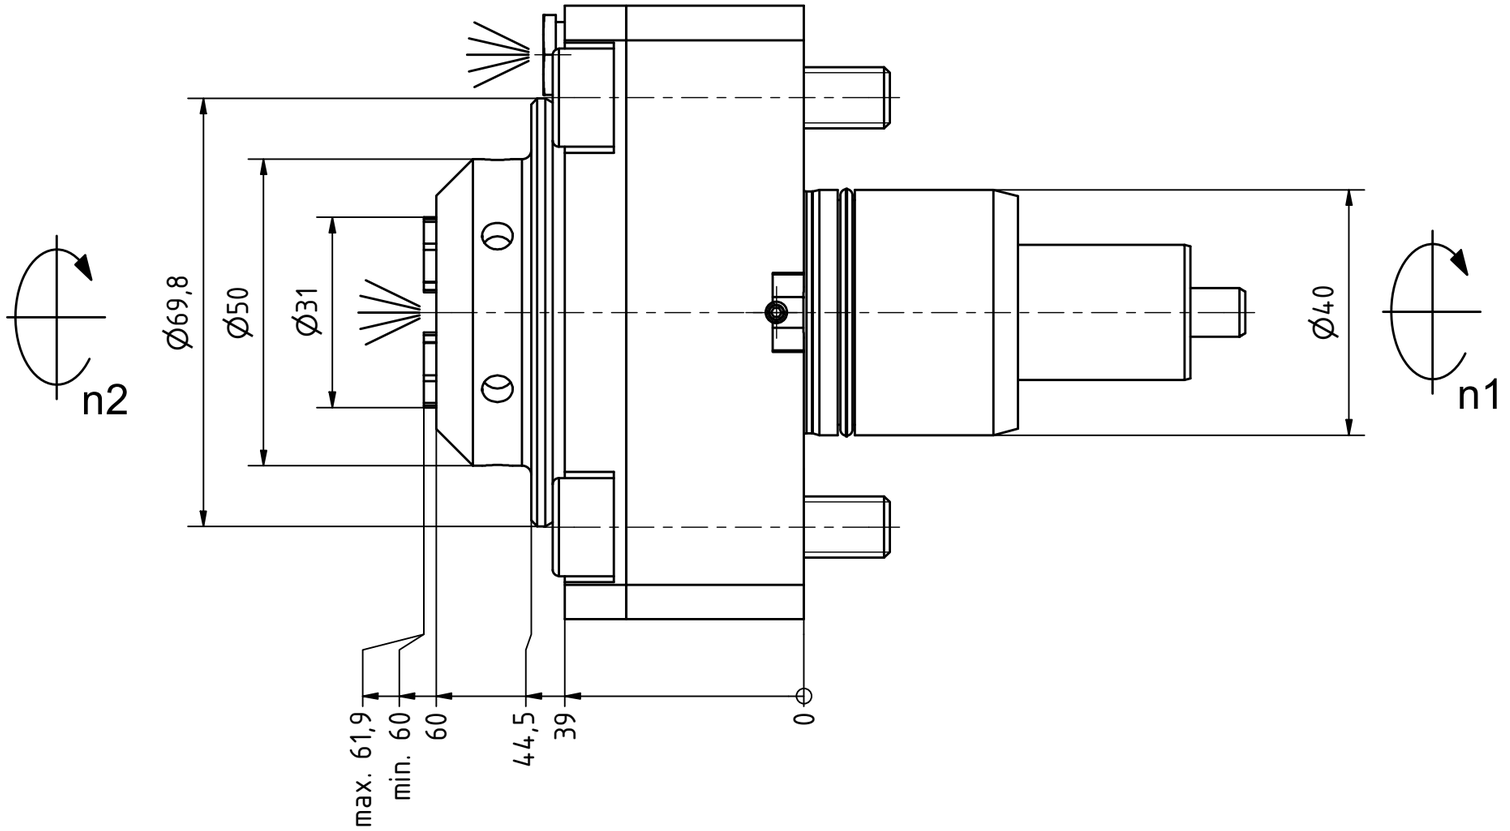


Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0




Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

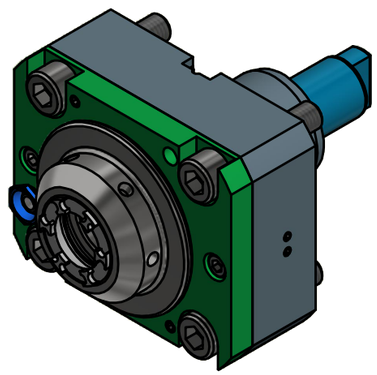



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 45x50



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
225A

PRELIMINARY

© Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	2.870 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	32 / 32 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung – *Title*
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Werkzeug GmbH
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tool.com

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS050318
REV: -/B

Nr. – *No.*
40.4025TS4000V20IKCIM
MNR.
197850

QR