


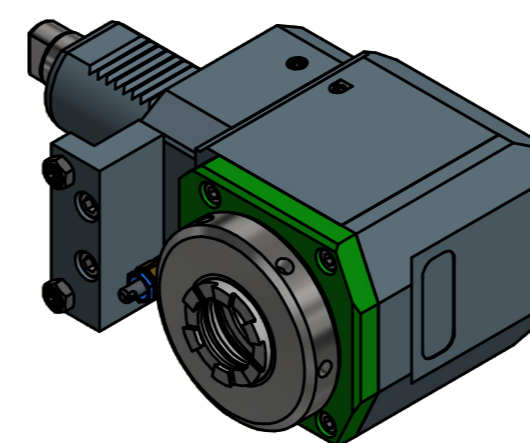


Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

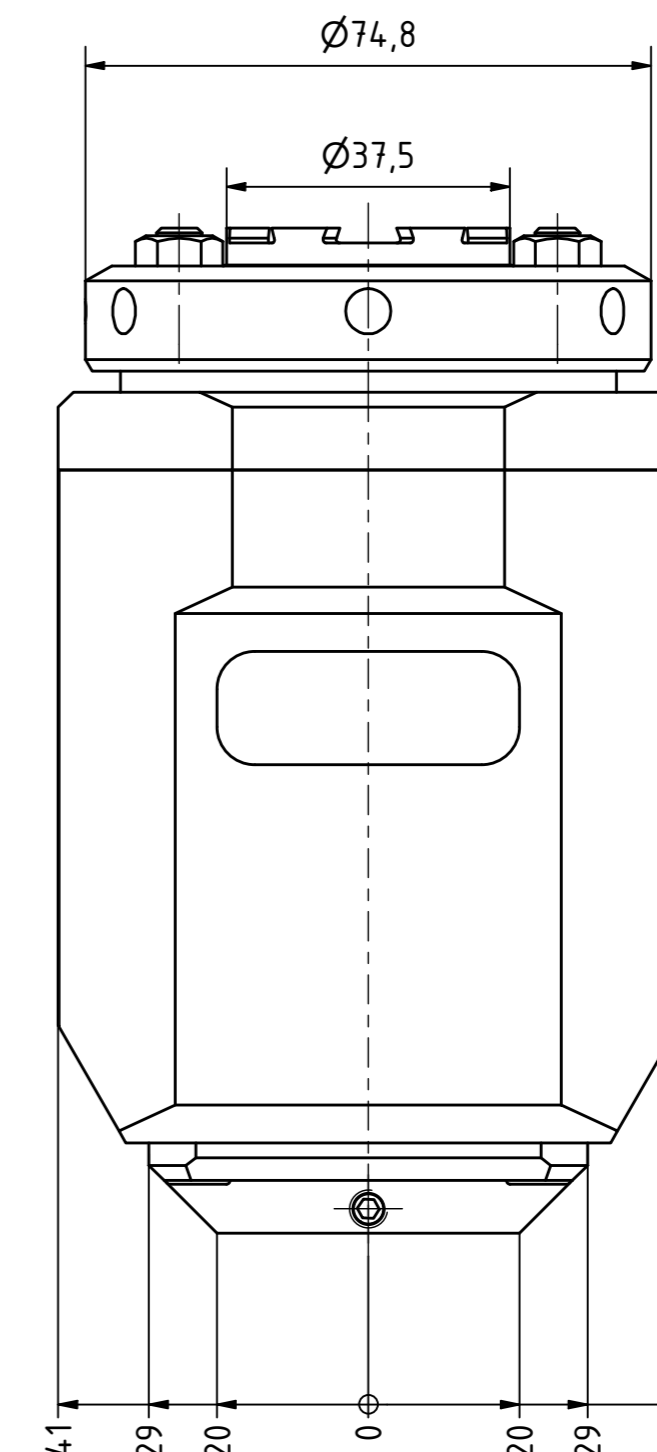


Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX

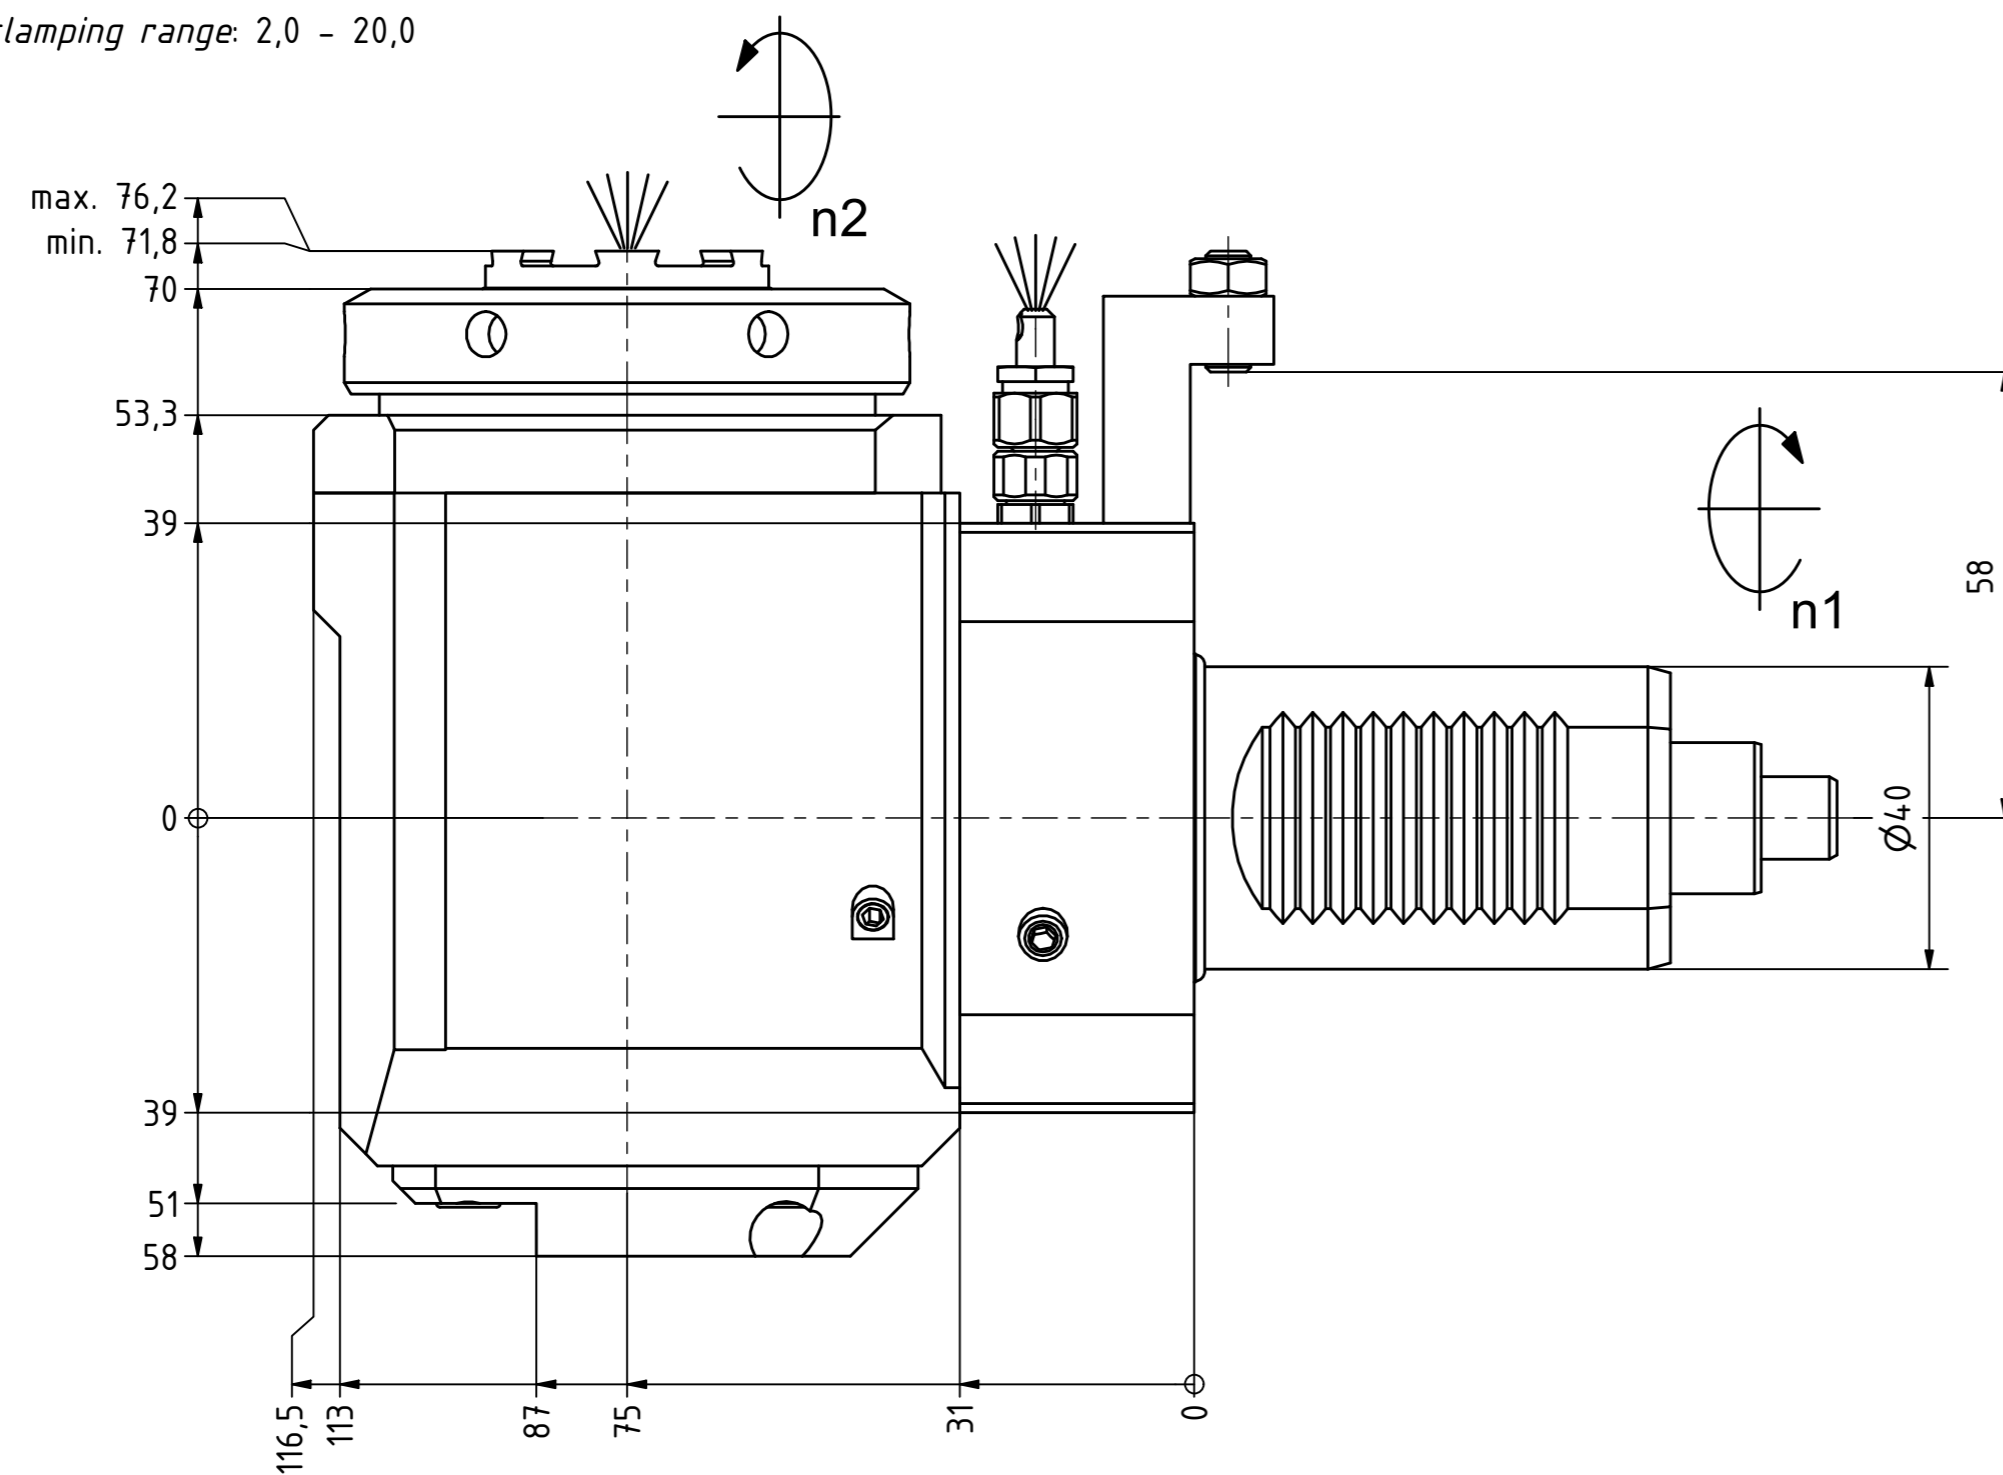

Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 68x75

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

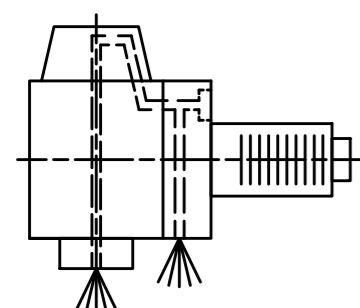

Innen- und Ausenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

<p>Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed! mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 6.662 [kg] Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tool.de</p>	<p>Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS145179 REV: -/C</p>	<p>Nr. - No. 60.4032KRVLHP3LIKDIM-RF MNR. 208614</p>
--	--	--	--	--	--

