




Anlagefläche
contact surface

EWS-Varia VX4



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

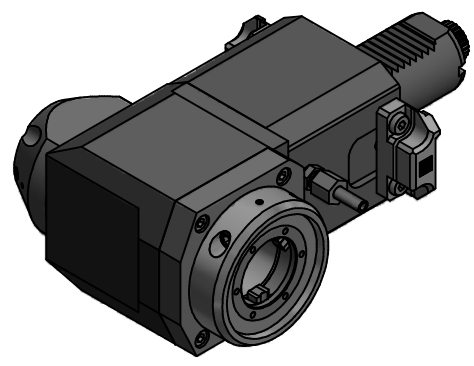

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.
Zuwoiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid! mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 8.322 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Weigelt GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS04.1600</p>	<p>REV: -/A</p> <p>MNR.</p> <p>207382</p>	<p>QR</p>
---	---	--------------------------	---	--	--	-----------

Nr. - No.
60.40VX4KRLCTXRIKTF