


Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 45x50

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232

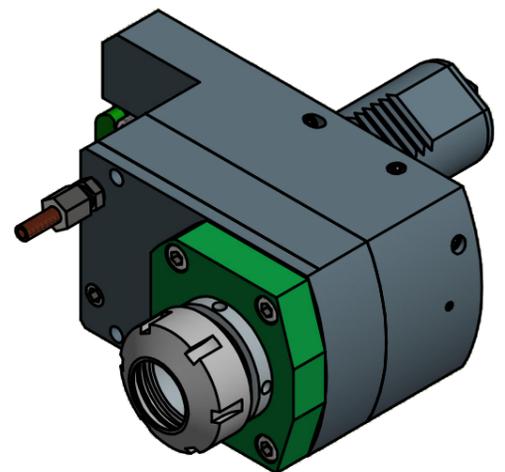

Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid! mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 7.086 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt Ax. drill. and mill. head offset</p>	<p>EWS Tool Technologies</p> <p>EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uthingen www.ews-tools.de</p> <p>Nr. - No. 50.4032KRSQT15RIK</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS099132</p> <p>REV: -/C</p> <p>MNR. 210007</p>	
---	---	--	--	---	--