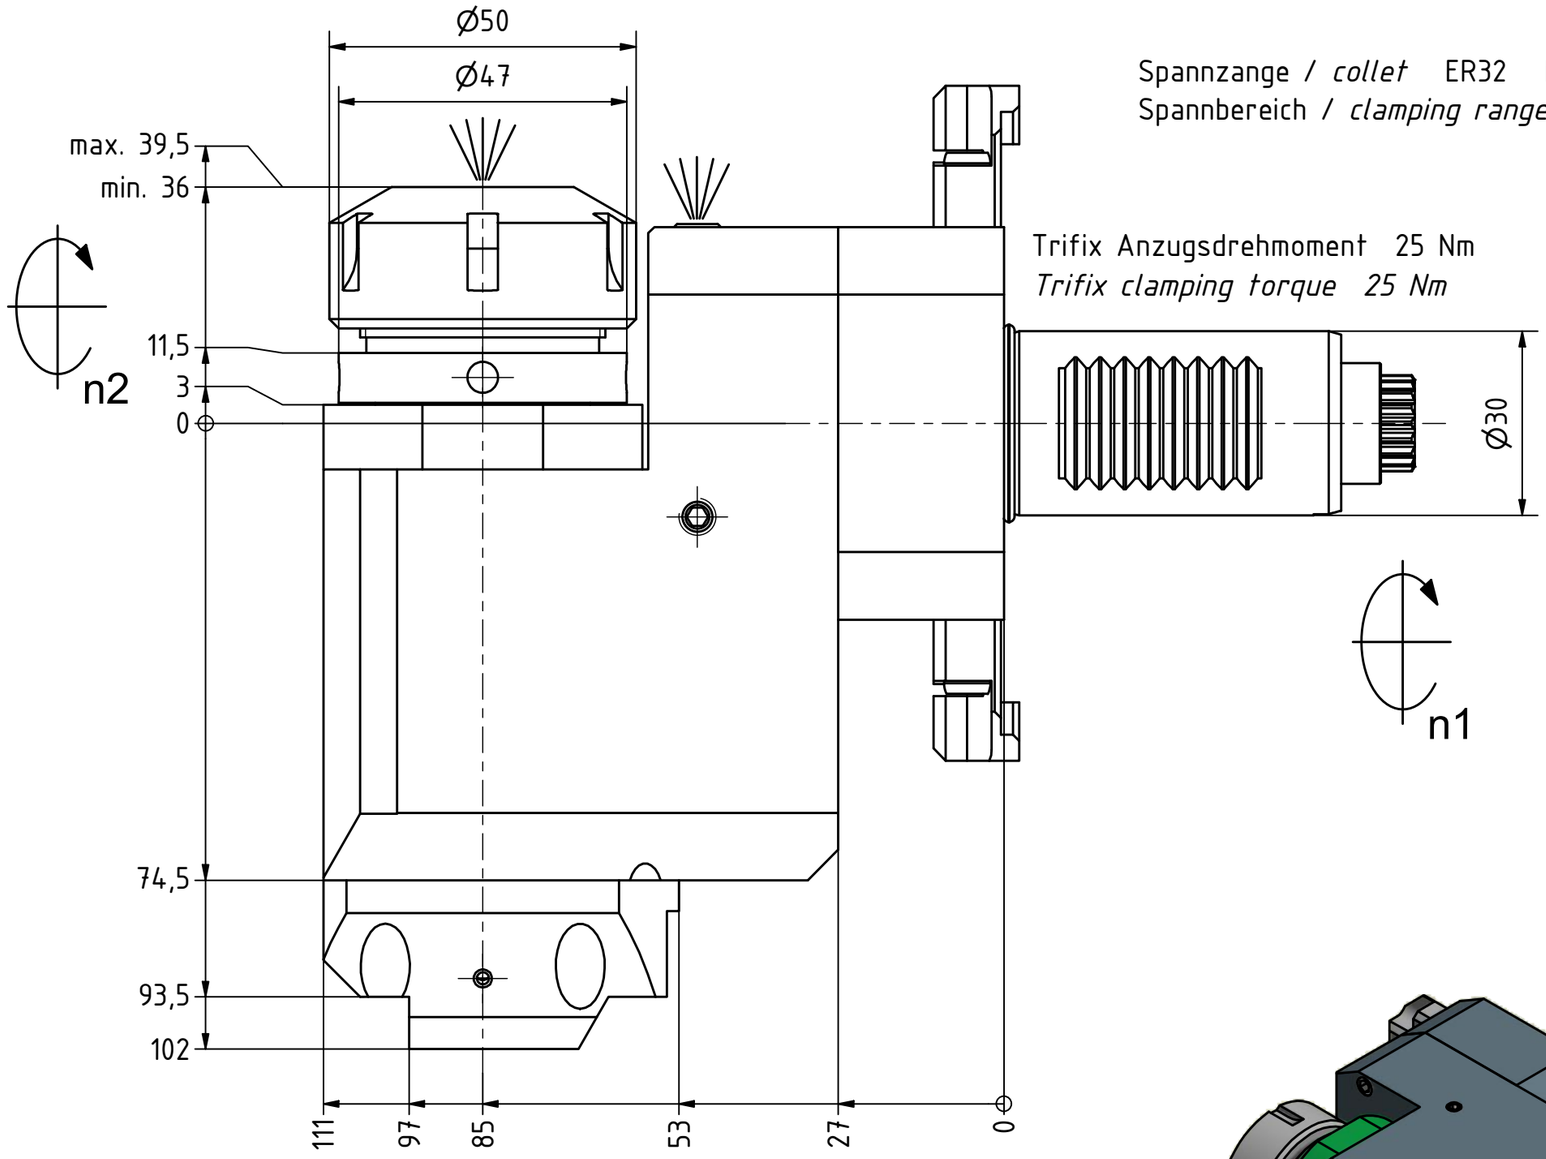


Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0

Trifix Anzugsdrehmoment 25 Nm
*Trifix clamping torque 25 Nm*







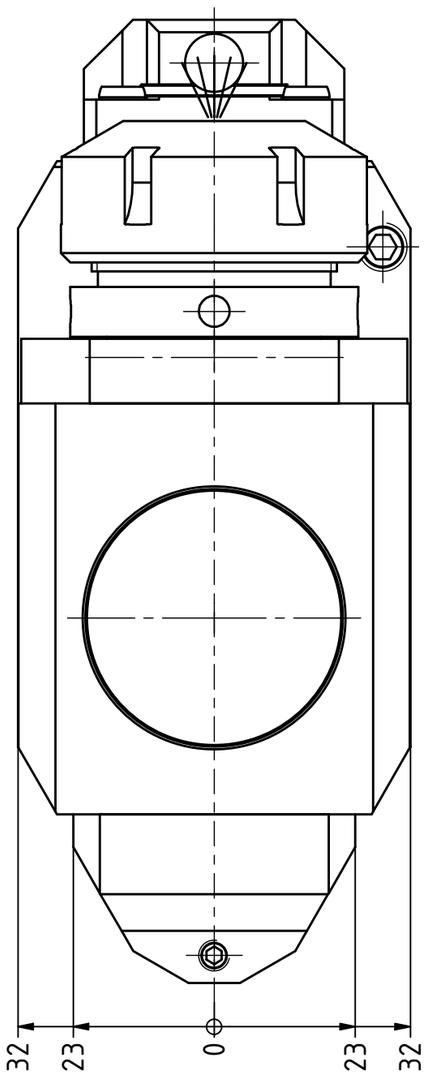




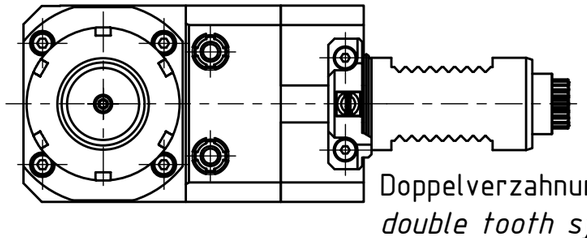

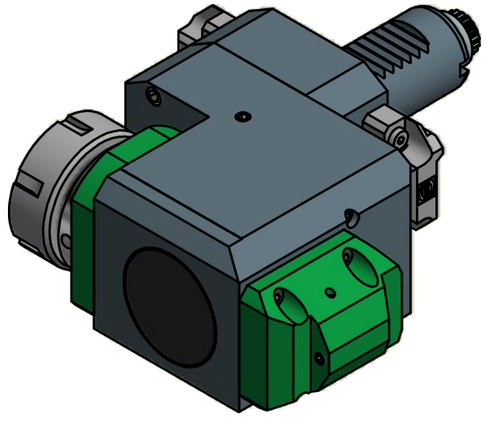



Hakenschlüssel
mit Zapfen
*Hook wrench*
*with fixed pin*
DIN1810 B 45x50



Spannzangenschlüssel
*Clamping wrench*
232

Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Doppelverzahnung Lizenz Traub
*double tooth system licence Traub*

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
*Not for use without coolant-fluid!*

Technische Daten – *technical data*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Weight* | | = | 4.581 [kg] |
| *Torque max.* | (M1/M2) | = | 25 / 25 [Nm] |
| *Speed max.* | (n1/n2) | = | 8000 / 8000 [1/min] |
| *Gear ratio* | (i)=n1:n2 | = | 1:1 |
| *Pressure* | (pmax) | = | 70 [bar] |

Benennung – *Title*
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
*Radial drill. and mill. head offset*

**EWS** Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
*Subject to technical modifications!*

IDENT: DEWS076649 REV: -/A

Nr. – *No.* 80.3032GT300RLIKTFL

MNR. 214777

QR