

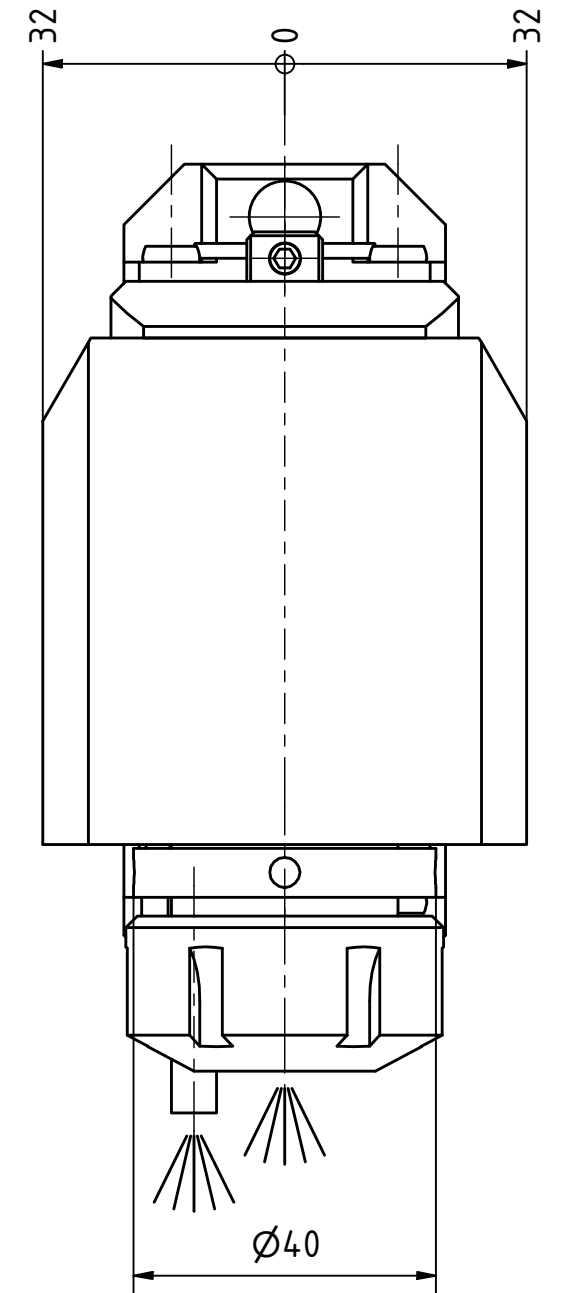
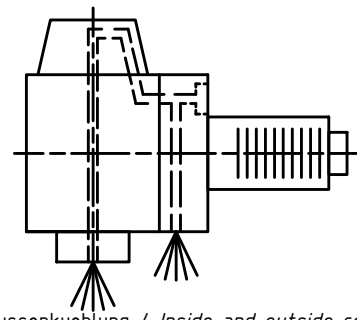


Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0



Hakenschlüssel mit Zapfen
 Hook wrench with fixed pin
 DIN1810 B 40x42

Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 225

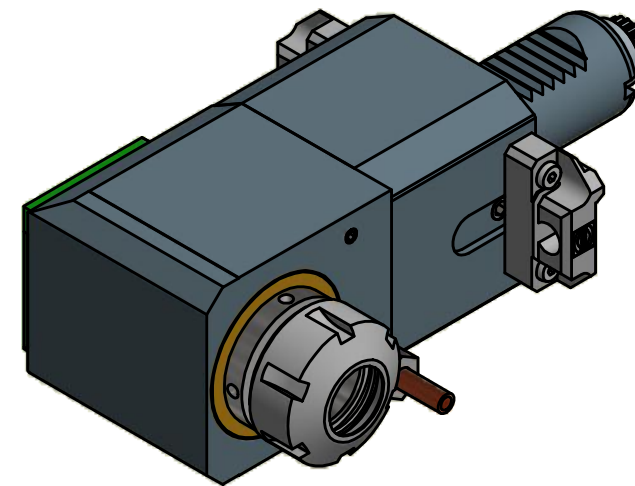

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!


Technische Daten - technical data	
Weight	= 4.082 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 8000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head



Nr. - No.
60.3025LCTXRIKDTF

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS070984



REV: -/B

MNR.
213738

