

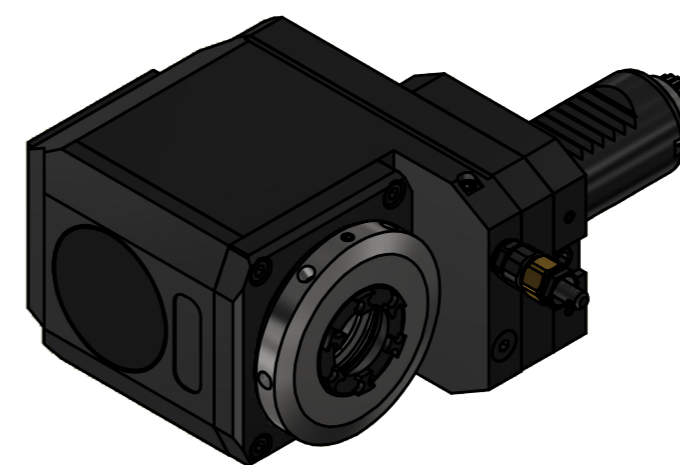


Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

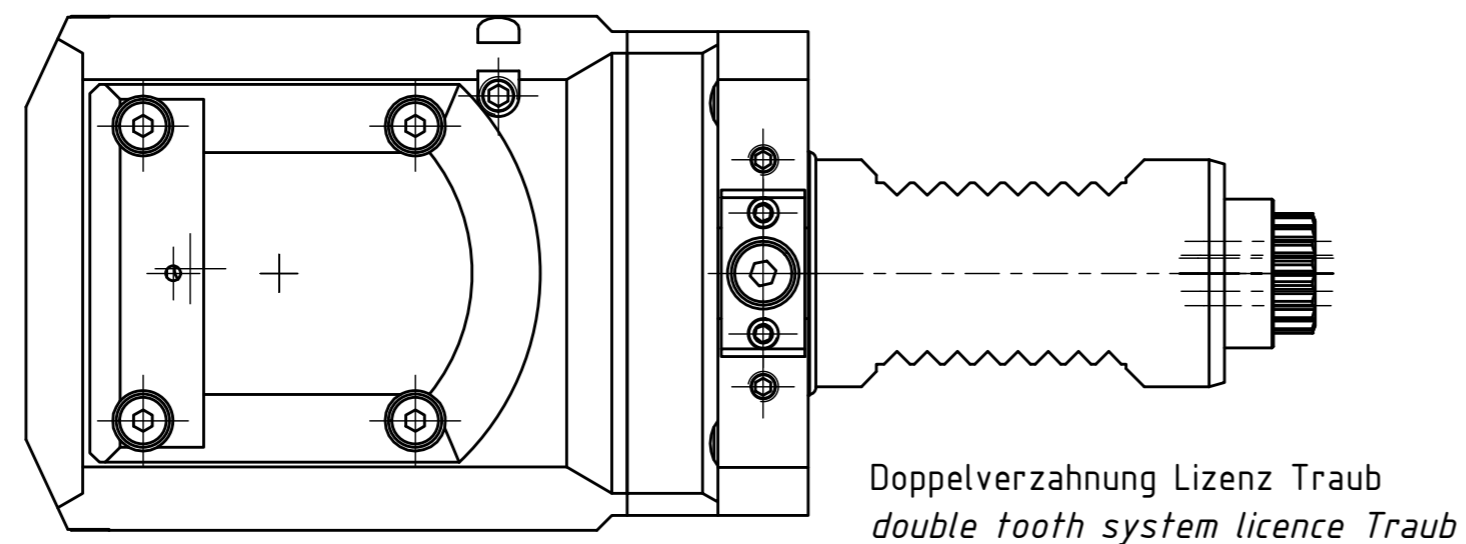

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX

Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 58x62

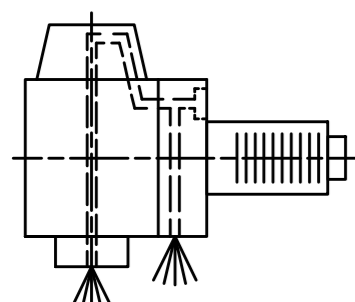

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 4,379 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf, zurückges Radial drill. and mill. head offset</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tool.de</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS229798</p>	<p>REV: -/E MNR. 213344</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

