

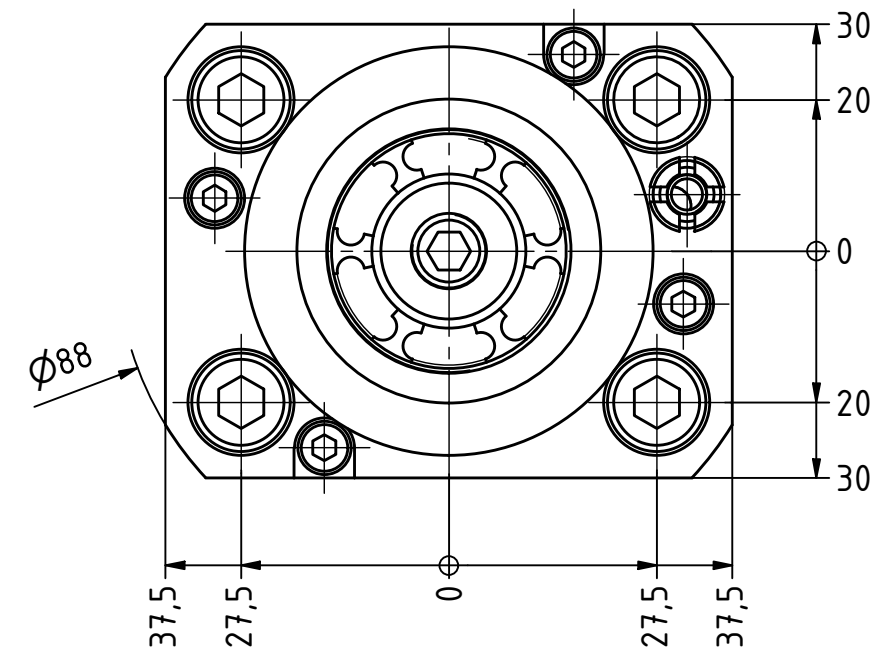
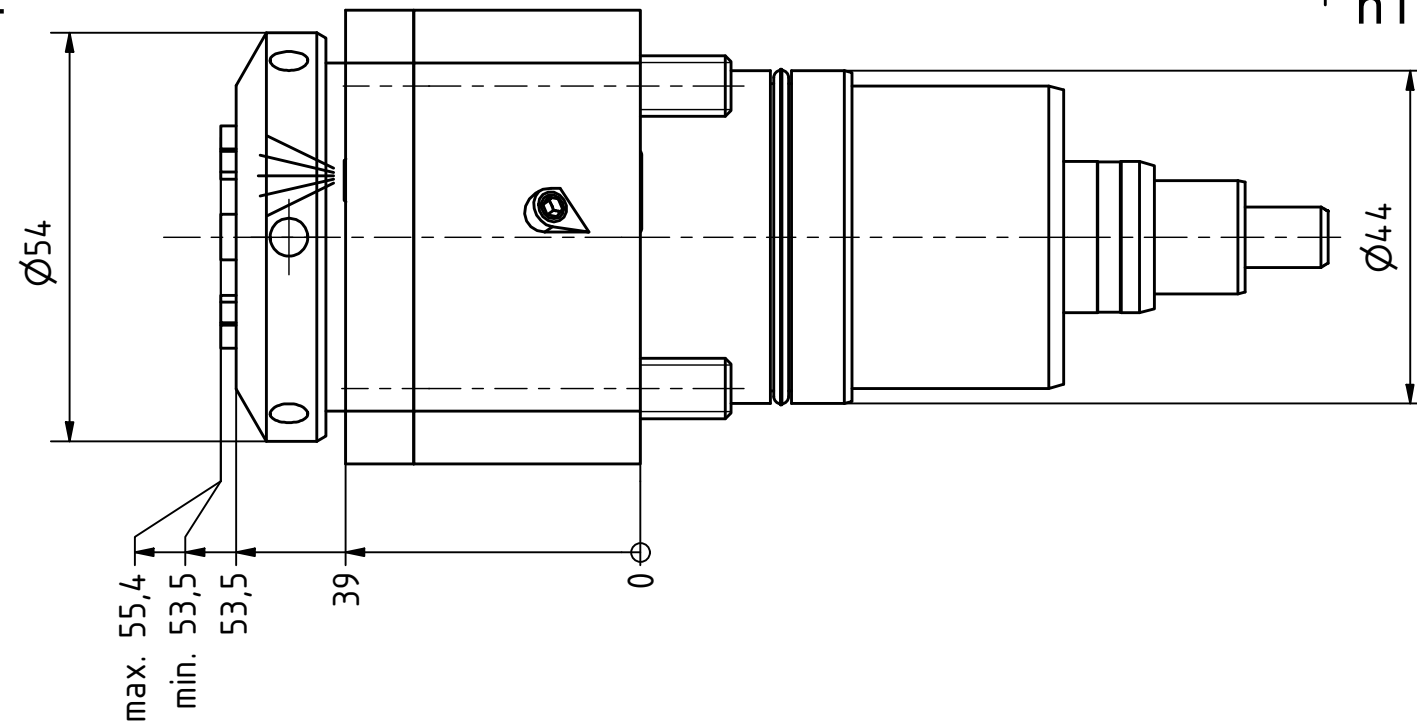





Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0


Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-25 M3-M12

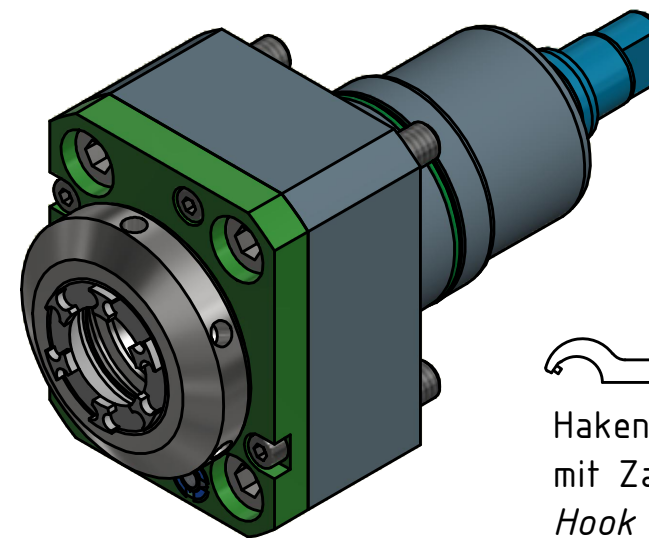

Platzverhältnisse / space conditions

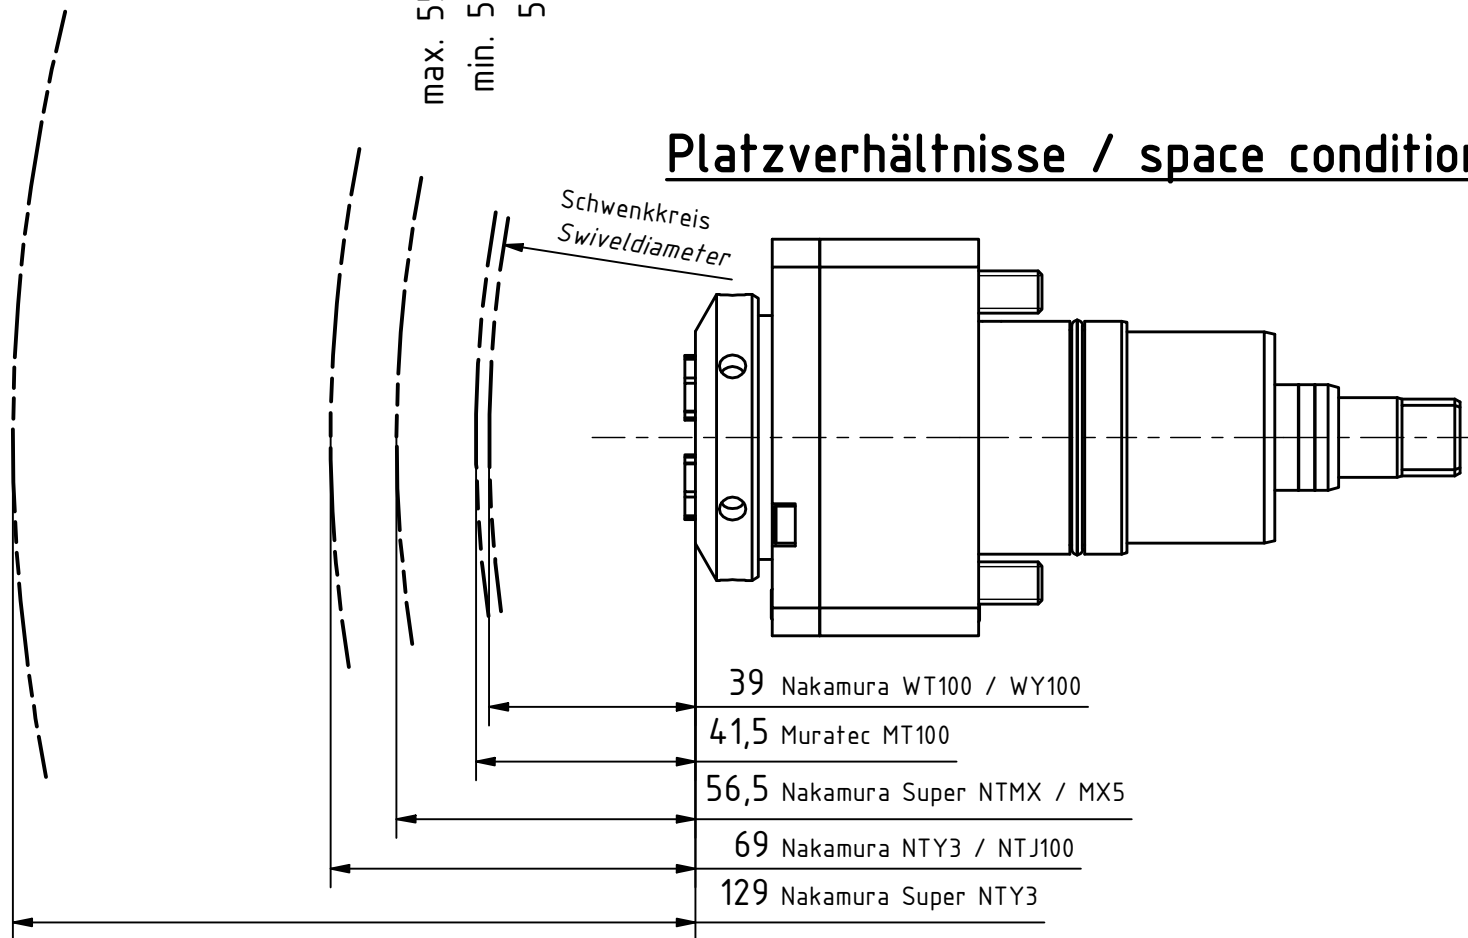

Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 52x55



Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 225AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 1.838 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title


Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head



Nr. - No.
40.4425NTY3IM

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS141254



REV: -/B

MNR.

215723

