

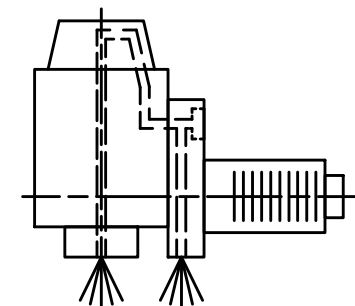



Spannzange / Collet ER16 DIN6499  
 Spannungsbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

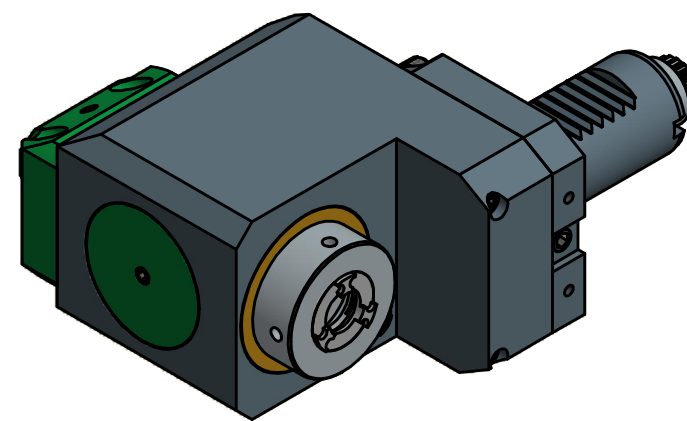

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
 Clamping wrench for internal collet  
 216AX



Hakenschlüssel mit Zapfen  
 Hook wrench with fixed pin  
 DIN1810 B 40x42

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.


Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
 Weight = 3.584 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 24 / 8 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 18000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:3  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf, zurückges**  
**Radial drill. and mill. head offset**

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 UHINGEN  
 www.ews-tools.de  
 Nr. - No.  
**80.3016CTXRIKI13IM**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: DEWS006479  
 REV: -/A  
 MNR.  
**162455**



**QR**