


Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

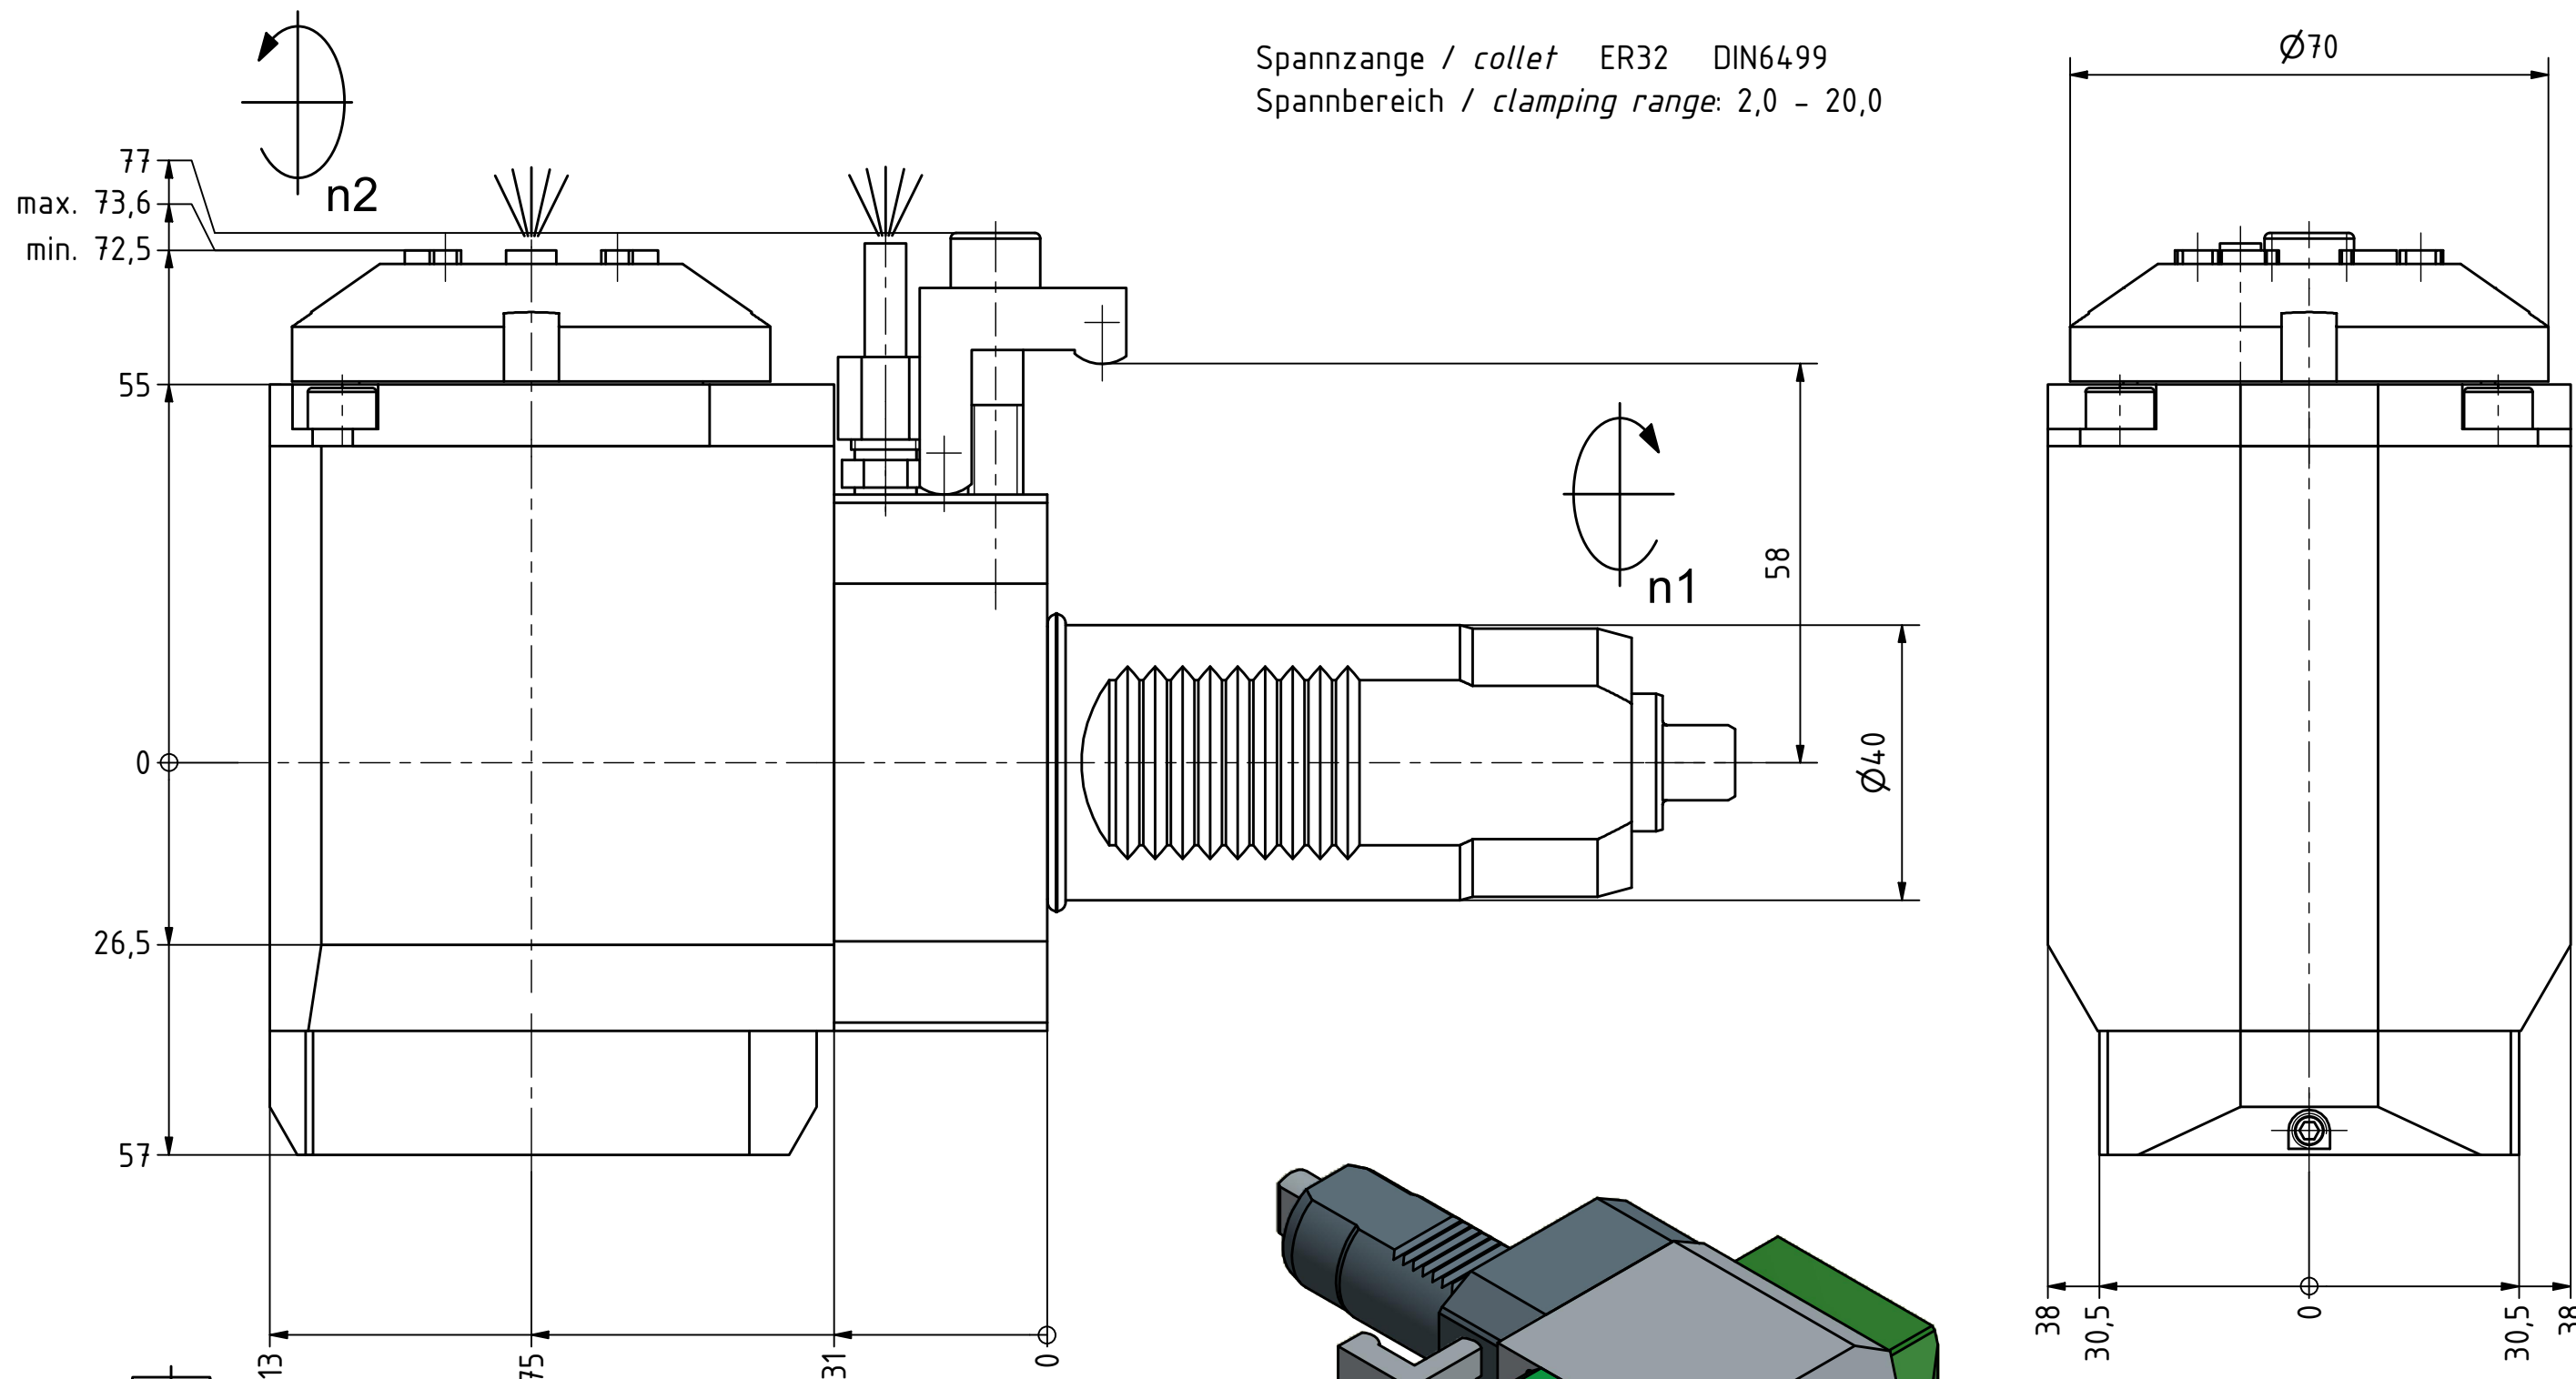

Spannzangenschlüssel für  
 innenliegende Mutter  
 Clamping wrench for  
 internal collet  
**232AX**

Hakenschlüssel  
 mit Nase  
 Hook wrench with  
 nose end  
**DIN1810 A 68x75**

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.


Bemerkung - Note  
 Für Trockenlauf geeignet!  
 Use without coolant fluid allowed!  
 mit Kegelrollenlager  
 with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data  
 Weight = 6.523 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 40 / 80 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**

**EWS**  
 Tool Technologies  
 EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 UHINGEN  
 www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: D-EWS-146595



REV: -/-

Nr. - No.  
**60.4032KRVL3LIKDI2IM**

MNR.  
**170933**

