


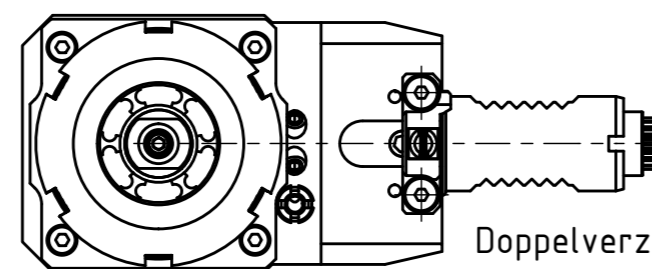


Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0


Trifix Anzugsdrehmoment 10 Nm
Trifix clamping torque 10 Nm

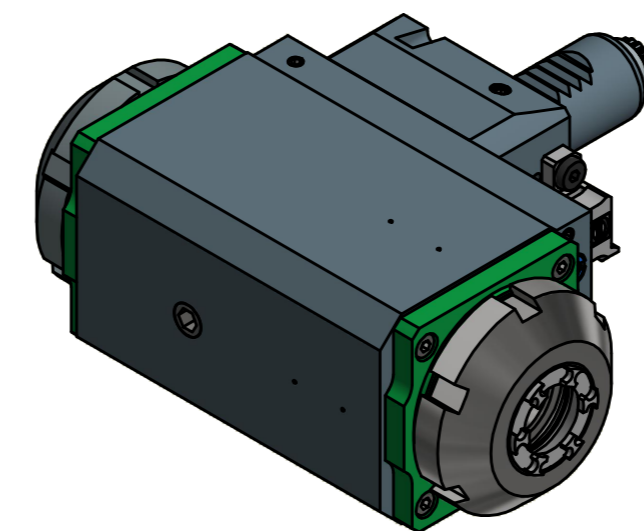


Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

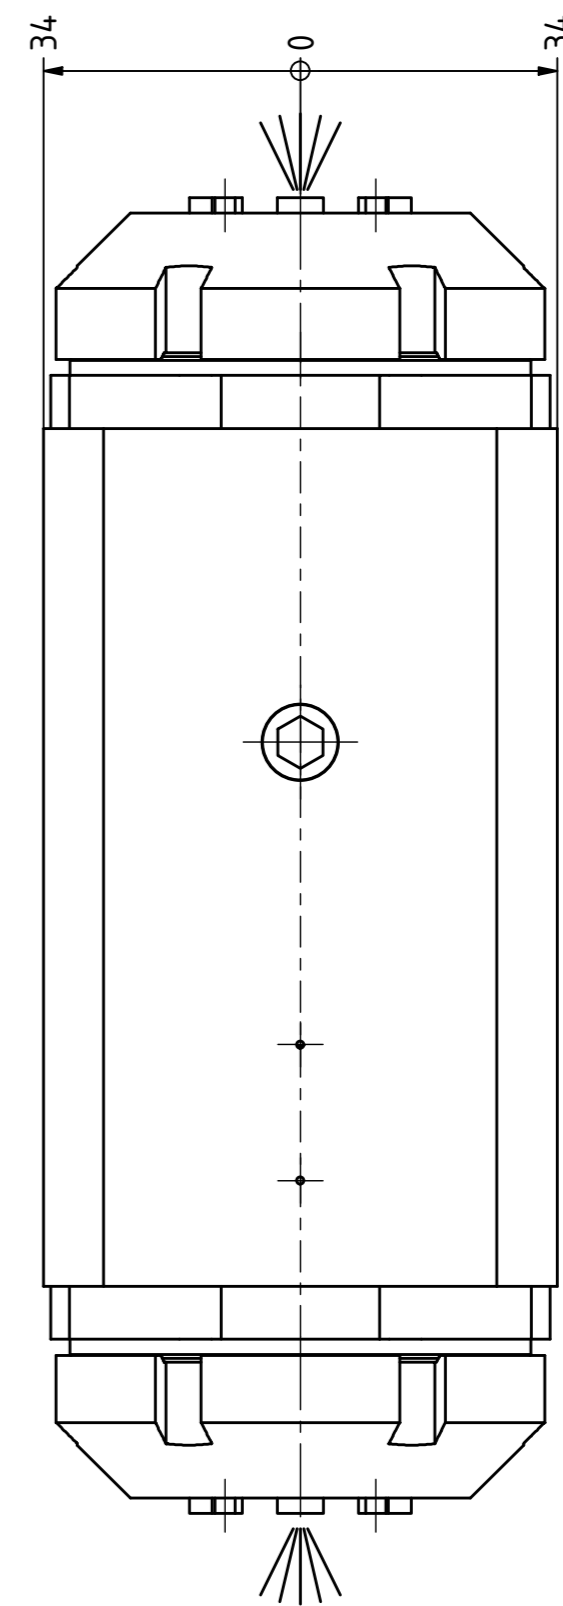


Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

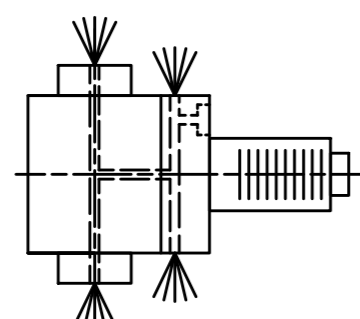

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX



Hakenschlüssel mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data

Weight = 6.090 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 | 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head



Nr. - No.
60.2525LD5480RLIKDTRIM

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS092739

REV: -/A
MNR.
217497

