

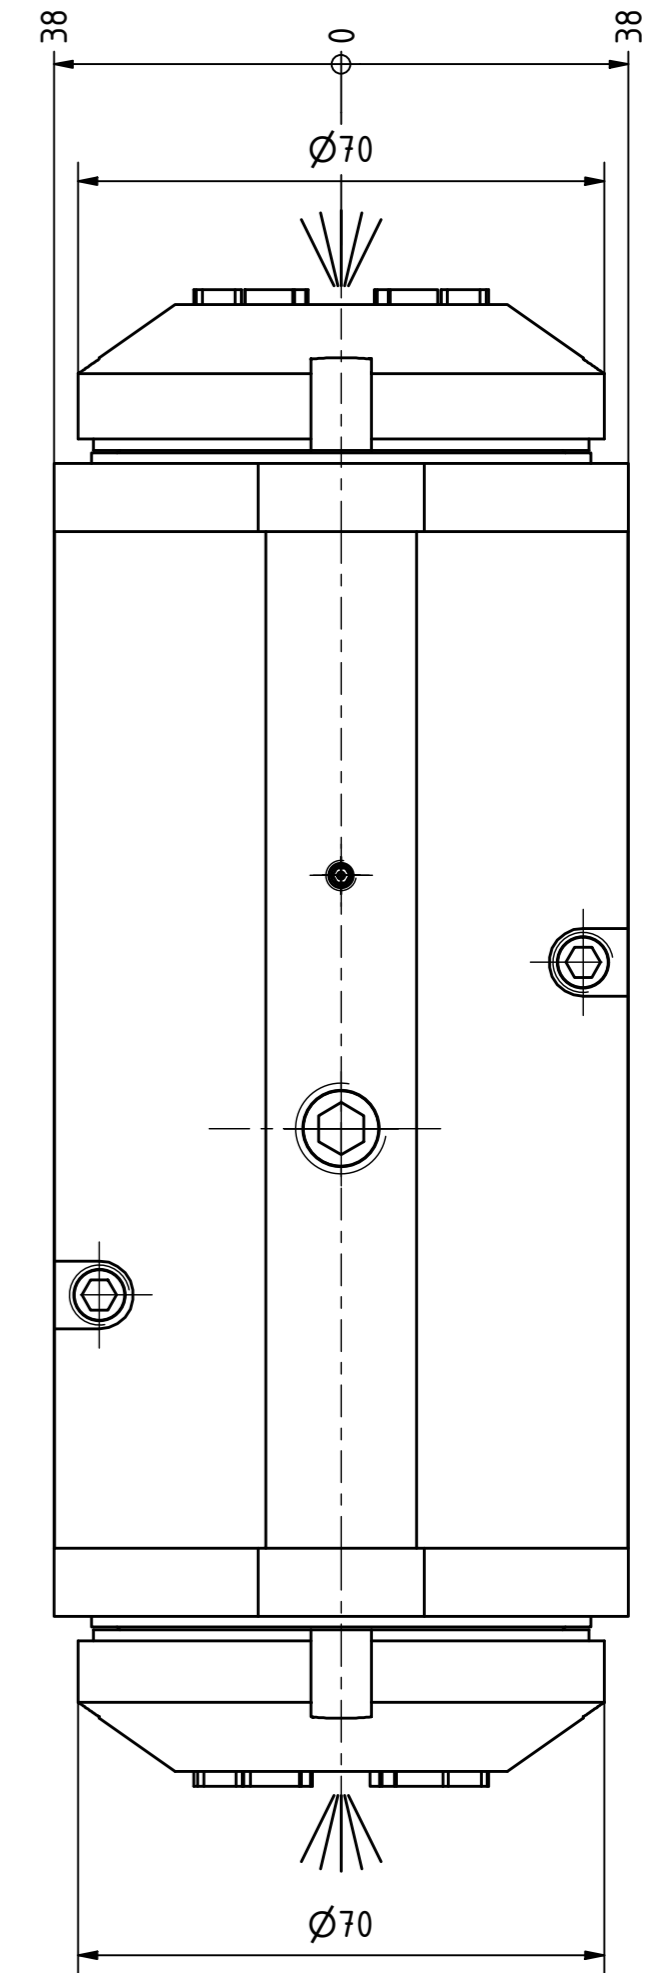
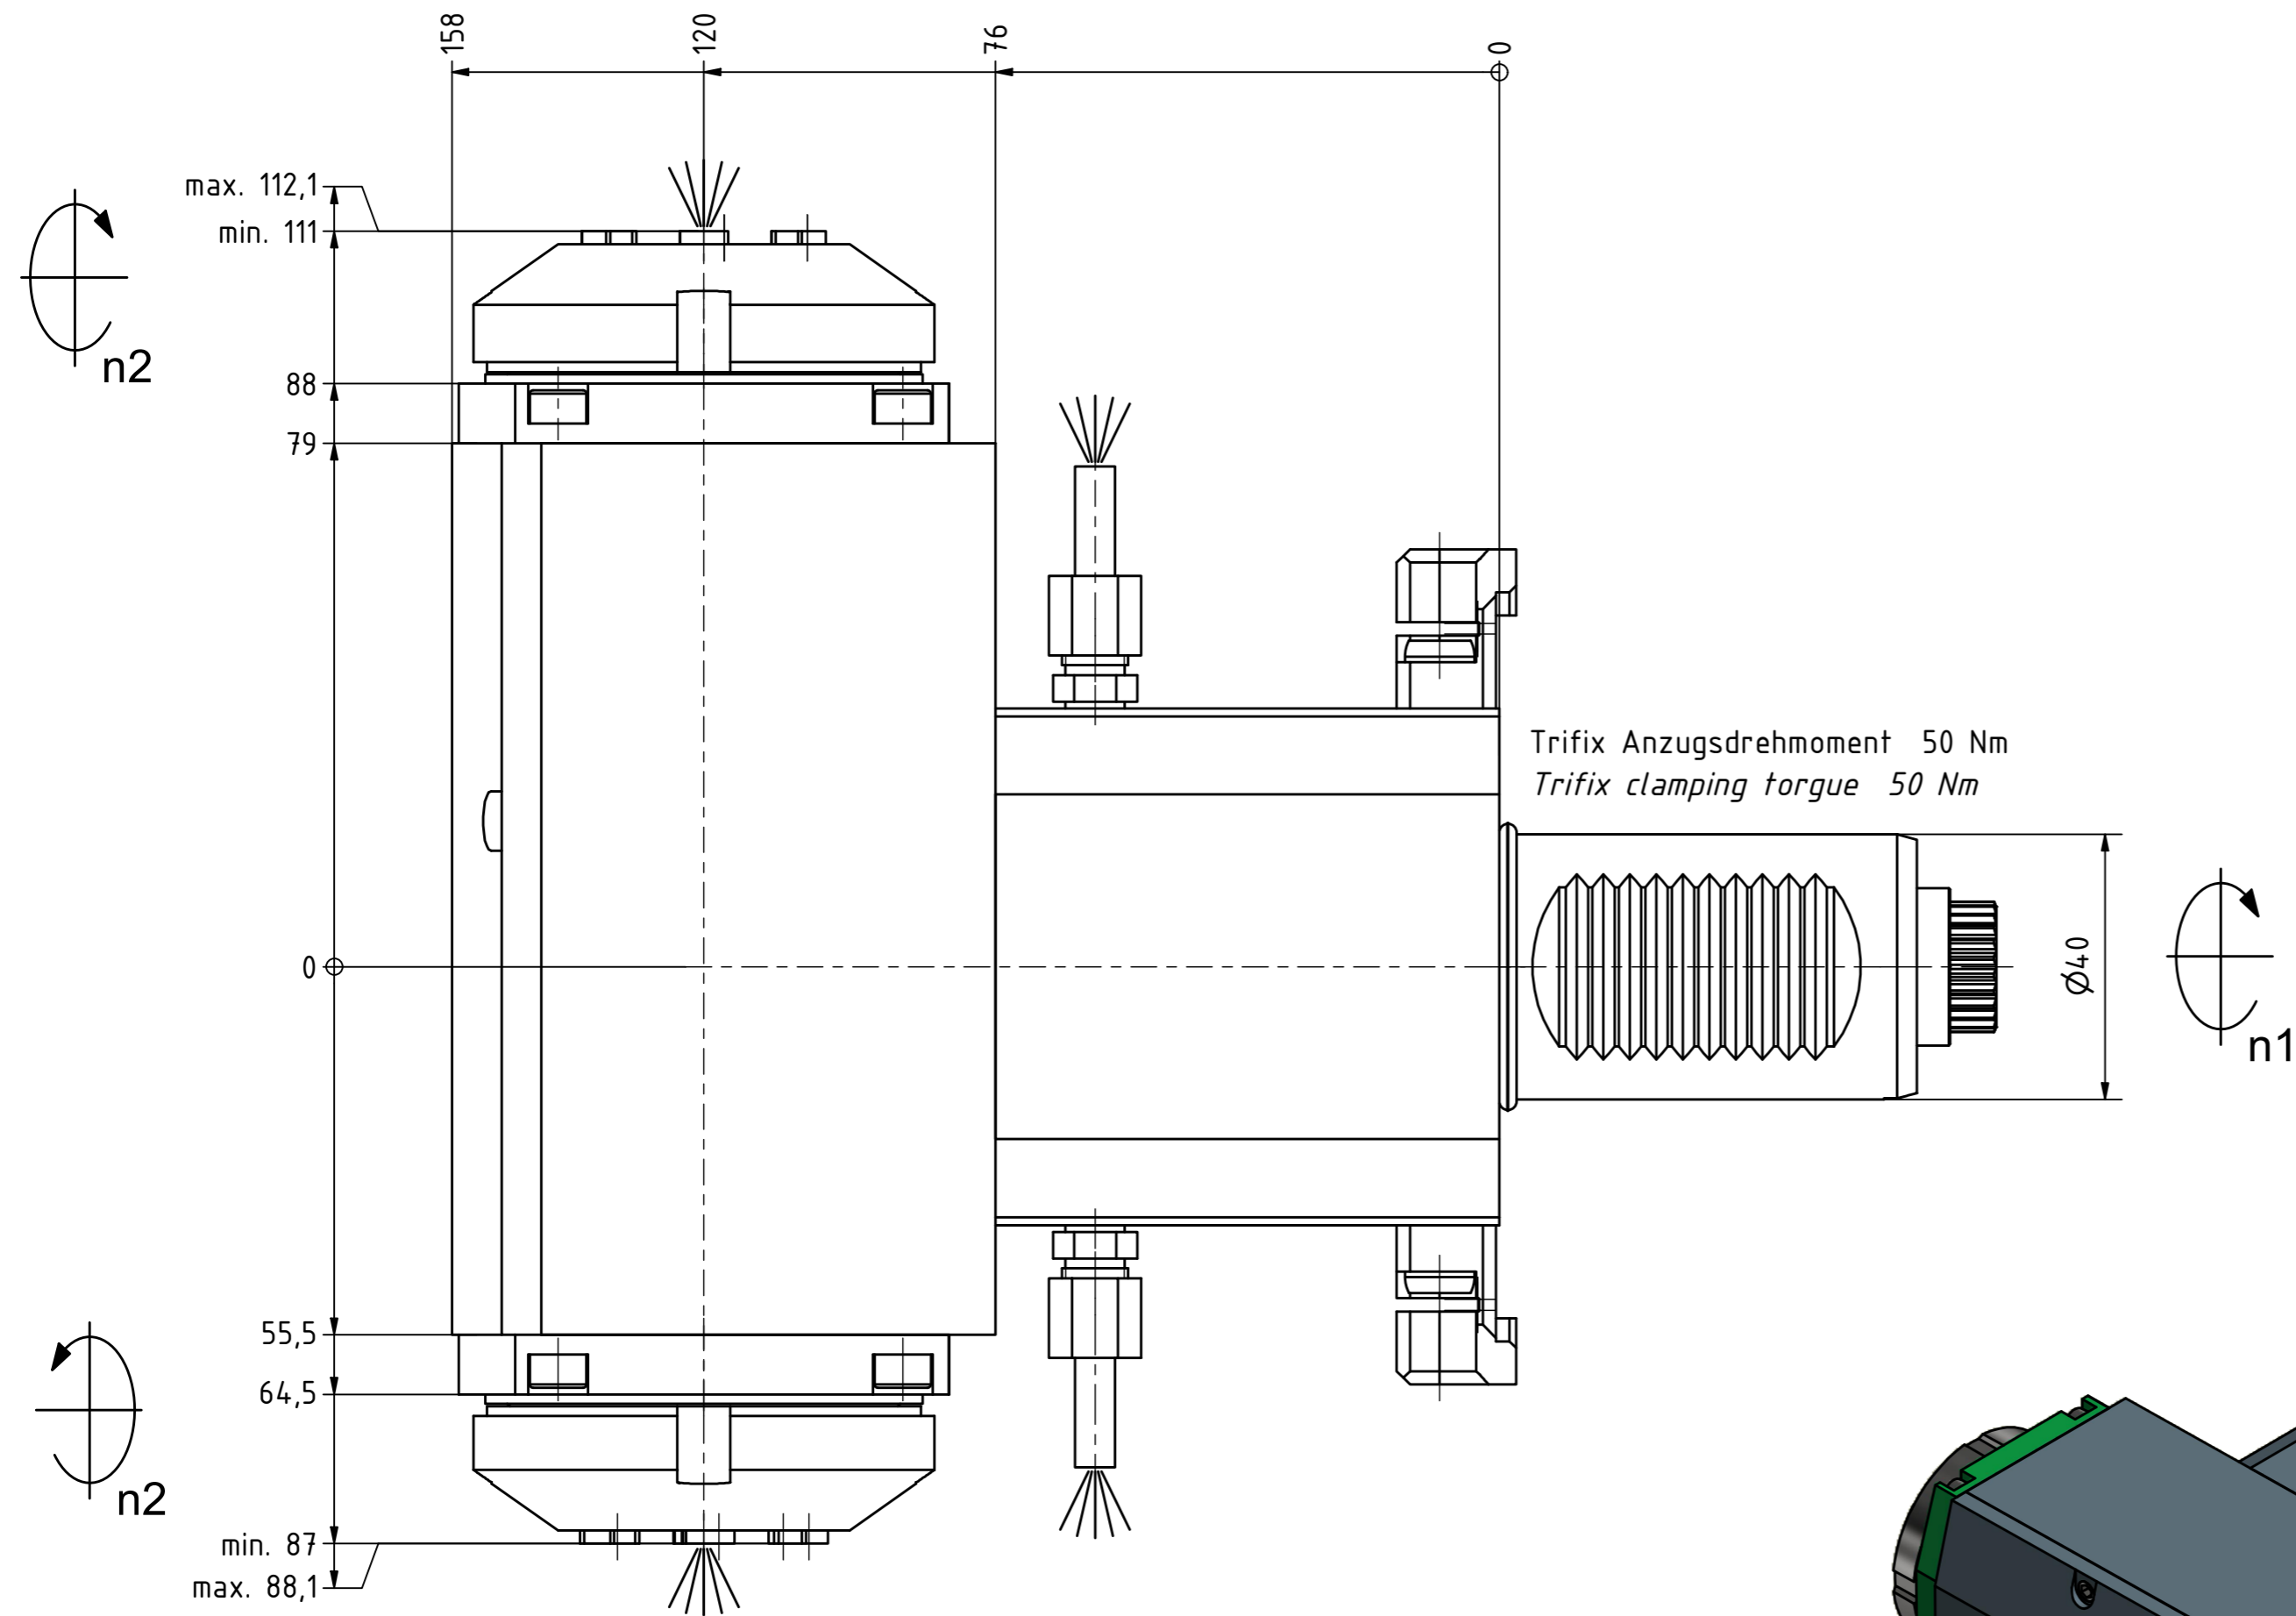


Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannereich / clamping range: 2,0 - 20,0

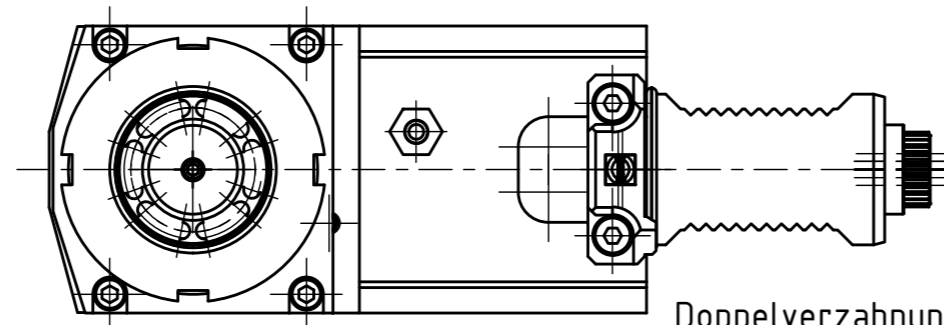

Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannereich / clamping range: 2,0 - 20,0

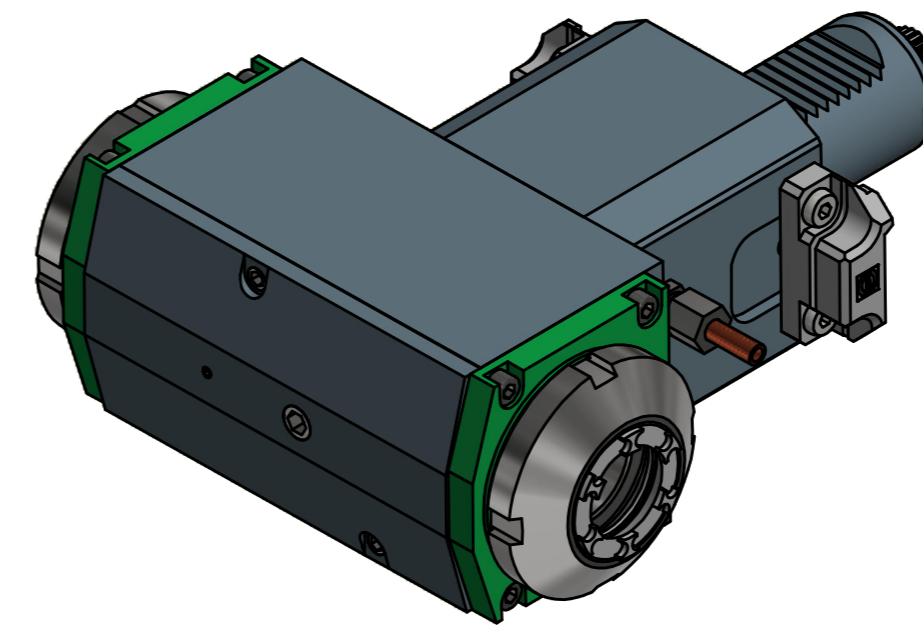


Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 68x75

Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 232AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

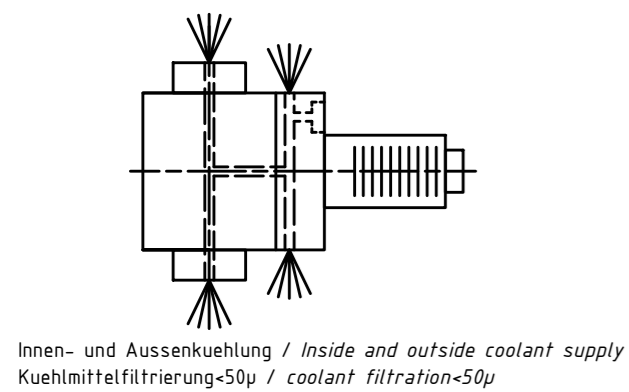

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
 Weight = 10.236 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 6000 / 6000 | 6000 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 | 6000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Ulm/ingen
 www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS103256

Nr. - No.
60.4032LDCTXRLIKDTRFRM

REV: -/A
 MNR.
219241

