

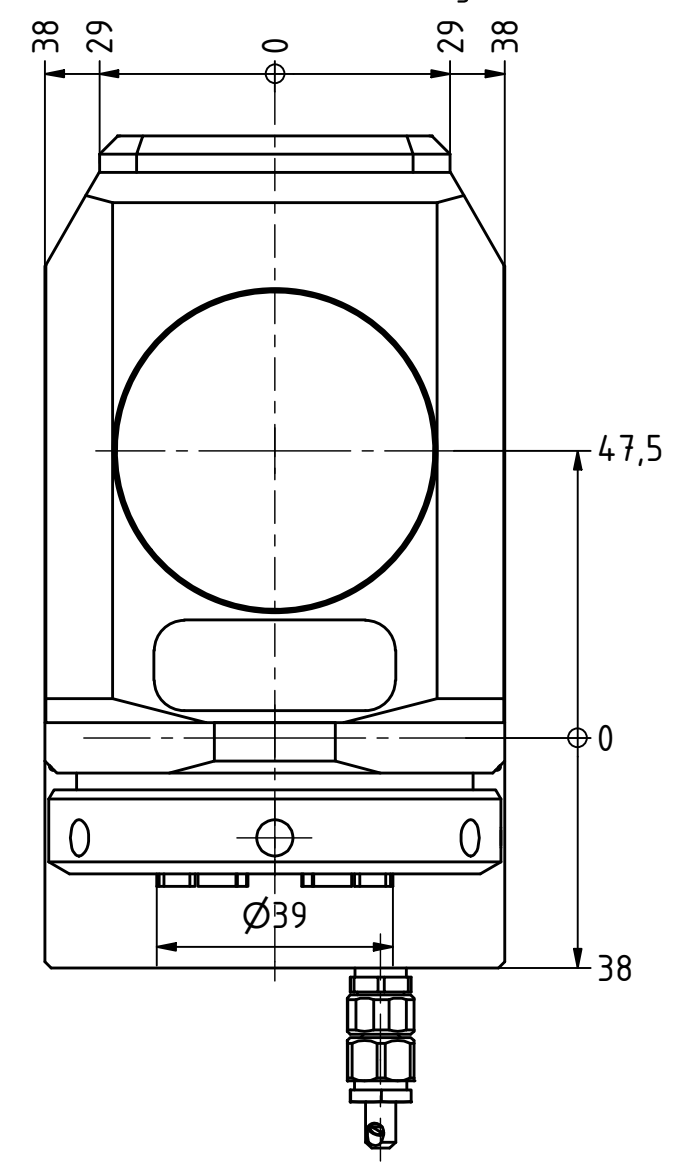


Butterfly Seal Polygon Joint Coolant Management Tech Details

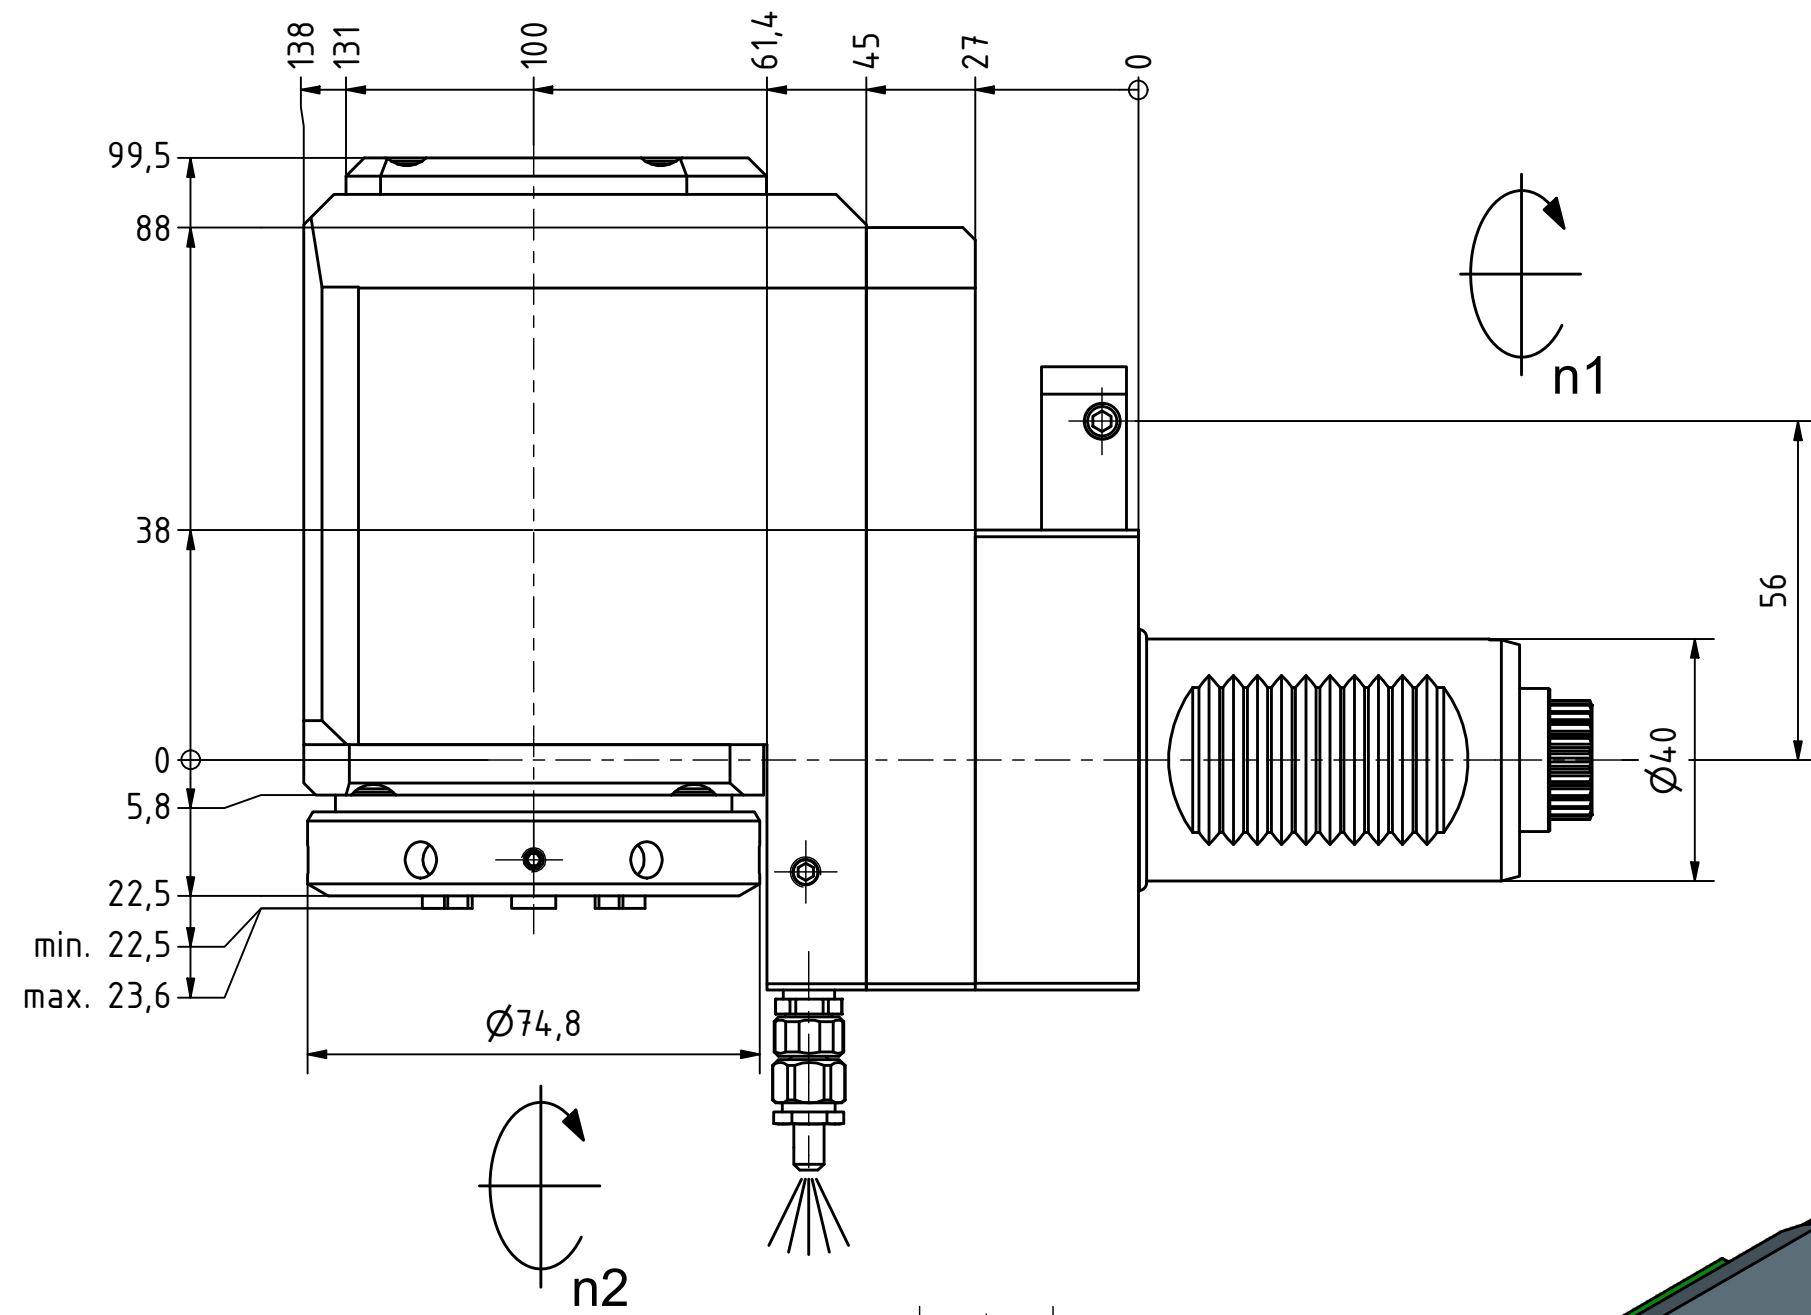


Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-32 M5-M12

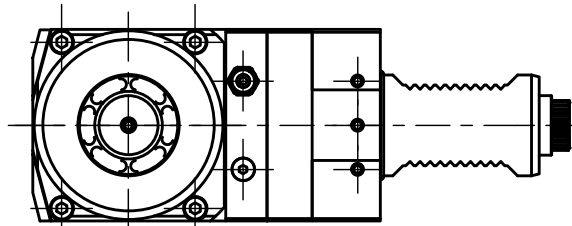

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

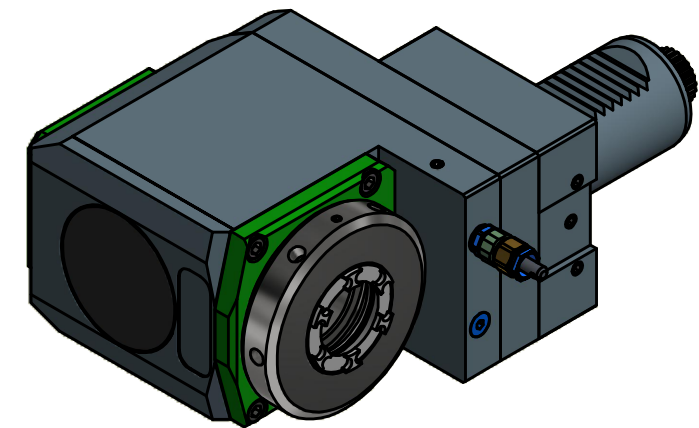

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
232AX

Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 68x75

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight	= 7.564 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 63 / 63 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS
Tool Technologies

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Nr. - No.
80.4032CTXRLIM#01

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS137473

REV: -/D

MNR.
219409

