







Ceramic Seal




Tech Details

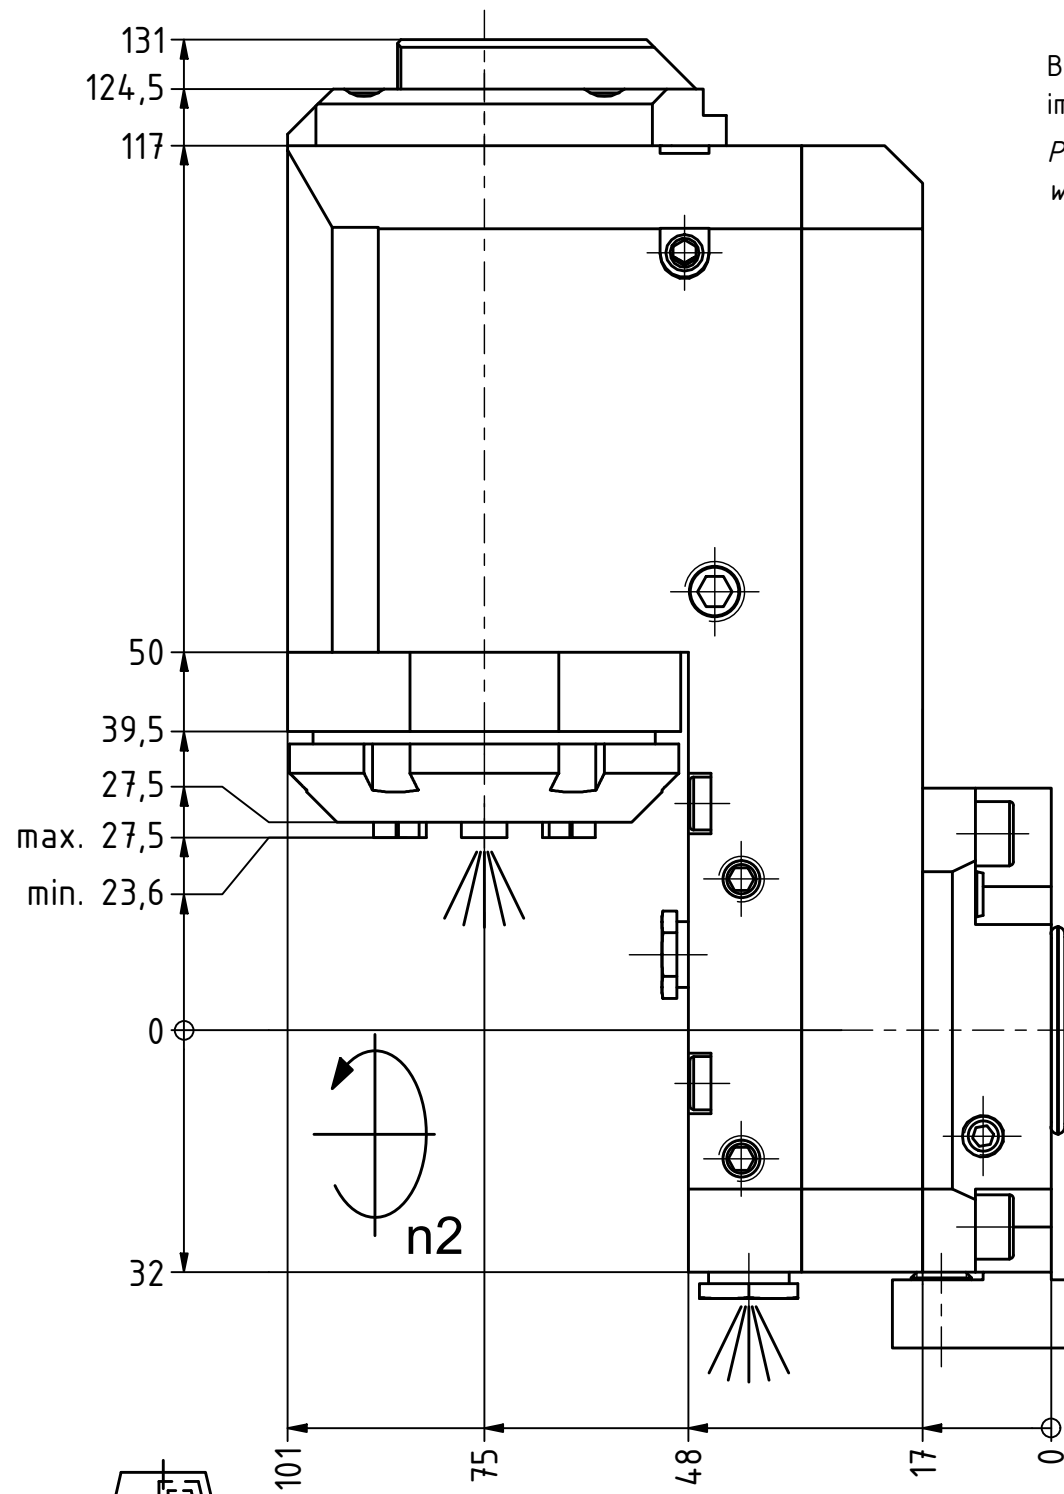

Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.
Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

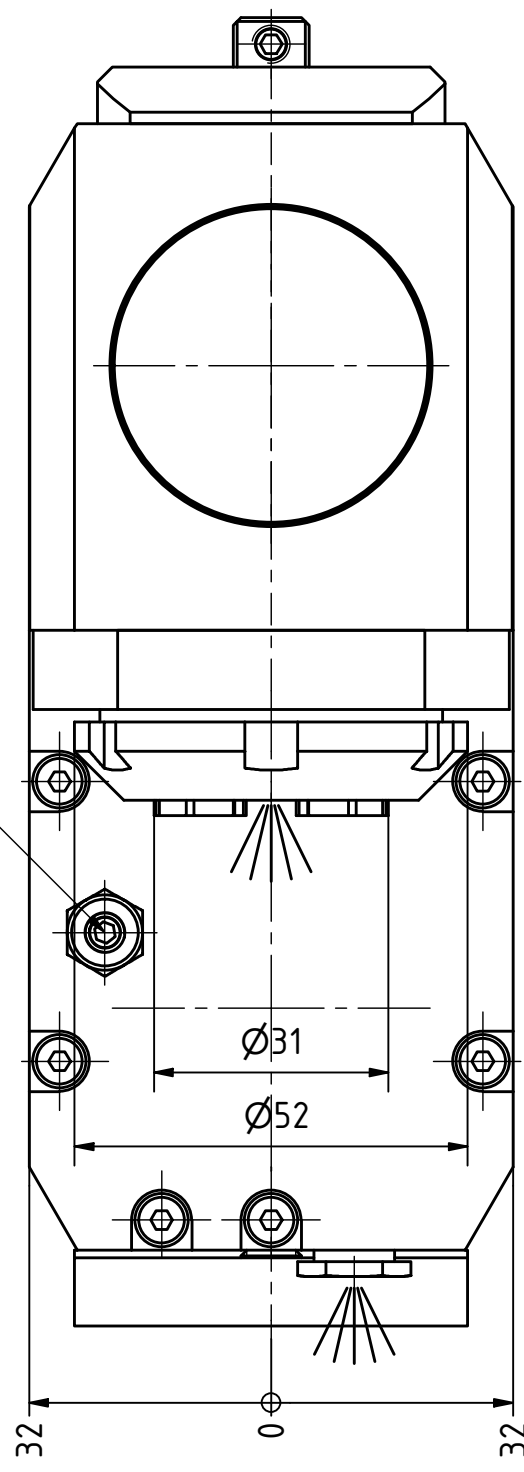
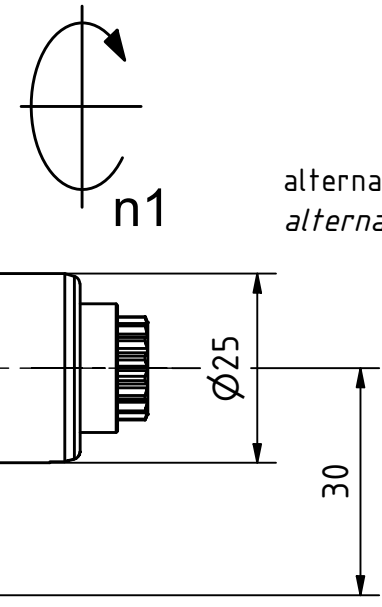


Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX




Hakenschlüssel mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 52x55

Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

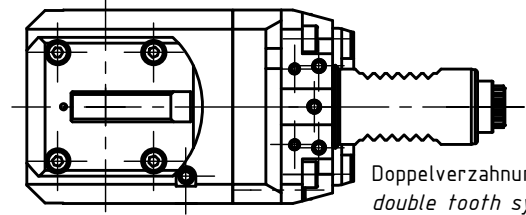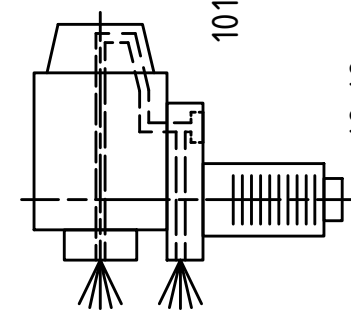

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

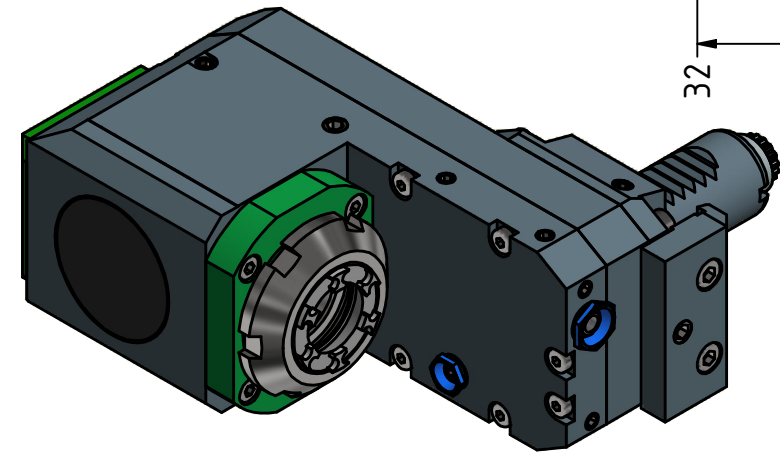

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data	
Weight	= 4.313 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 8000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS
Tool Technologies
EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 UHINGEN
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
IDENT: DEWS105809	REV: -/B
Nr. - No.	MNR.
80.2525E332RLIKDIMZ-27.5	219414

