




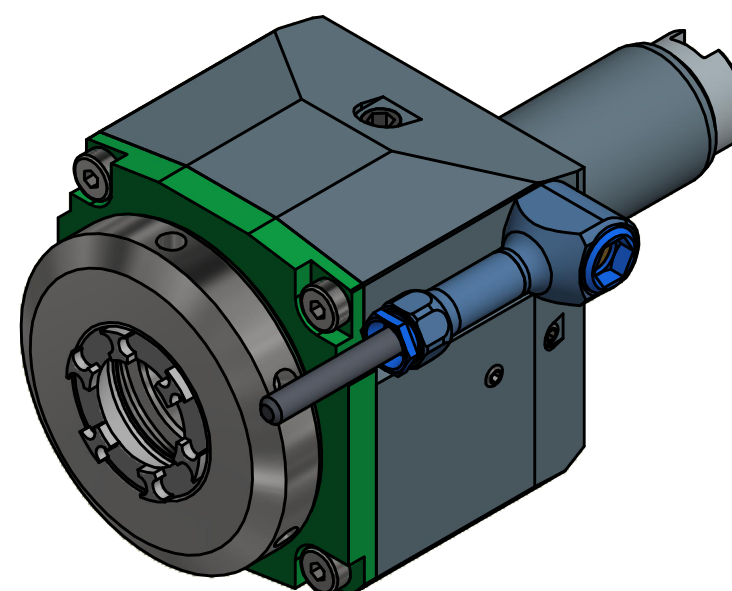

Butterfly
Seal

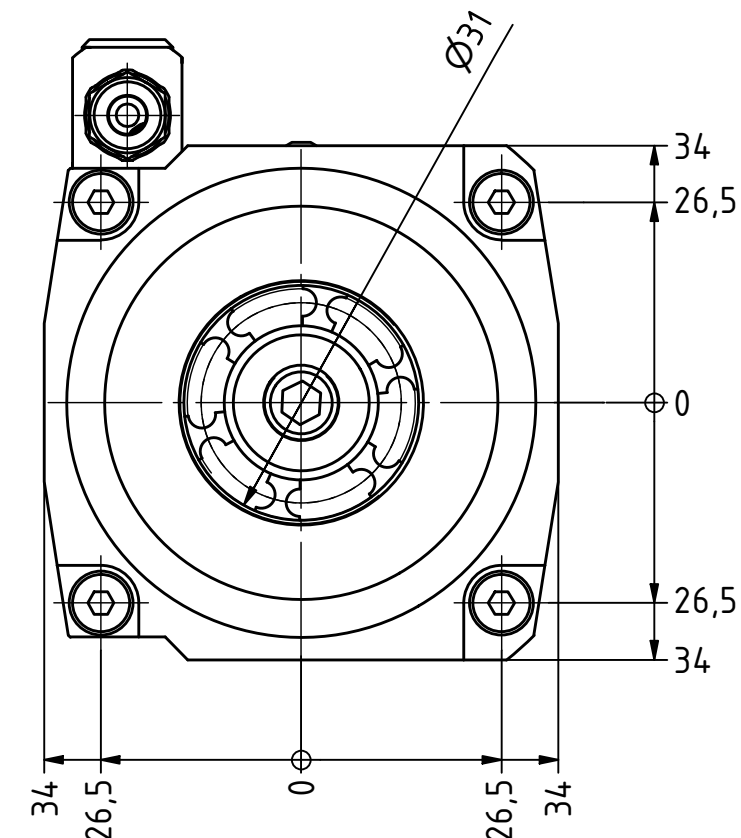


Tech
Details

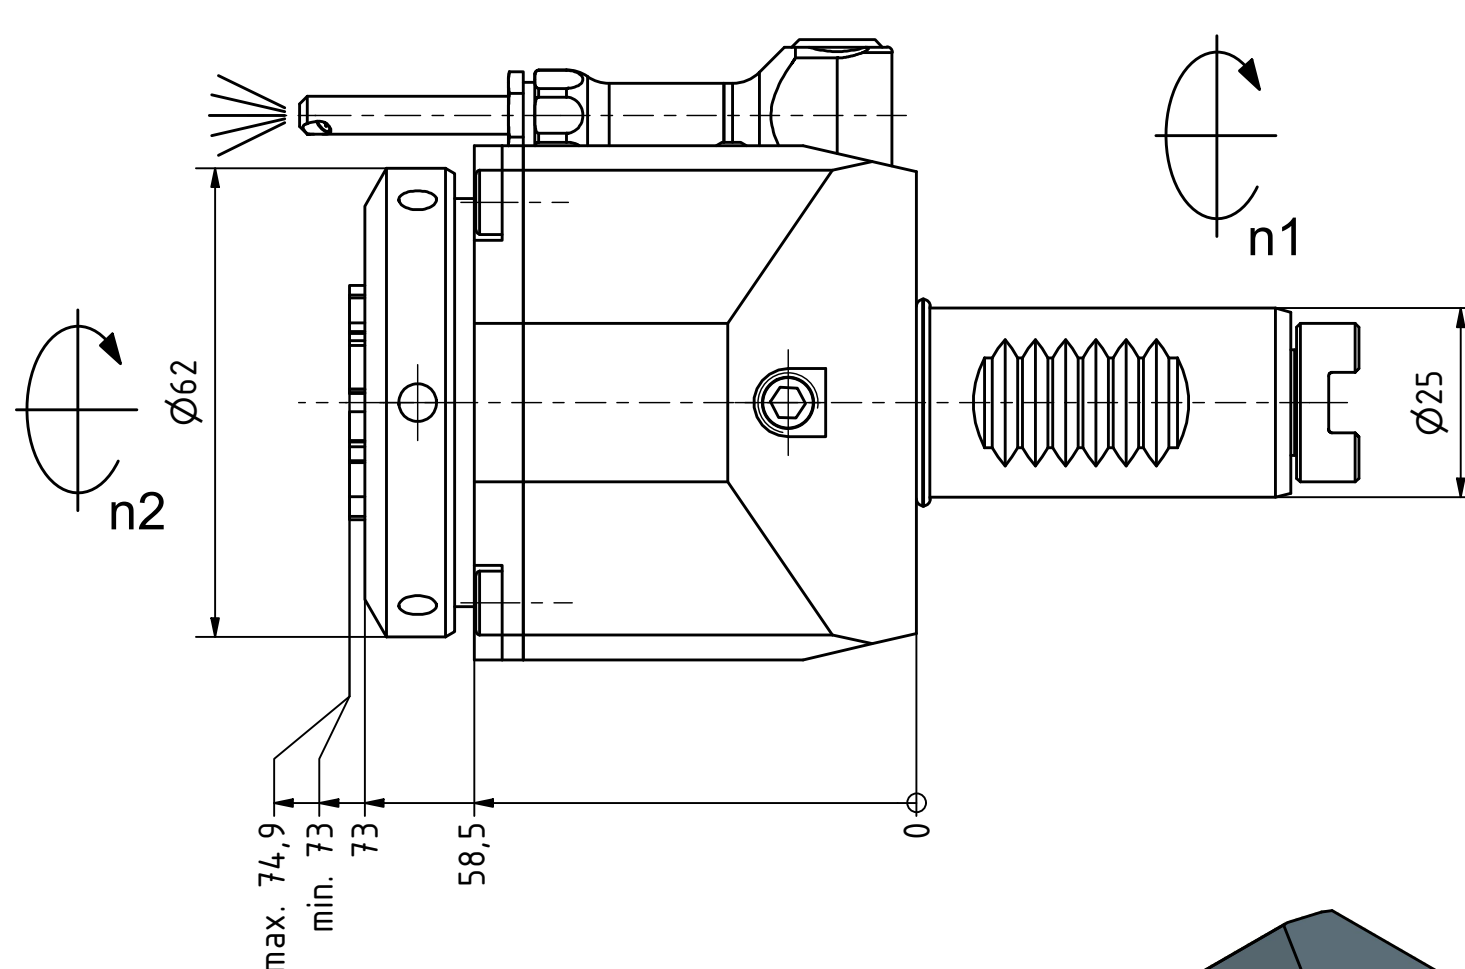


Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-25 M3-M12



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
*Clamping wrench for
internal collet*
225AX



Hakenschlüssel
mit Zapfen
*Hook wrench
with fixed pin*
DIN1810 B 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*

Technische Daten - *technical data*

Weight = 2.060 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - *Title*

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies


EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Utingen
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS101947

Nr. - *No.*

40.2525G200IM#01



REV: -/A

MNR.

220030

QR