
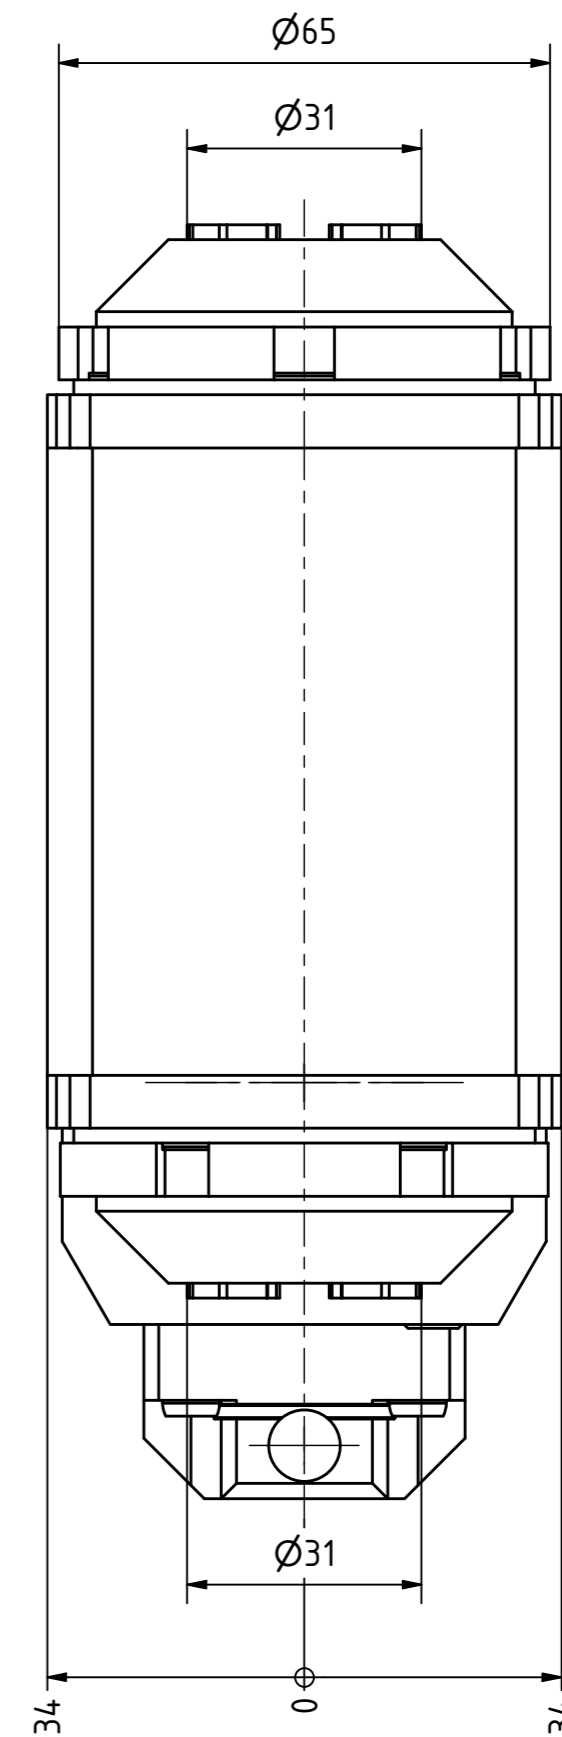



Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-25 M3-M12


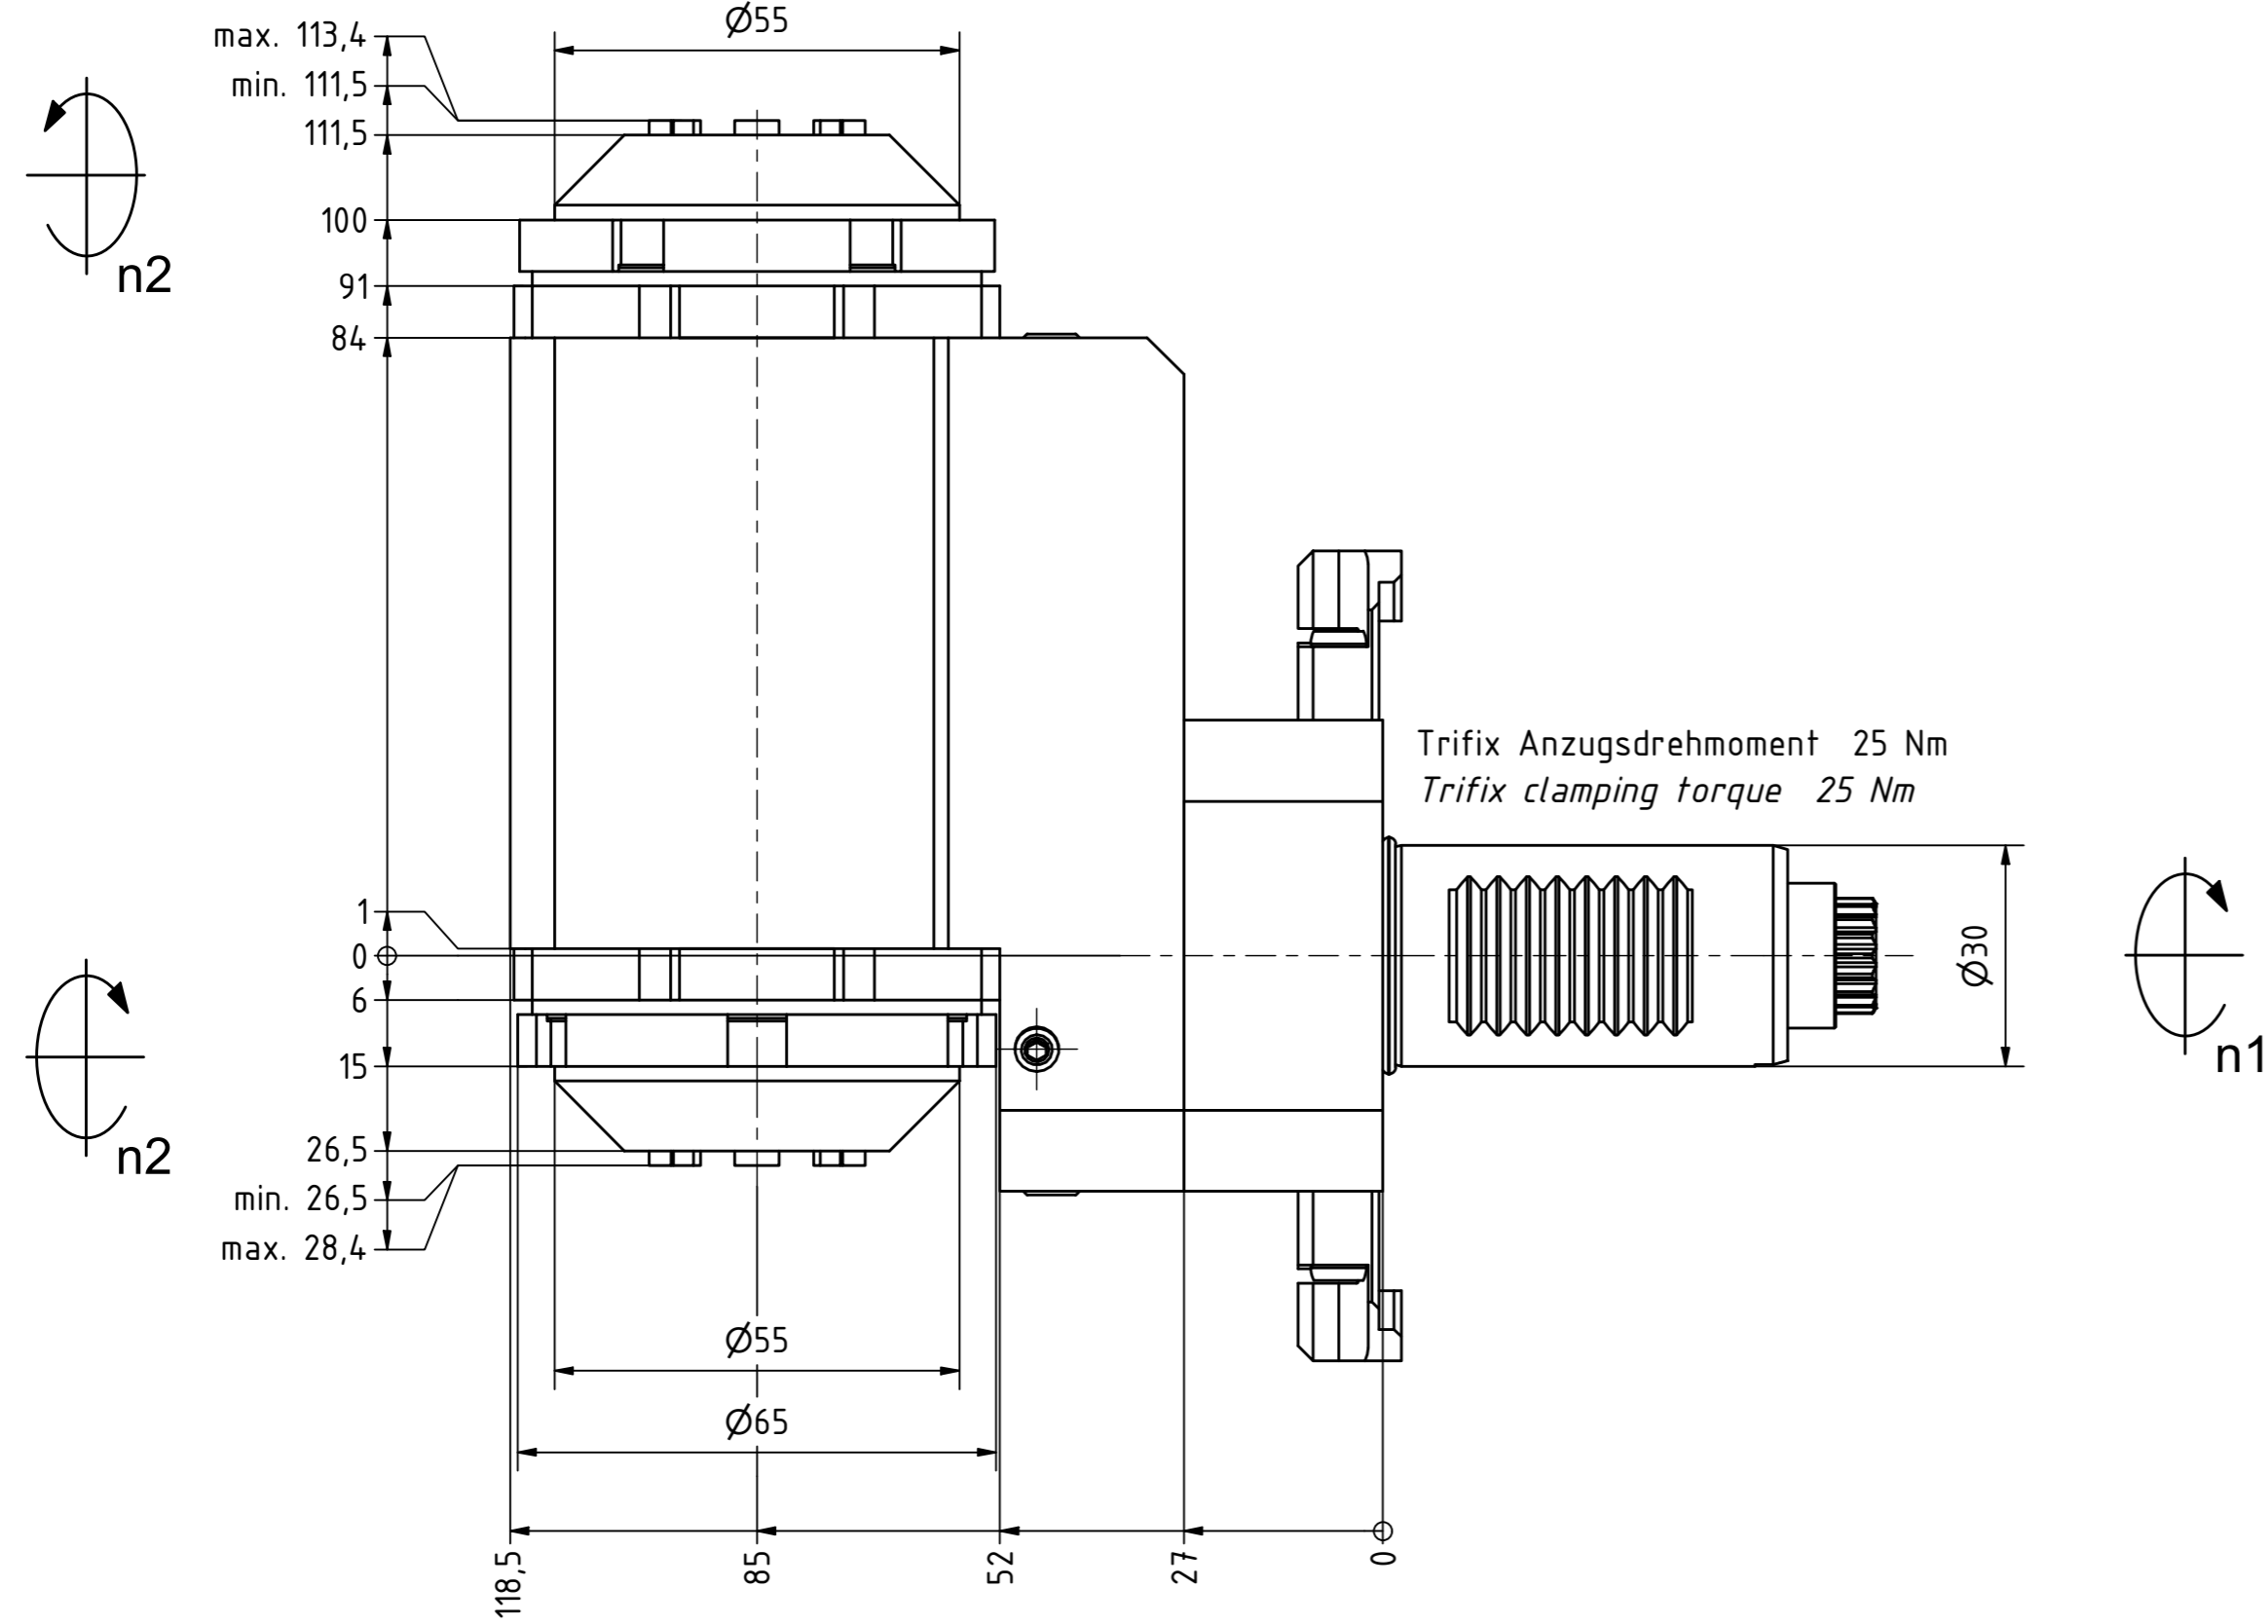


Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0


Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-25 M3-M12

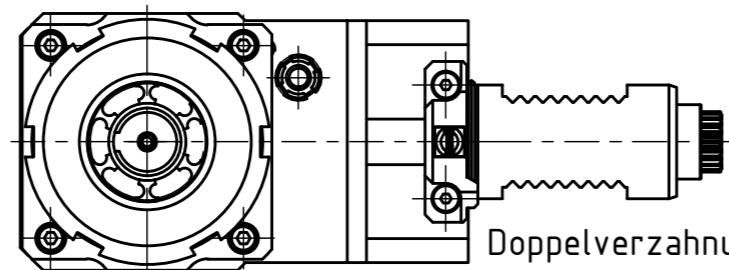

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

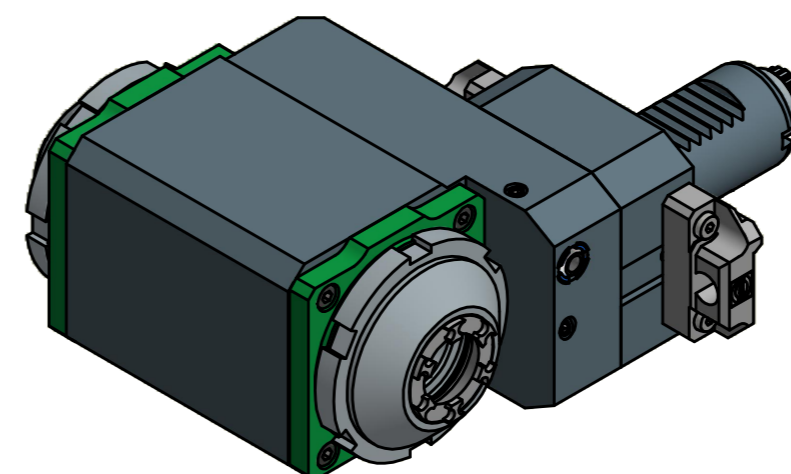

Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 58x62



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
225AX

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data
Weight = 5,015 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Ulm/ingen
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS090368

REV: -/A

Nr. - No.
80.3025DGT300RLTFRIM

MNR.
217105

