

Spannzange / collet ER25 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

84 max.  
80,5 min.

59  
51

58

0  
40

39

54,5

64,5

113

75


31

0


38

0


38



Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
225



Hakenschlüssel  
mit Nase  
Hook wrench with  
nose end  
DIN1810 A 58x62

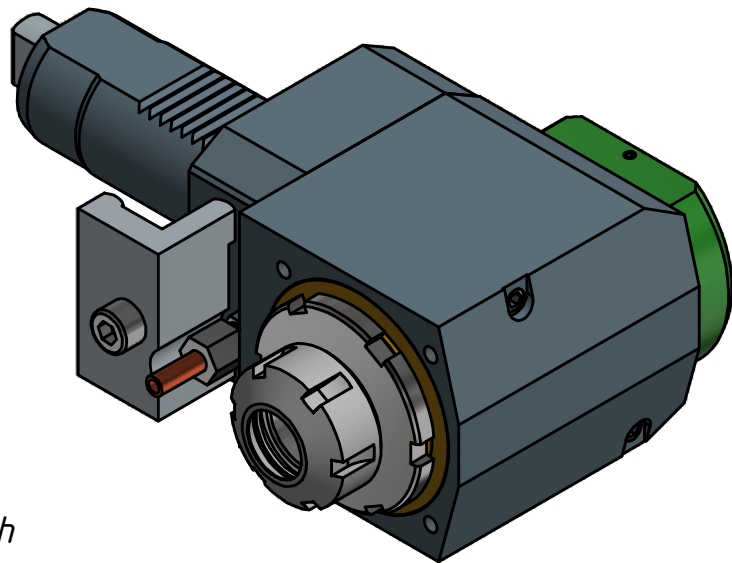

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
 Weight = 5.997 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 25 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 12000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:2  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigele GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uehingen  
 www.ews-tools.de  
 Nr. - No.  
**60.4025VL3LIK11#01**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: DEWS027112  
 MNR.  
**204504**

REV: -/A

