




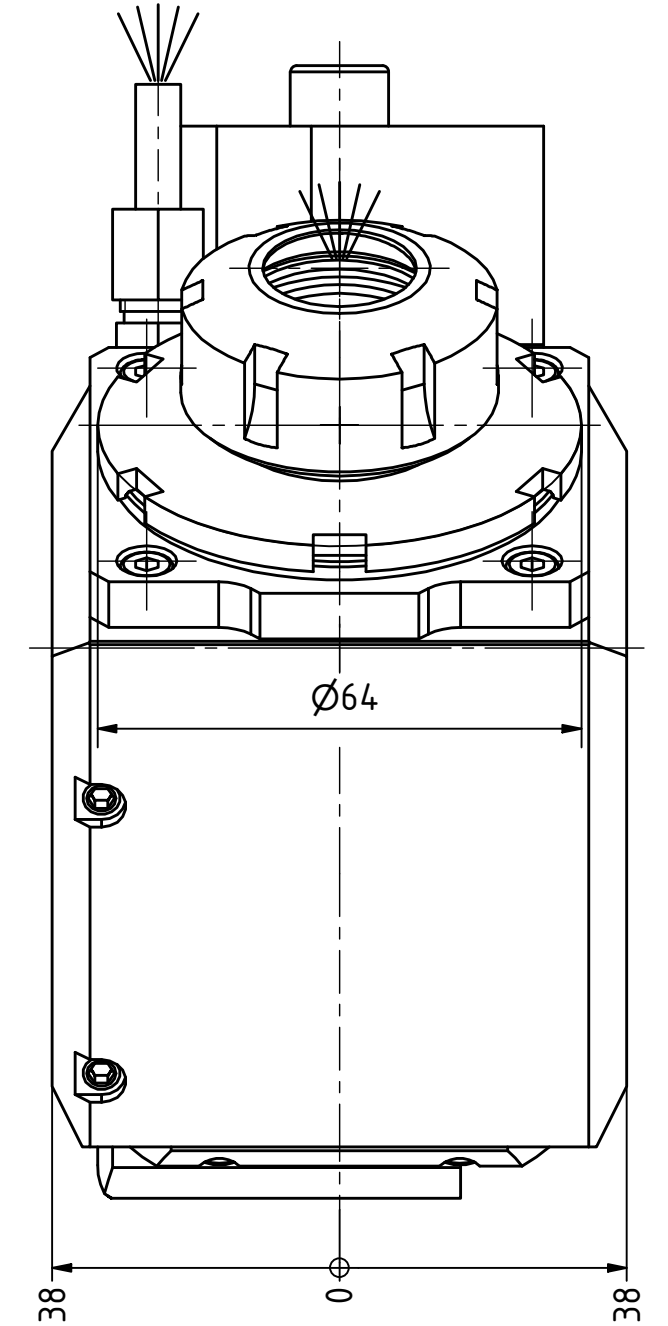



Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

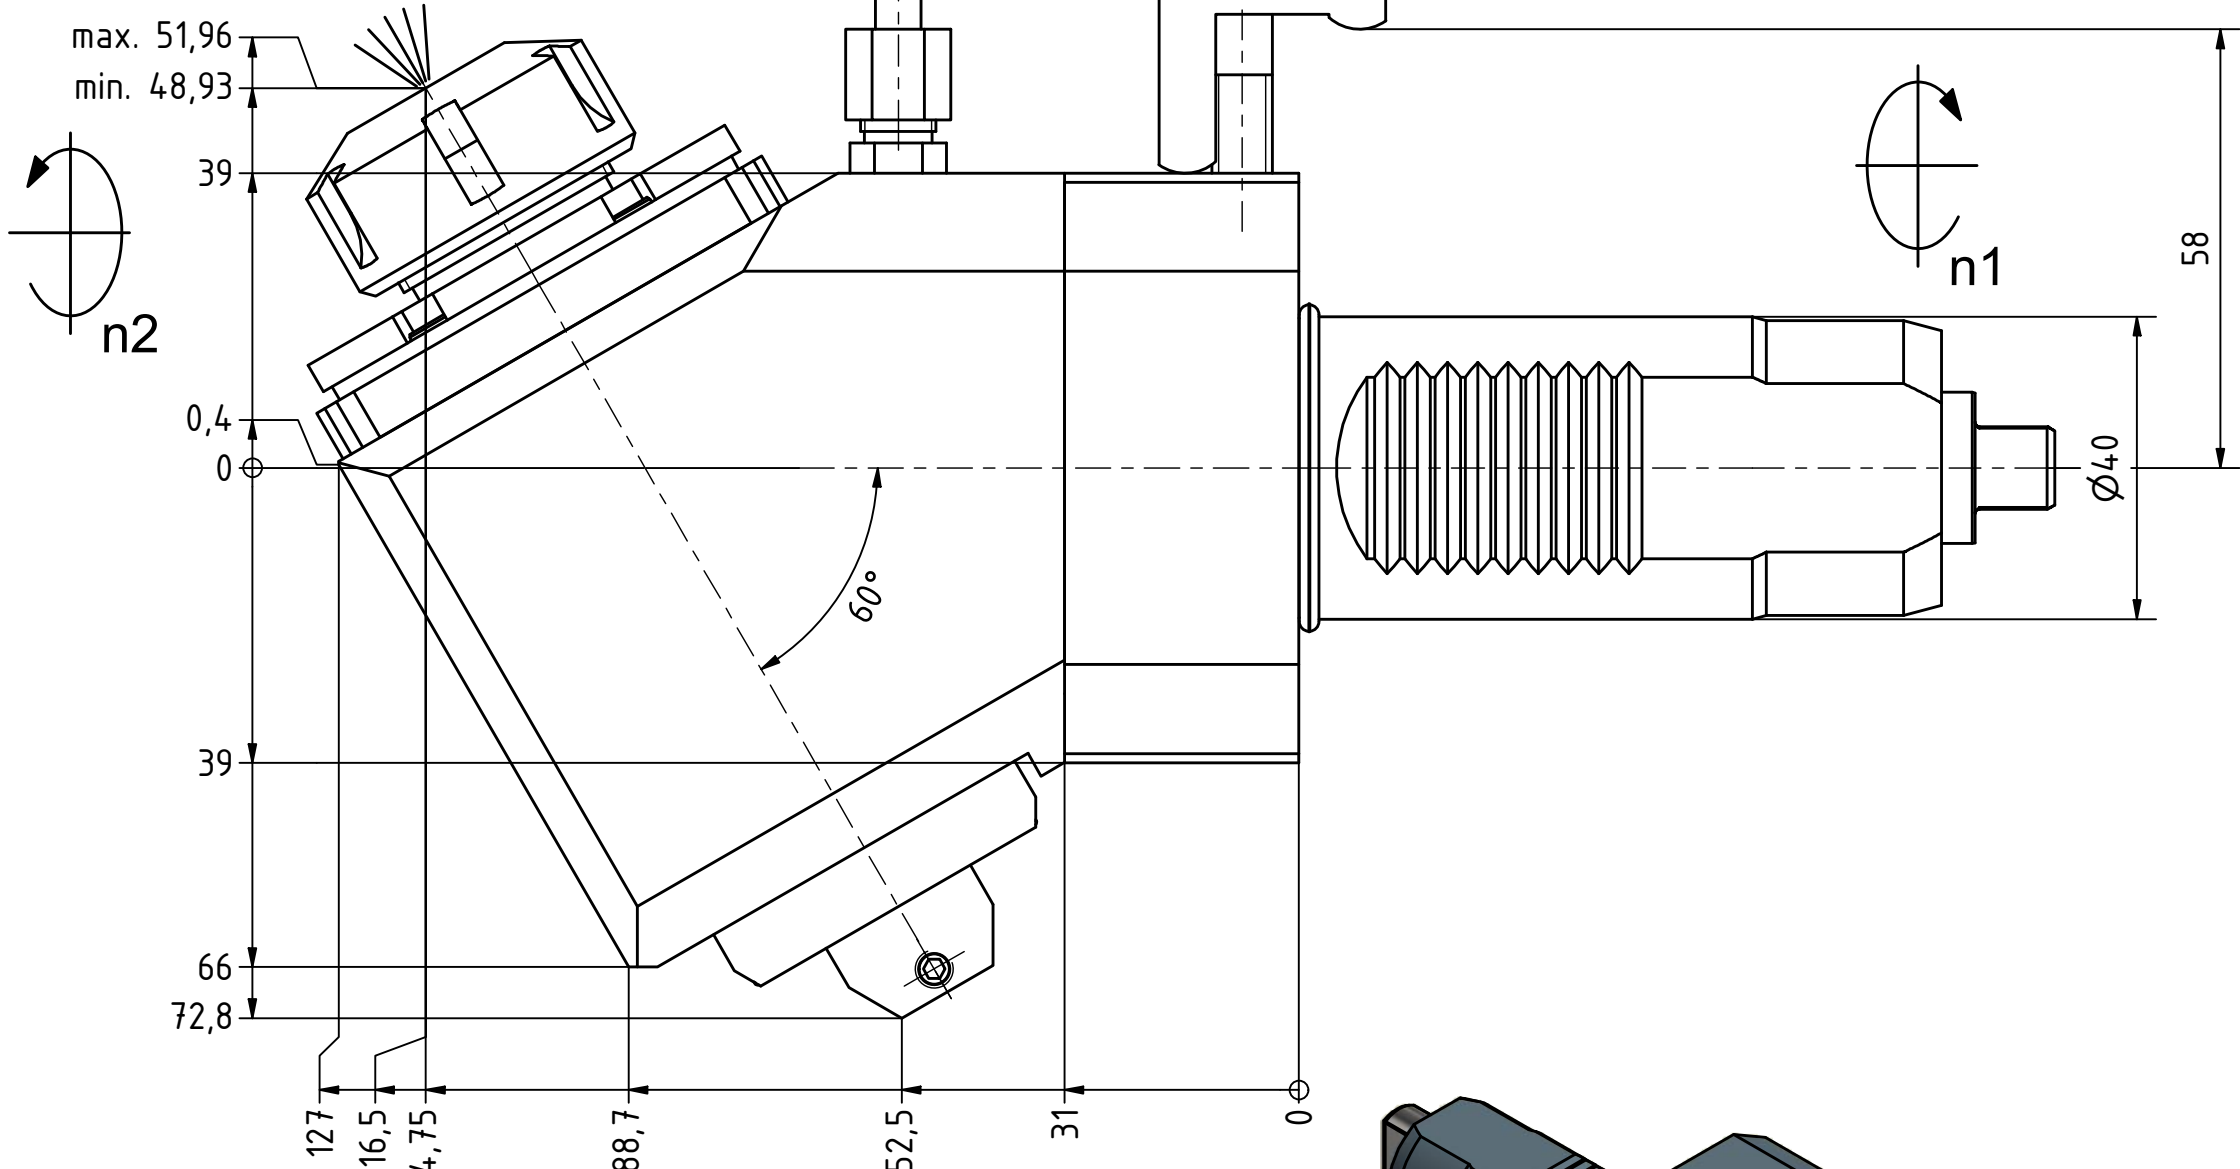


Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 EA 25 K



Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 58x62

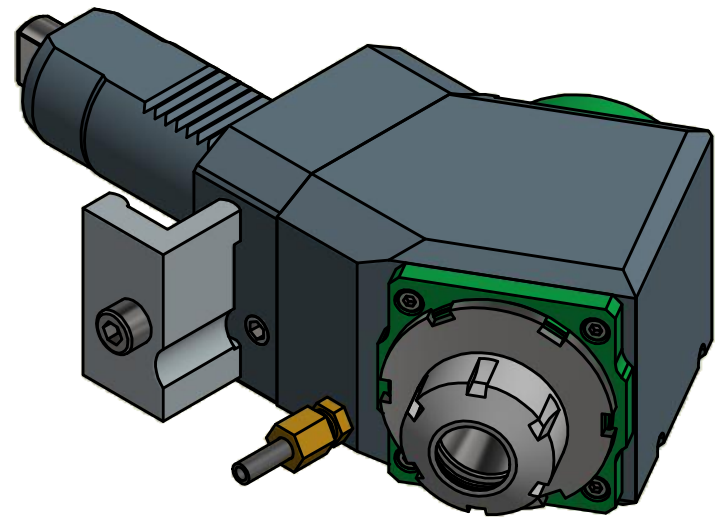

Hinweis zur Verwendung
 Auf VL3 DUO nicht einsetzbar,
 Kollision rückseitig (Länge max. 65)
 Note on use
 can not be used on VL3 DUO
 Collision on the back (length max. 65)

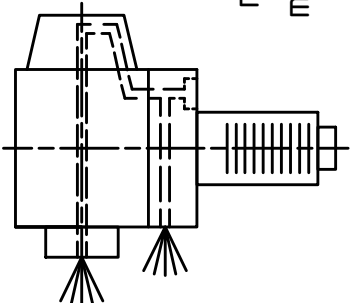

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 6.576 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Utingen www.ews-tools.de</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS035830</p>	<p>REV: -/A MNR. 206153</p>	<p>QR</p>
--	---	--	--	--	---	------------------