

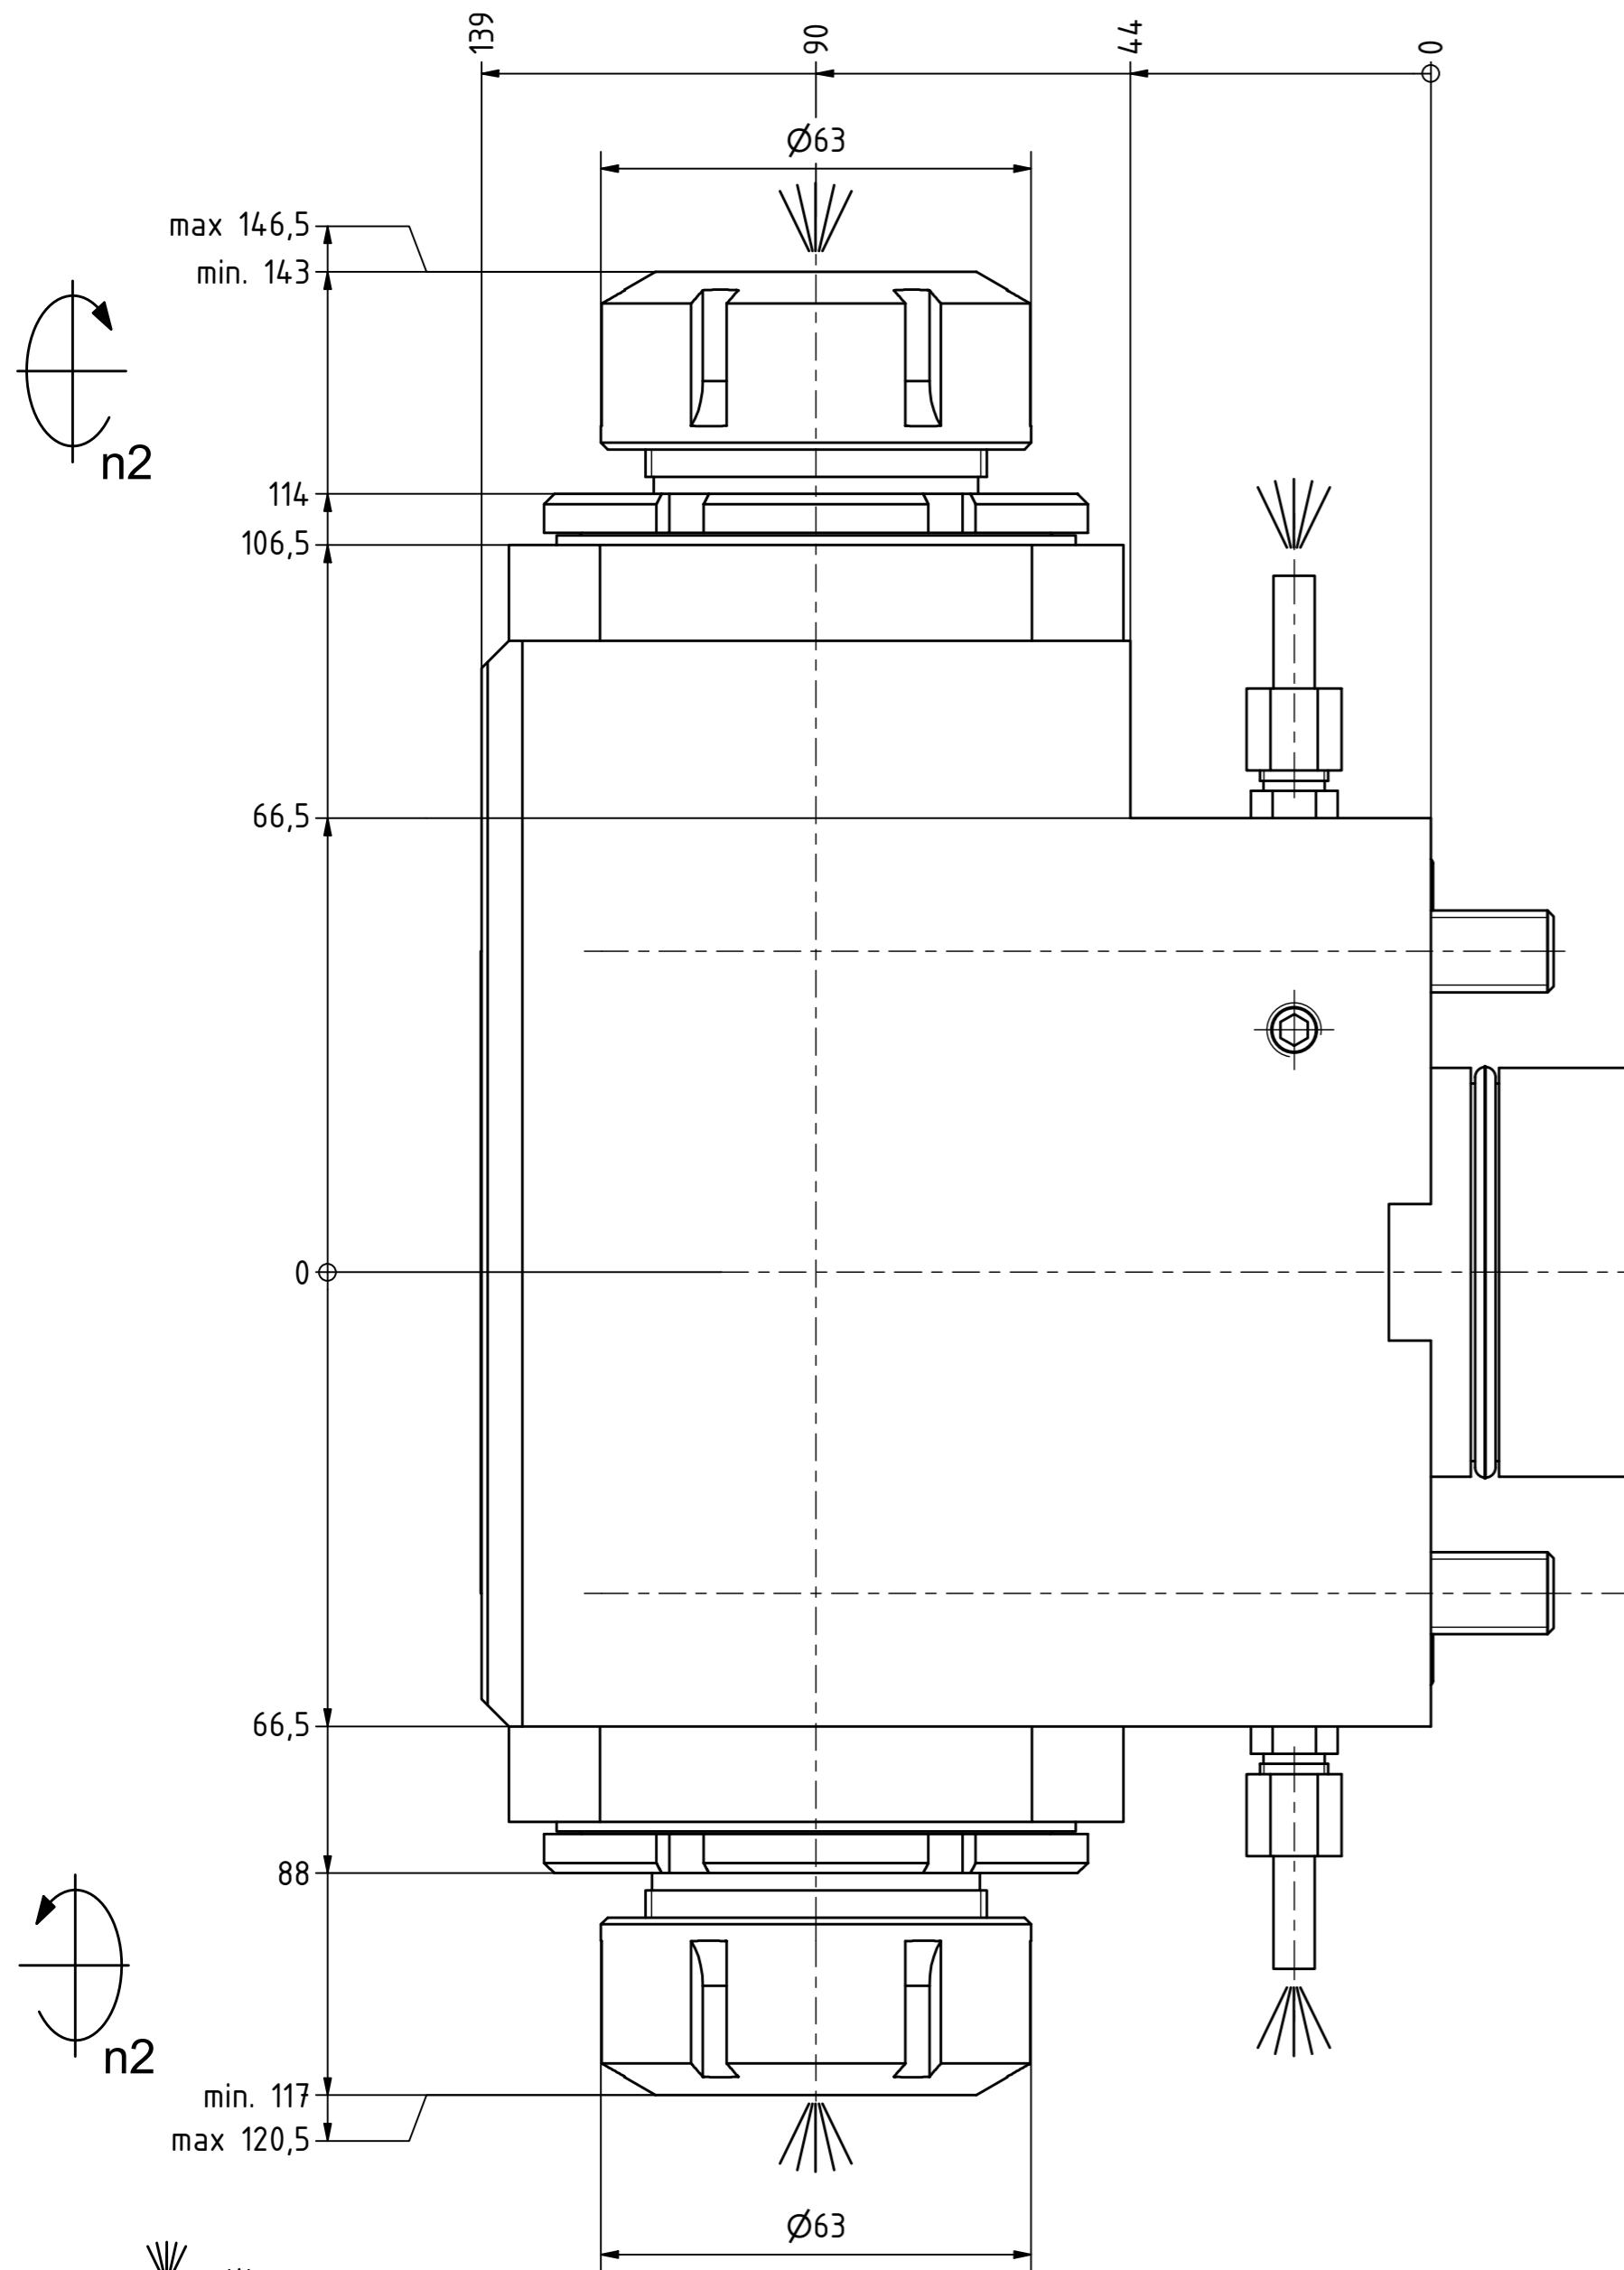
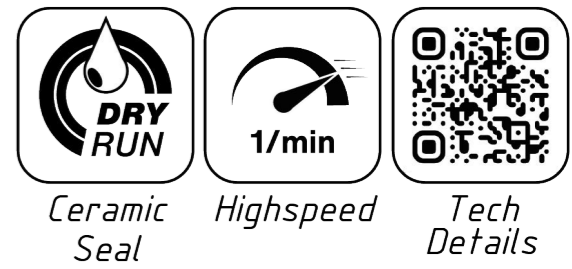


Spannzange / collet ER40 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 3,0 - 26,0

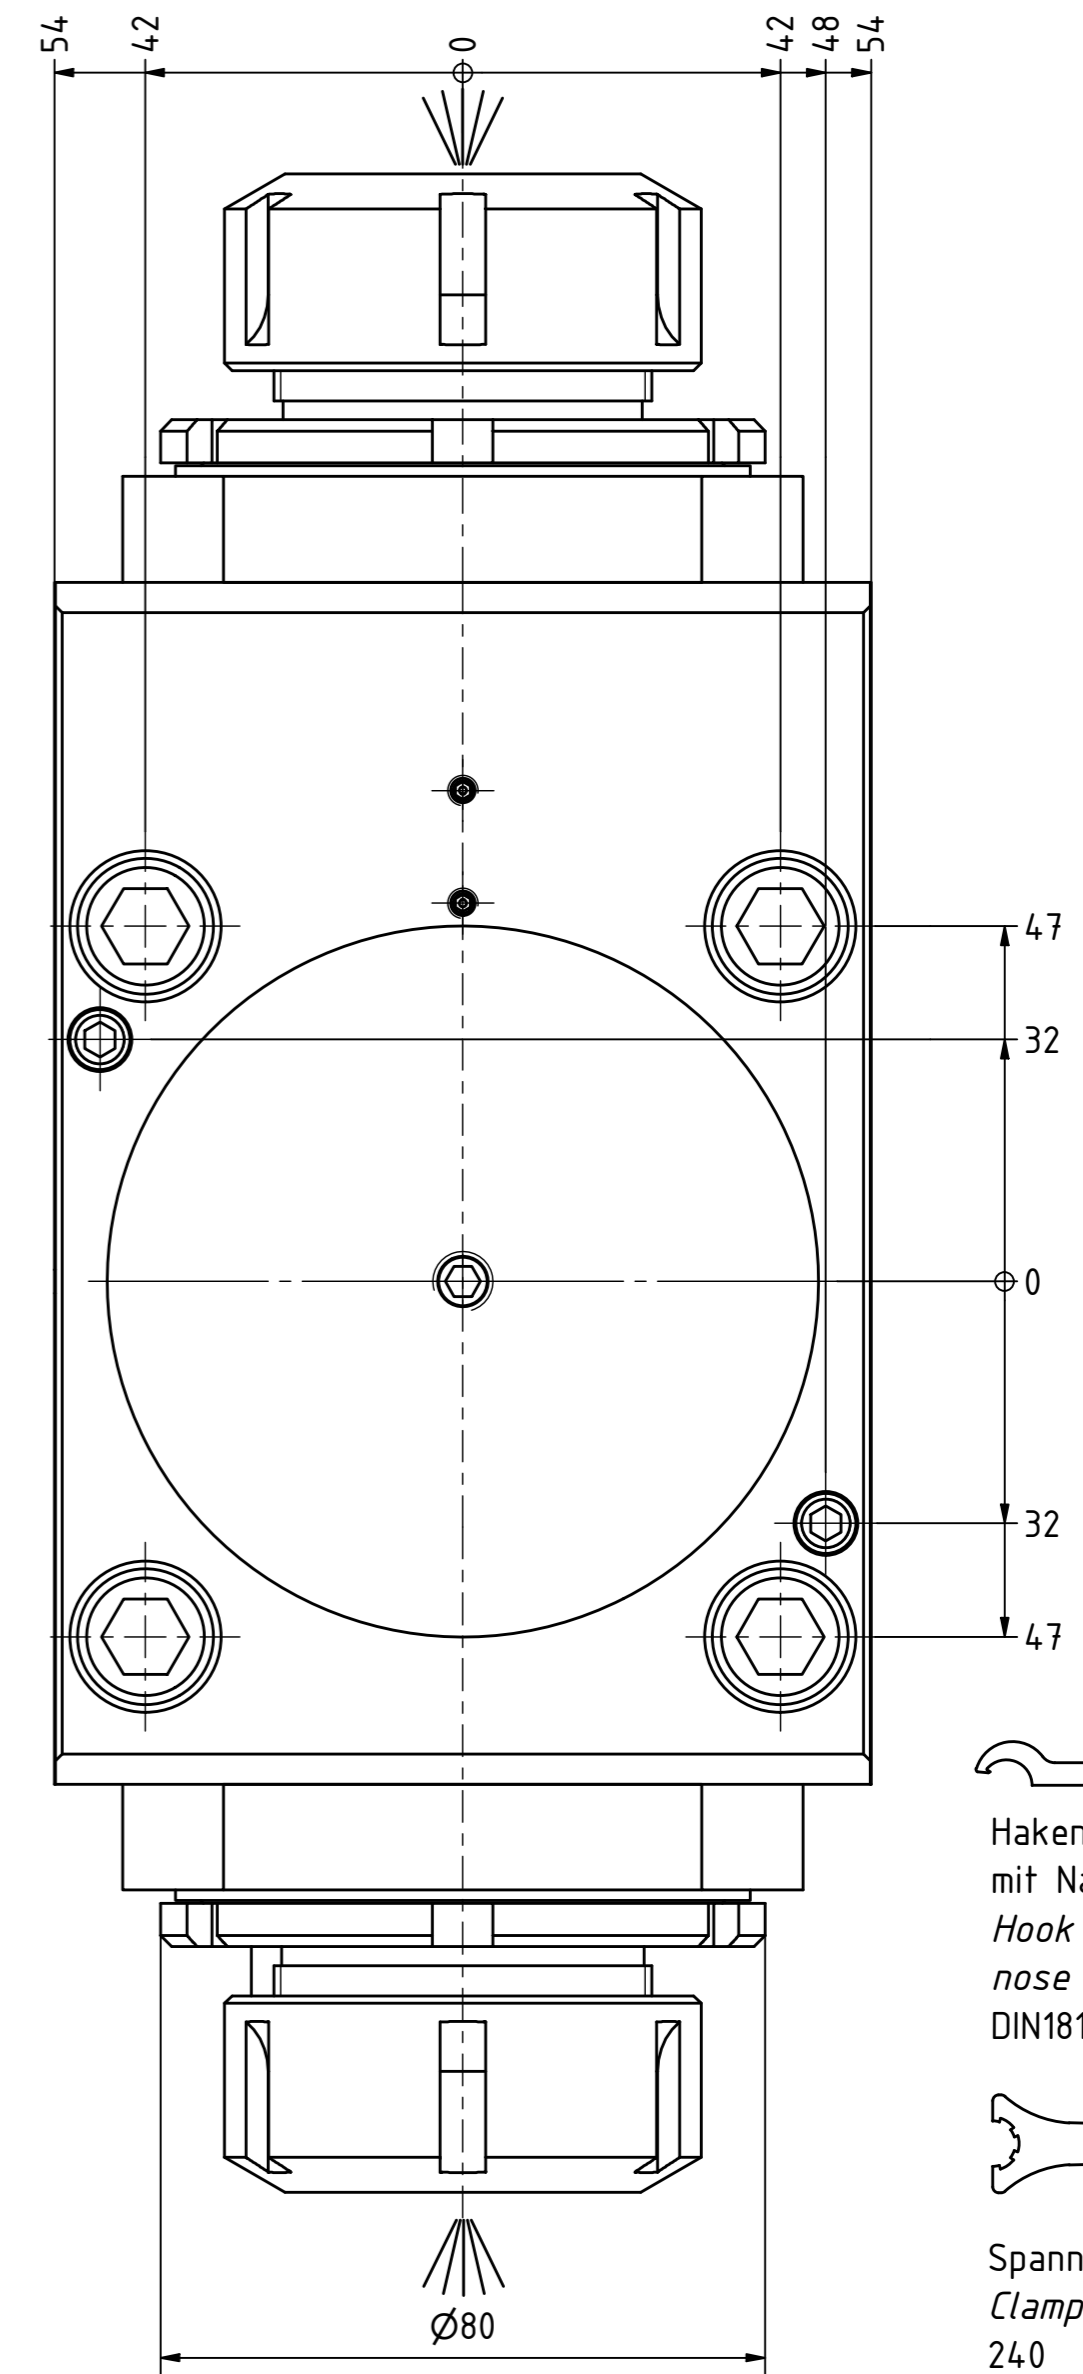

Spannzange / collet ER40 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 3,0 - 26,0

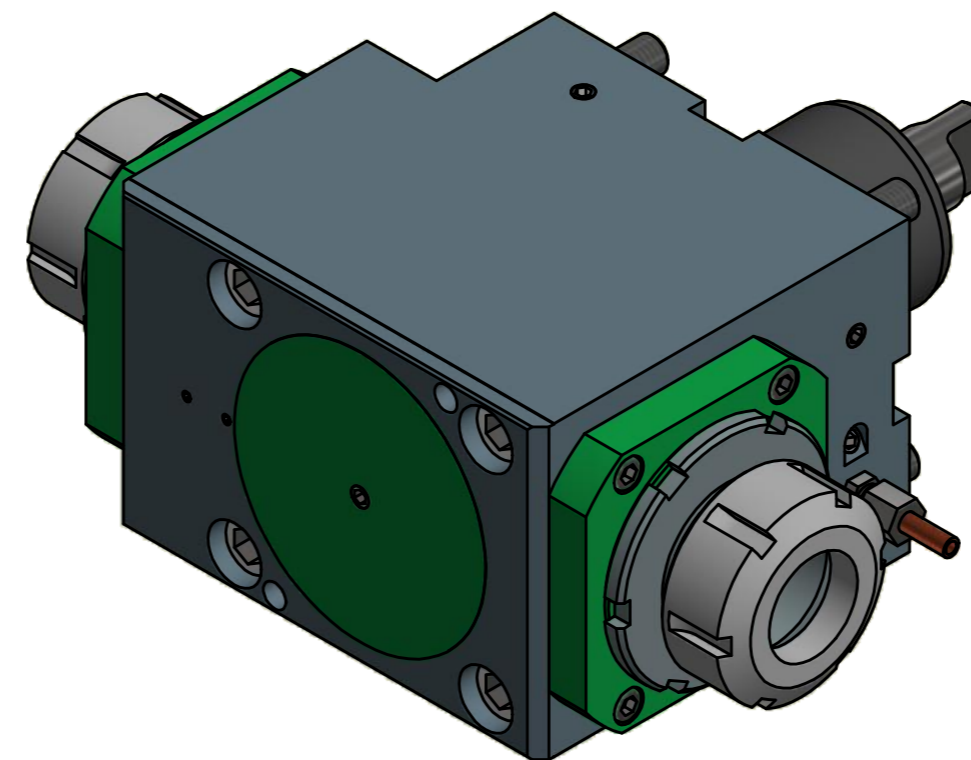

Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 80x90

Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 240

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply
 Kühlmittelfiltrierung+50µ / coolant filtration+50µ

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
 Weight = 17,811 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 | 100 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 | 8000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
 Radial Bohr und Fräskopf
 Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Ulm/ingen
 www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS122120

REV: -/A
 MNR.
 221540

