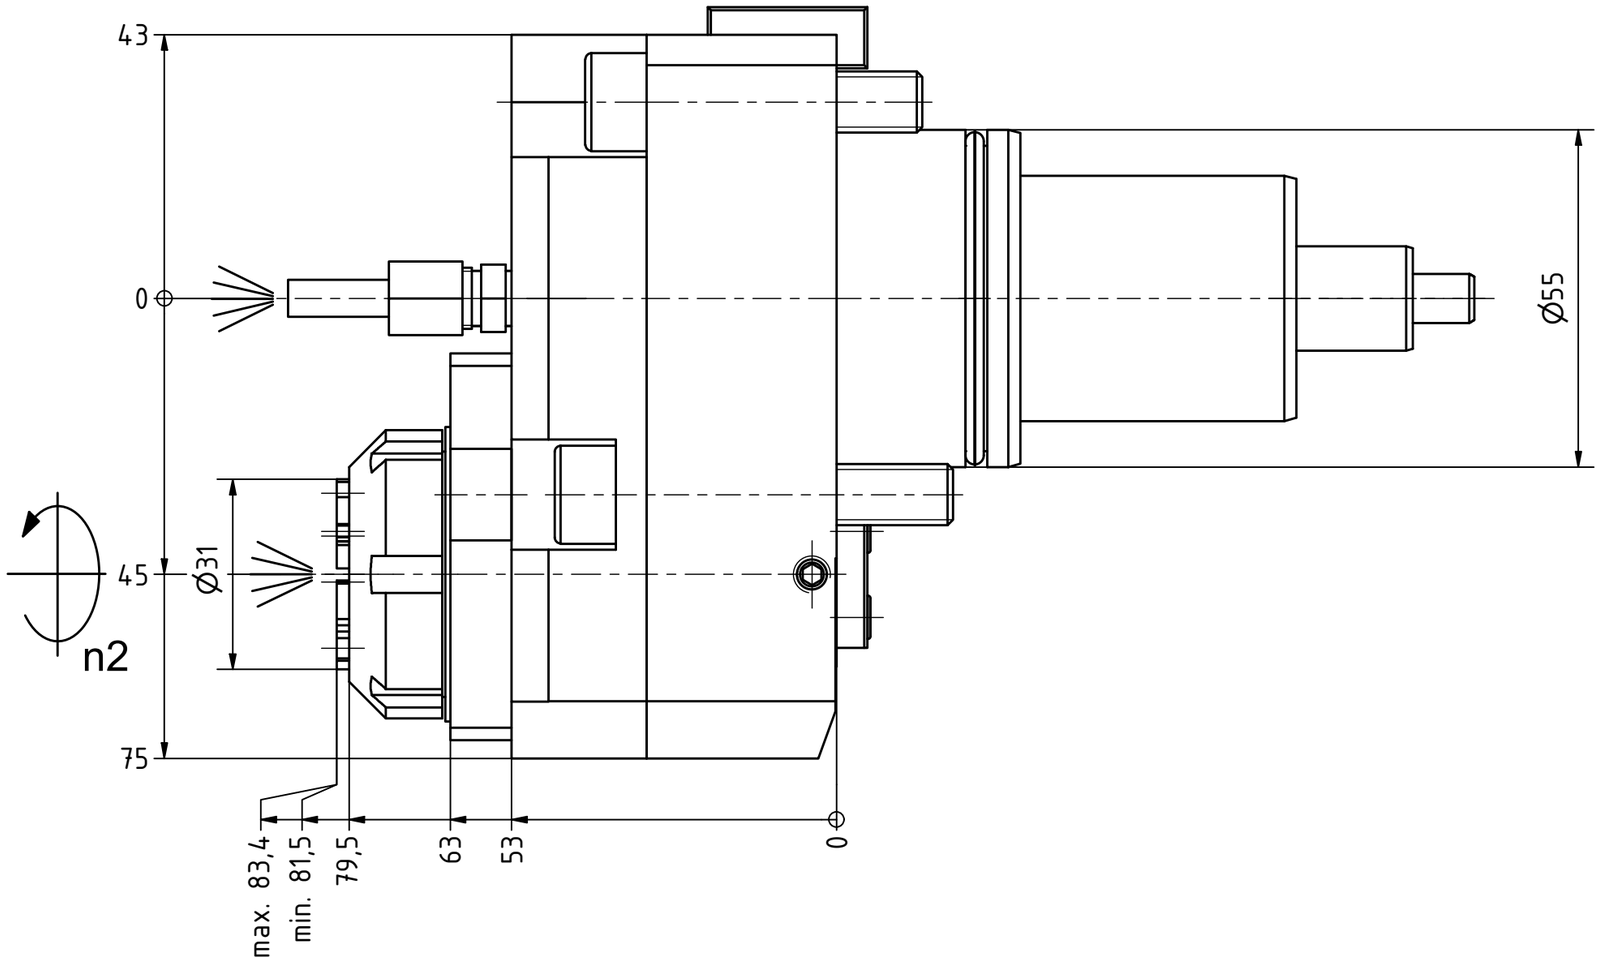

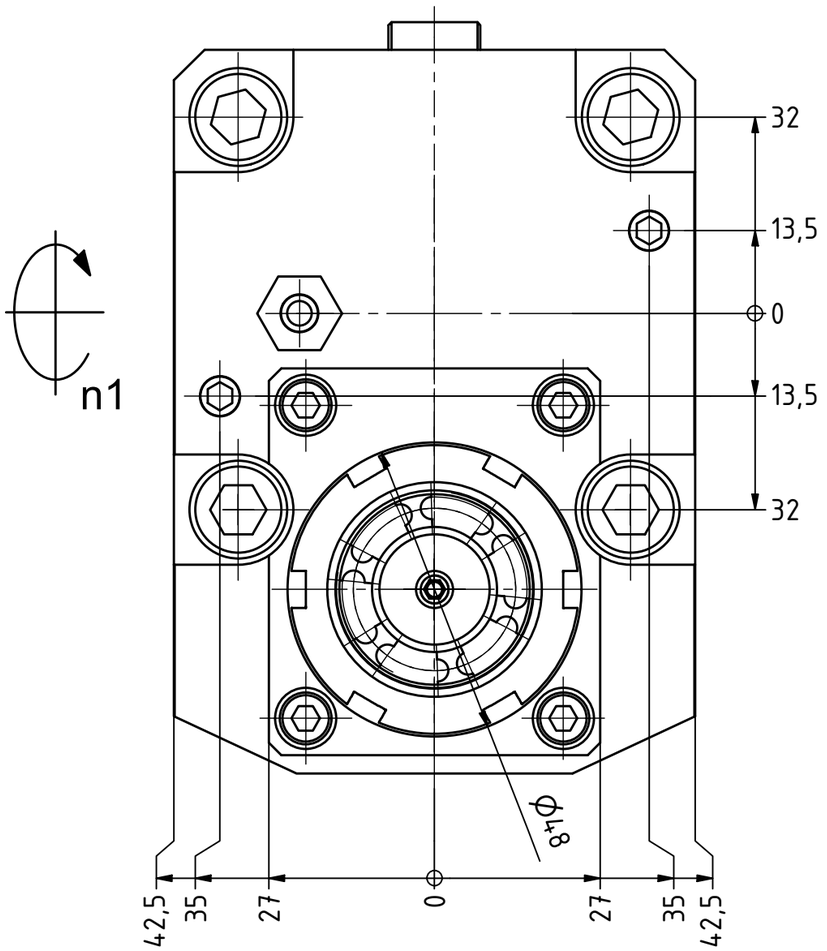

Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

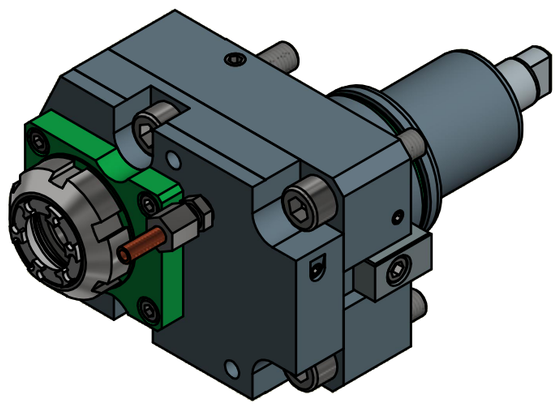



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 45x50



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*

Technische Daten – *technical data*

Weight	=	4.878 [kg]
Torque max. (M1/M2)	=	25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	=	6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	=	1:1

Benennung – *Title*

Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt

Ax. drill. and mill. head offset

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS023033 REV: -/A

Nr. – *No.* **50.55251809N4IKIM**

MNR. **154299**

QR