


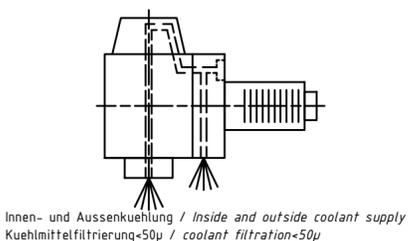


Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

 Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
Clamping wrench for internal collet  
232AX

 Hakenschlüssel mit Nase  
Hook wrench with nose end  
DIN1810 A 58x62

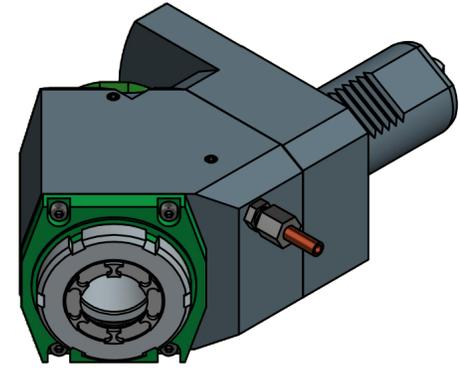

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 6.554 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]	Benennung - Title <b>Radial Bohr und Fräskopf</b> <b>Radial drilling and milling head</b>	 <b>EWS</b> Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: D-EWS-156212 REV: -/A MNR.	
---	--	---	--	---	---

60.4032SQT15RIKDTKW45IM

141508