
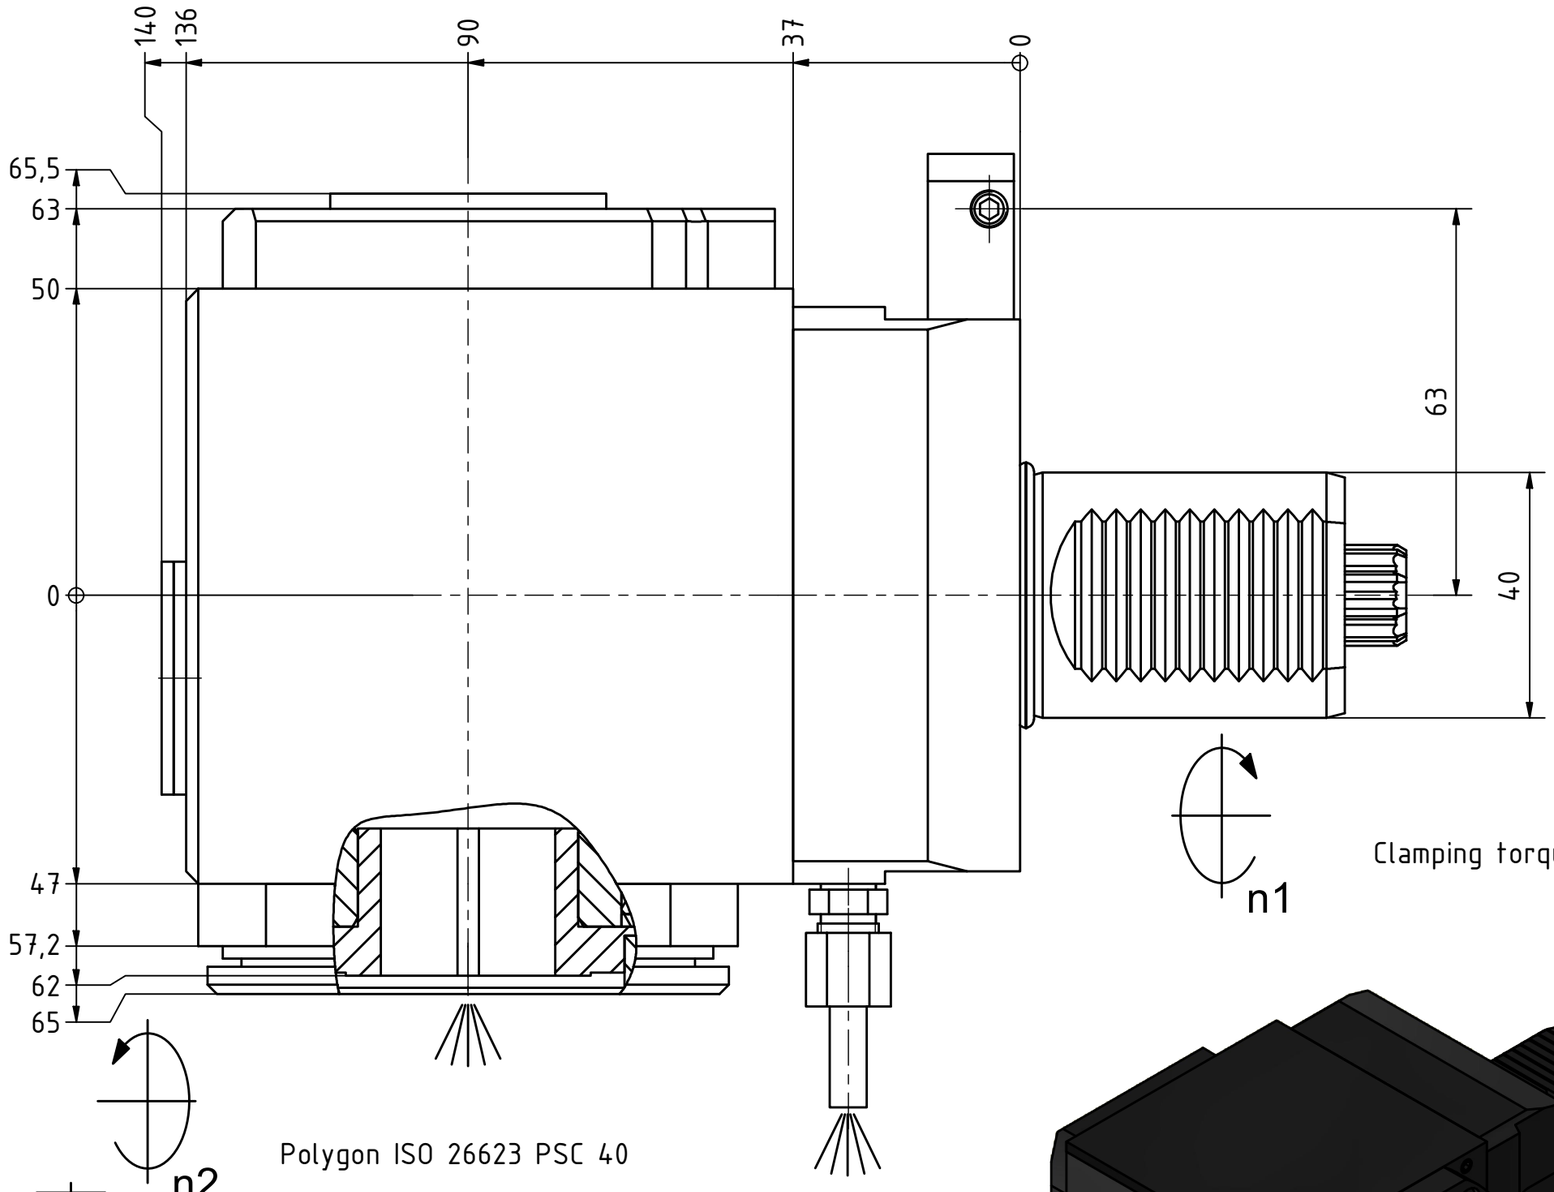
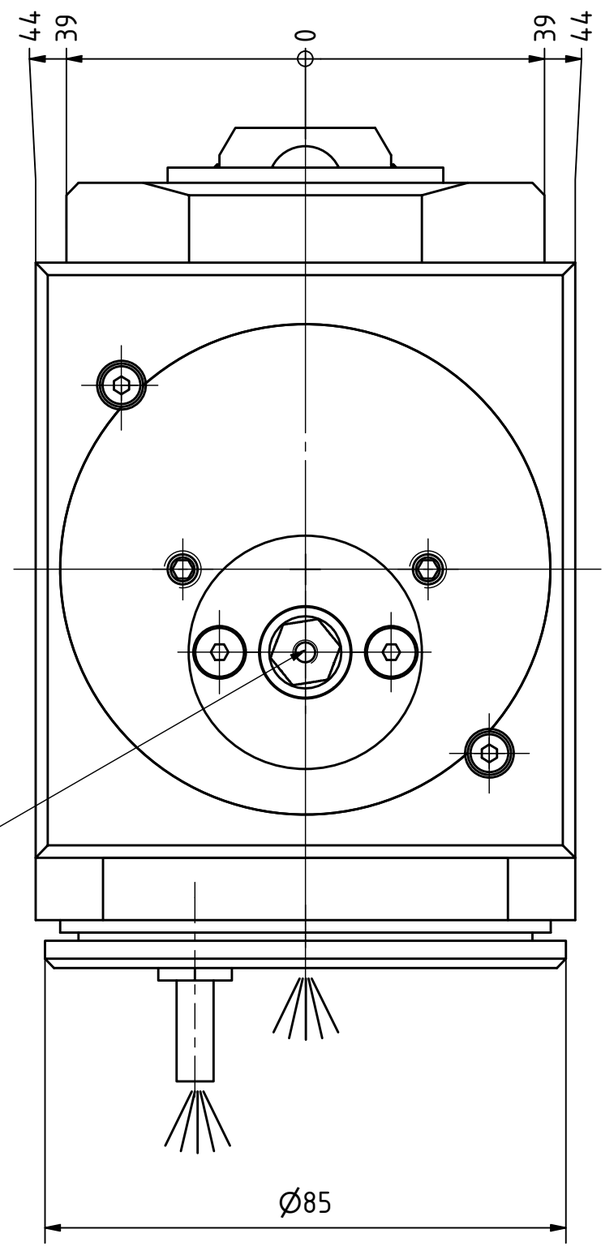



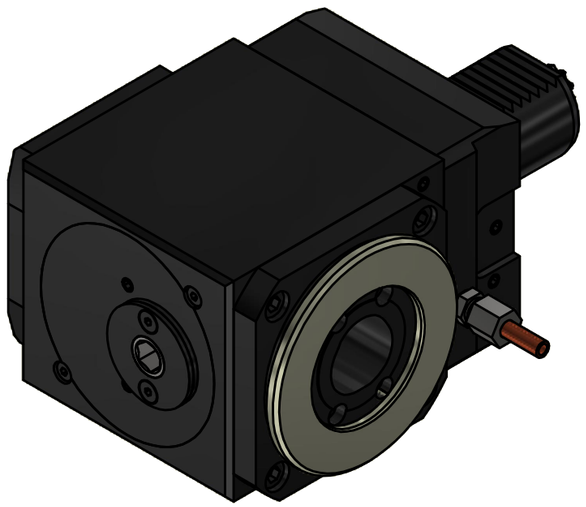

Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*

Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
*Not for use without coolant-fluid!*

Technische Daten – *technical data*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Weight* | | = | 8,797 [kg] |
| *Torque max.* | (M1/M2) | = | 50 / 50 [Nm] |
| *Speed max.* | (n1/n2) | = | 6000 / 6000 [1/min] |
| *Gear ratio* | (i)=n1:n2 | = | 1:1 |
| *Pressure* | (pmax) | = | 70 [bar] |

Benennung – *Title*

# Radial Bohr und Fräskopf
## *Radial drilling and milling head*

**EWS** Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
*Subject to technical modifications!*

IDENT: DEWS240620 | REV: -/A

Nr. – *No.* 60.40C45482RIK | MNR. 127845