
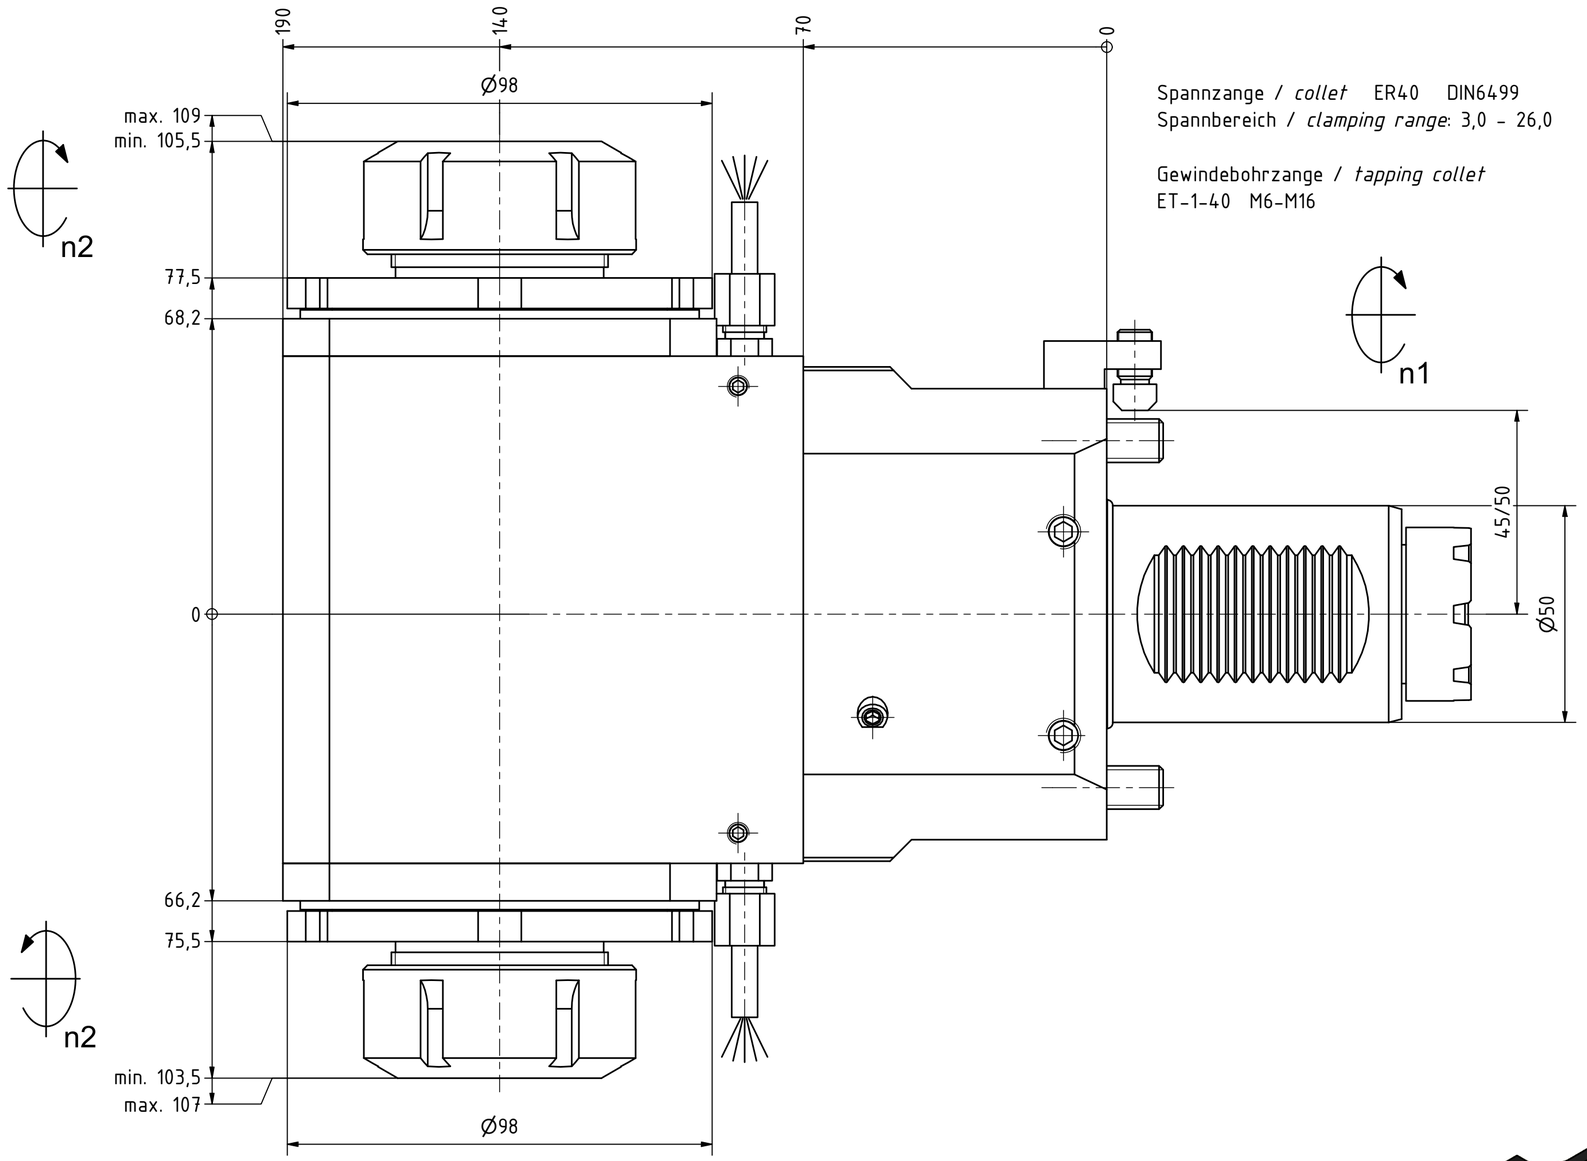


Spannzange / *collet* ER40 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 3,0 – 26,0


Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-40 M6-M16

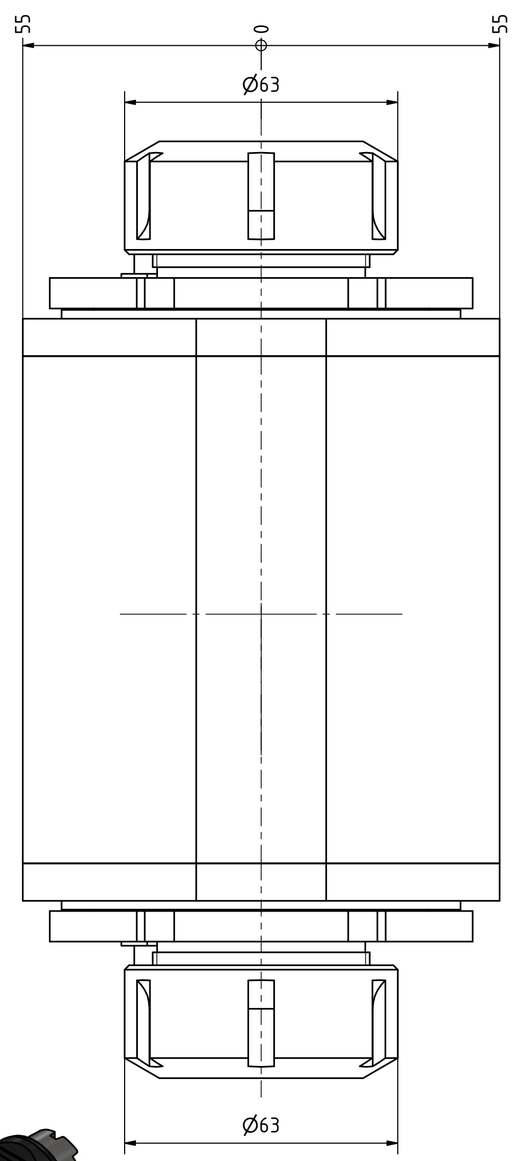


* Bemerkung: für die SPINNER TC77SMCY/TC110SMCY Maschine (mit Gegenspindel) sind 130mm ausreichend!
Note: for the SPINNER TC77SMCY/TC110SMCY machine (with opposed spindle) are 130mm sufficient!

Spannzange / *collet* ER40 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 3,0 – 26,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-40 M6-M16

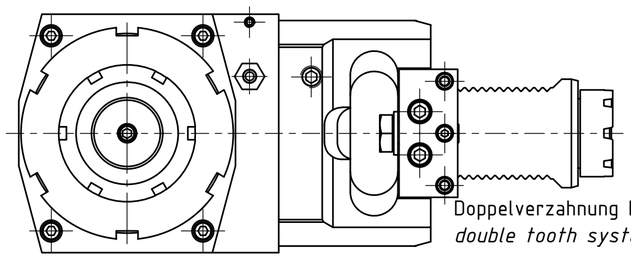


Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

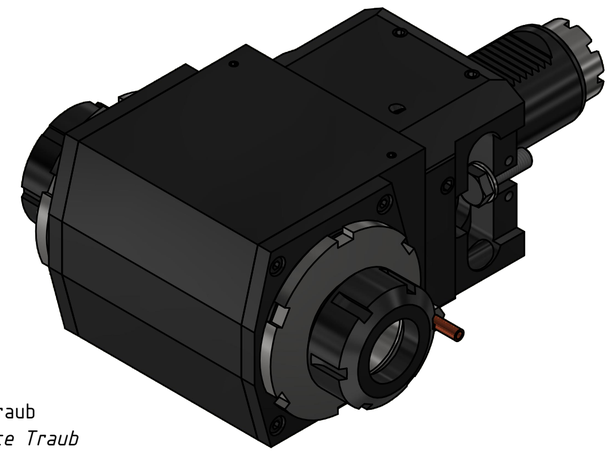



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 95x100



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
240

Copyright ***EWS Tool Technologies***
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	16,157 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	100 / 100 | 100 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	4000 / 4000 | 4000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1 | 1:1

Benennung – *Title*

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS152742 REV: -/A

Nr. – *No.* 60.5040DTOEMRLX140

MNR. 128500