

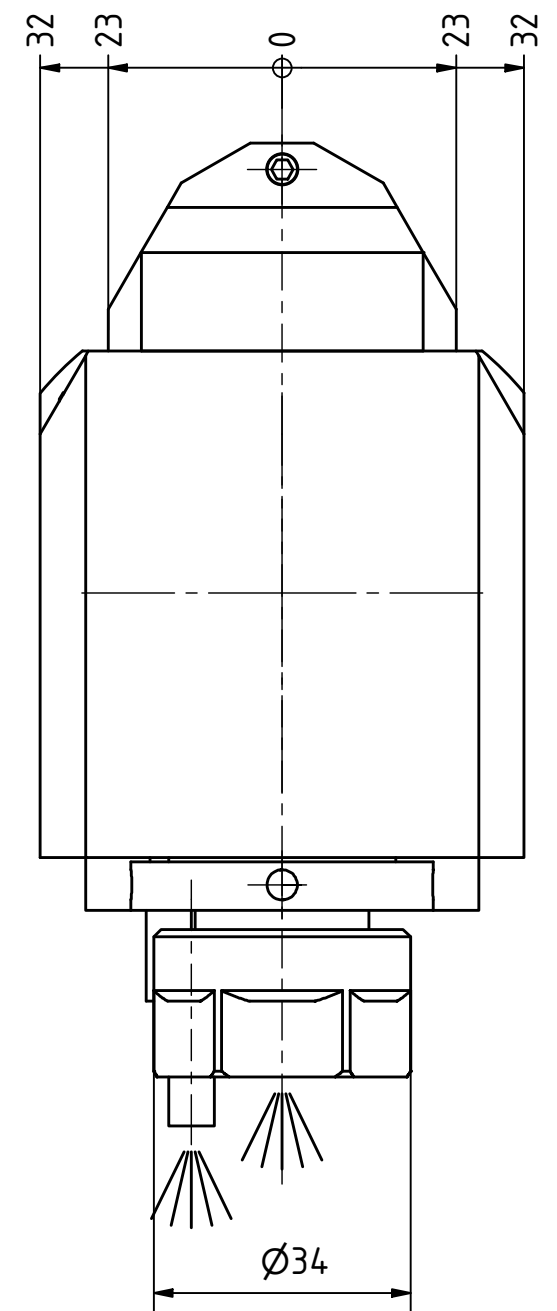



Spannzange / collet ER20 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 13,0



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 40x42

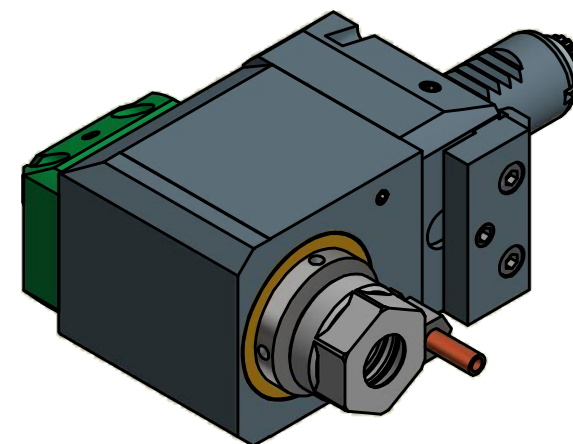

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehmittelfiltrierung+50µ / coolant filtration+50µ

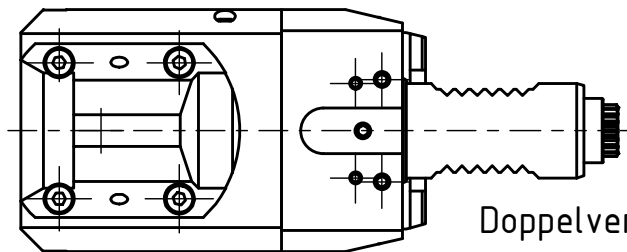

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data	
Weight	= 3.463 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 24 / 12 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 12000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:2
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 UHINGEN
www.ews-tools.de

Nr. - No.
60.2520E332RLIK1

Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	IDENT: DEWS093257	REV: -/A
		MNR. 157077

