


Trifix Anzugsdrehmoment 50 Nm  
 Trifix clamping torque 50 Nm

Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Hakenschlüssel  
 mit Zapfen  
 Hook wrench  
 with fixed pin  
 DIN1810 B 45x50

Spannzangenschlüssel  
 Clamping wrench  
 232

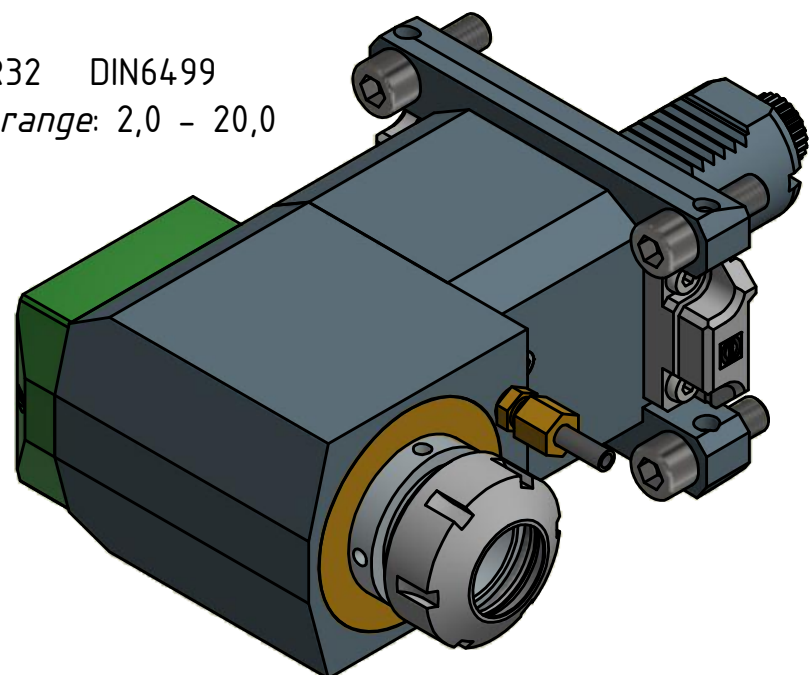

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
 Für Trockenlauf geeignet!  
 Use without coolant fluid allowed!  
 mit Kegelrollenlager  
 with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data  
 Weight = 8.478 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 40 / 80 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
 Radial Bohr und Fräskopf  
 Radial drilling and milling head

**EWS**  
 Tool Technologies  
 EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 UHINGEN  
 www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: D-EWS-161262  
 Nr. - No. 60.4032KRLCTXRIKDI2TF-PL

REV: -/A  
 MNR. 158187

