

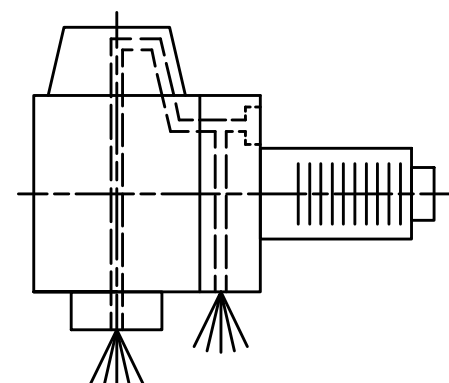




Spannzange / collet ER20 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 13,0

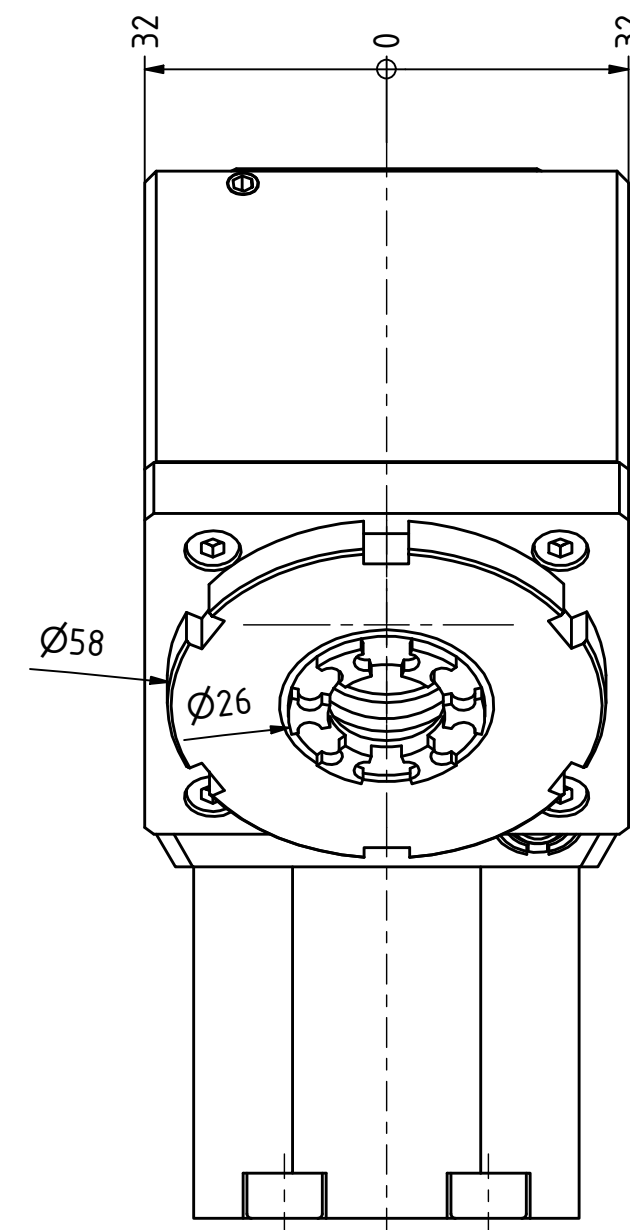


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung <50µ / coolant filtration <50µ

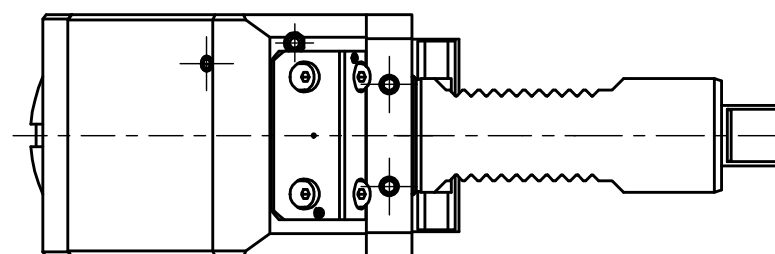

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

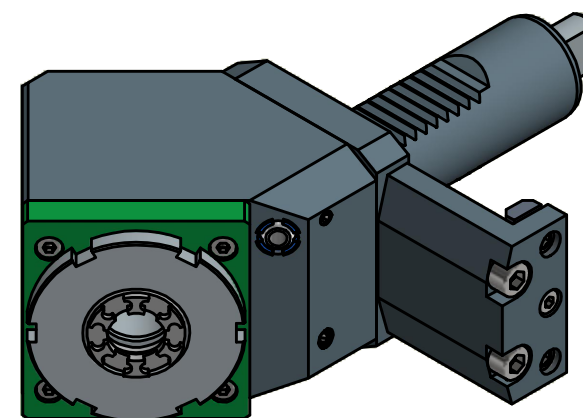

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
220AX



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data

Weight = 3.408 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-094647

REV: -/A

Nr. - No.

60.3020ZT1000RLIKDAP65TKW45IM

MNR.

151647

QR