Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0

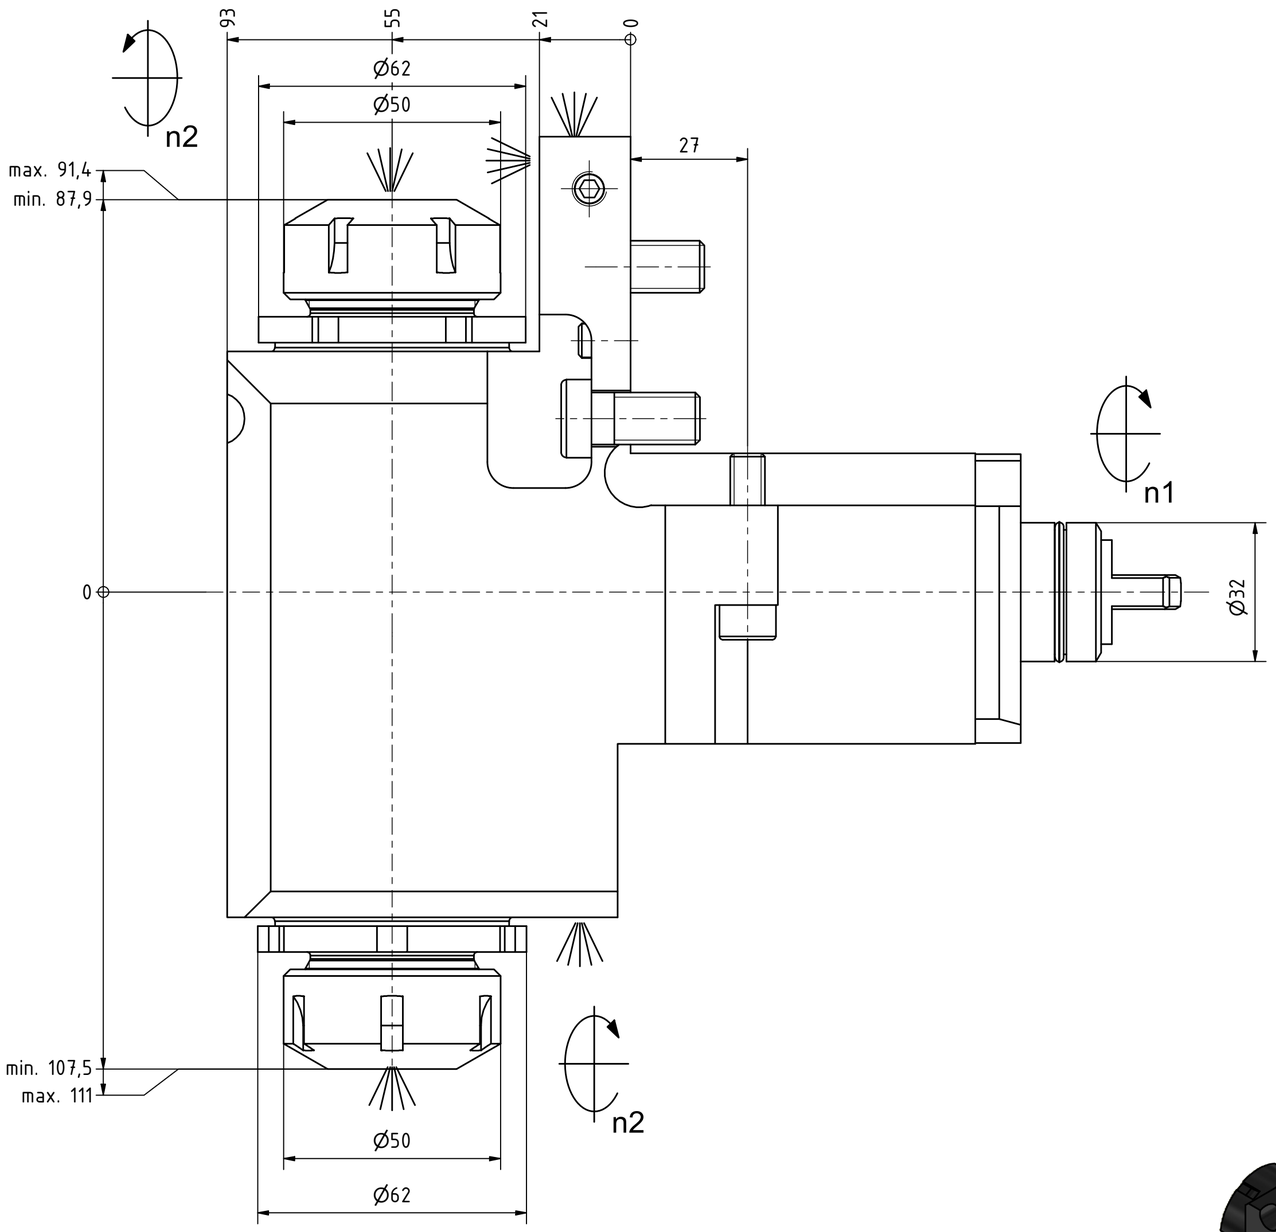

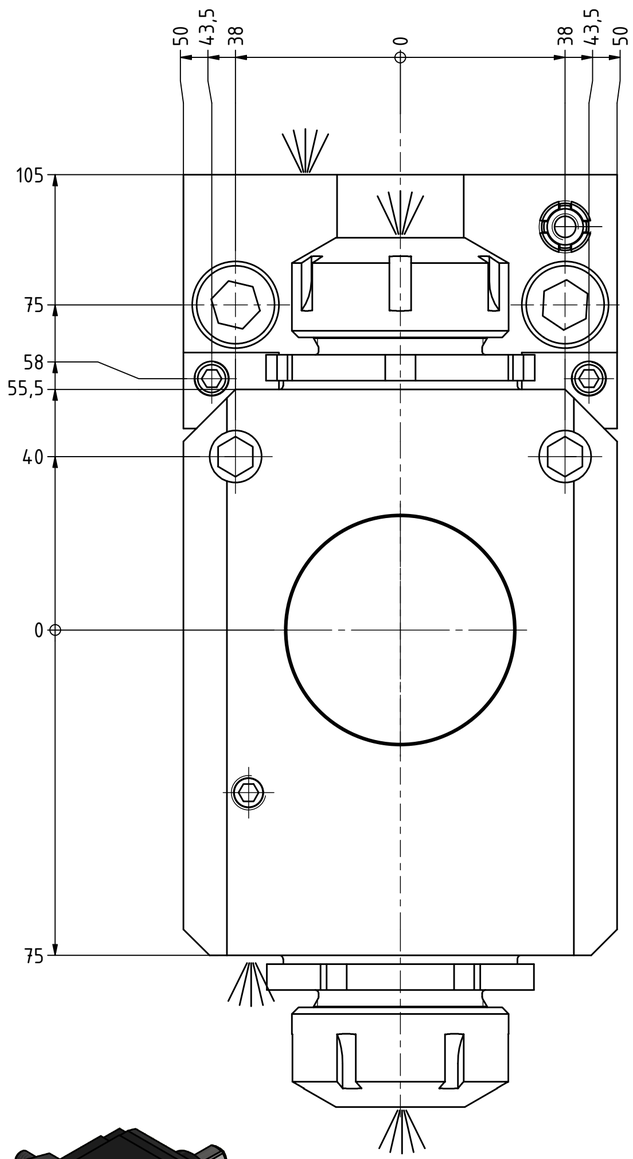

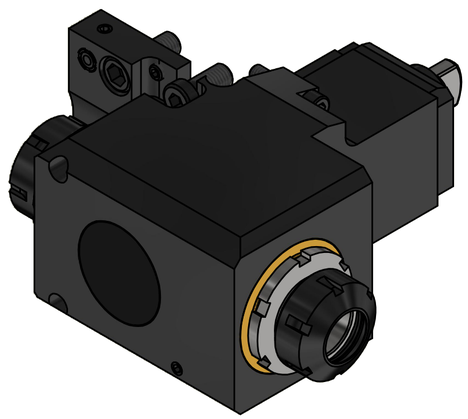



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 58x62



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232

Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	11.362 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	50 / 50 | 50 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 6000 | 6000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1 | 1:1
Pressure	(pmax)	=	25 [bar]

Benennung – *Title*
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS149905
REV: -/G

Nr. – *No.*
60.3232DSL200BMTIK
MNR.
144796

QR