


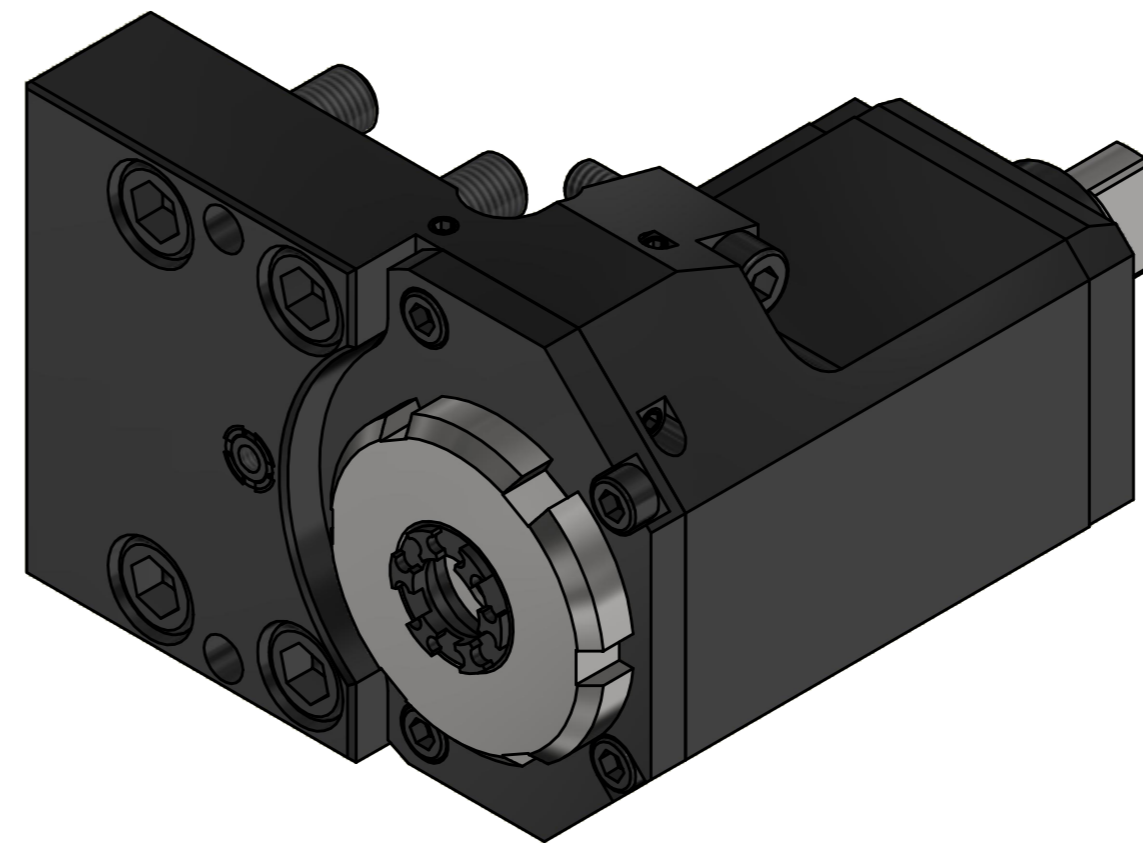
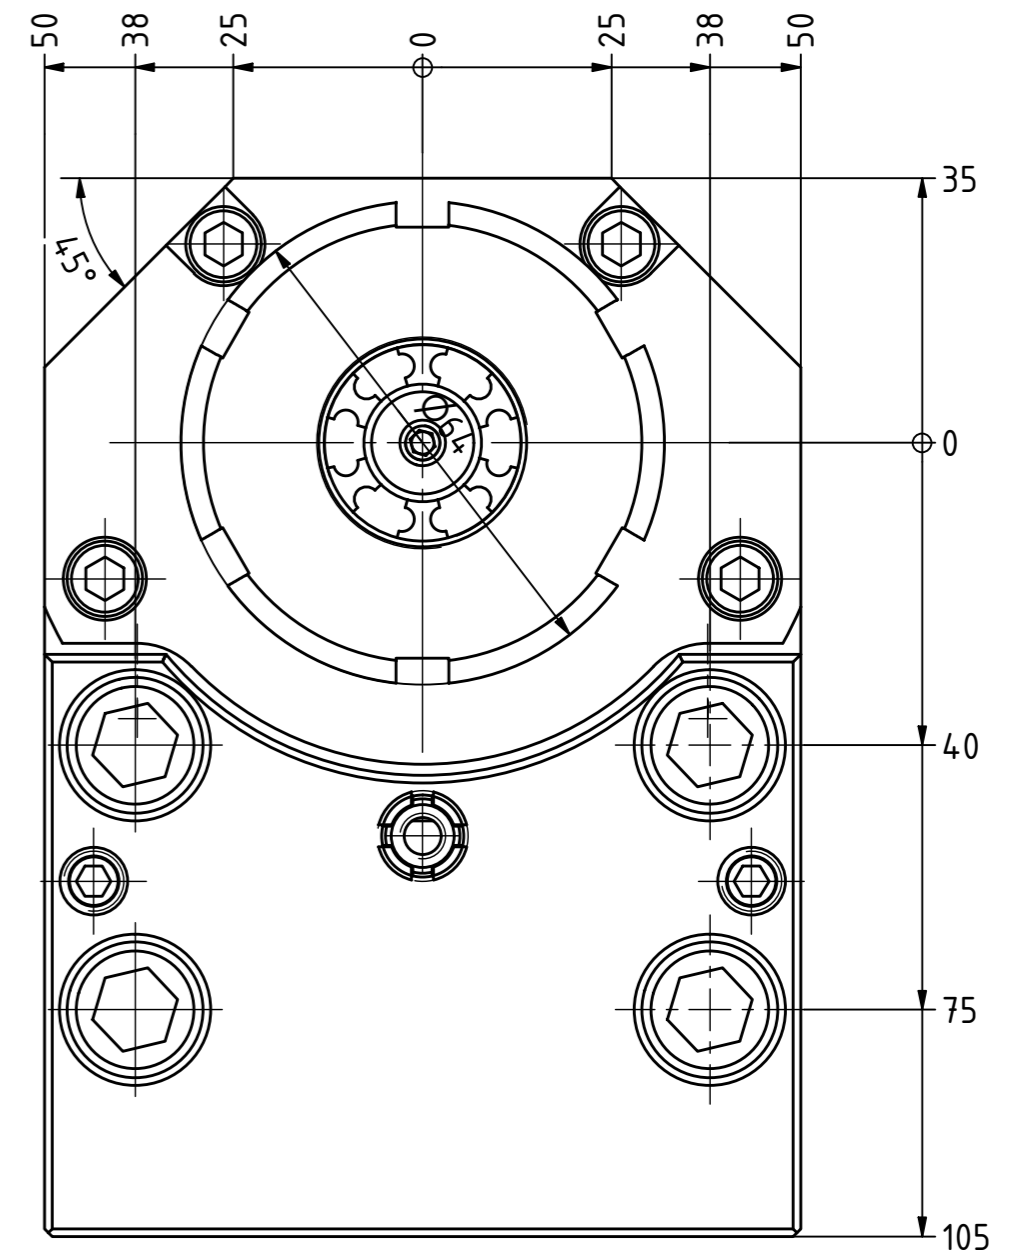


Spannzange / collet ER20 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 13,0

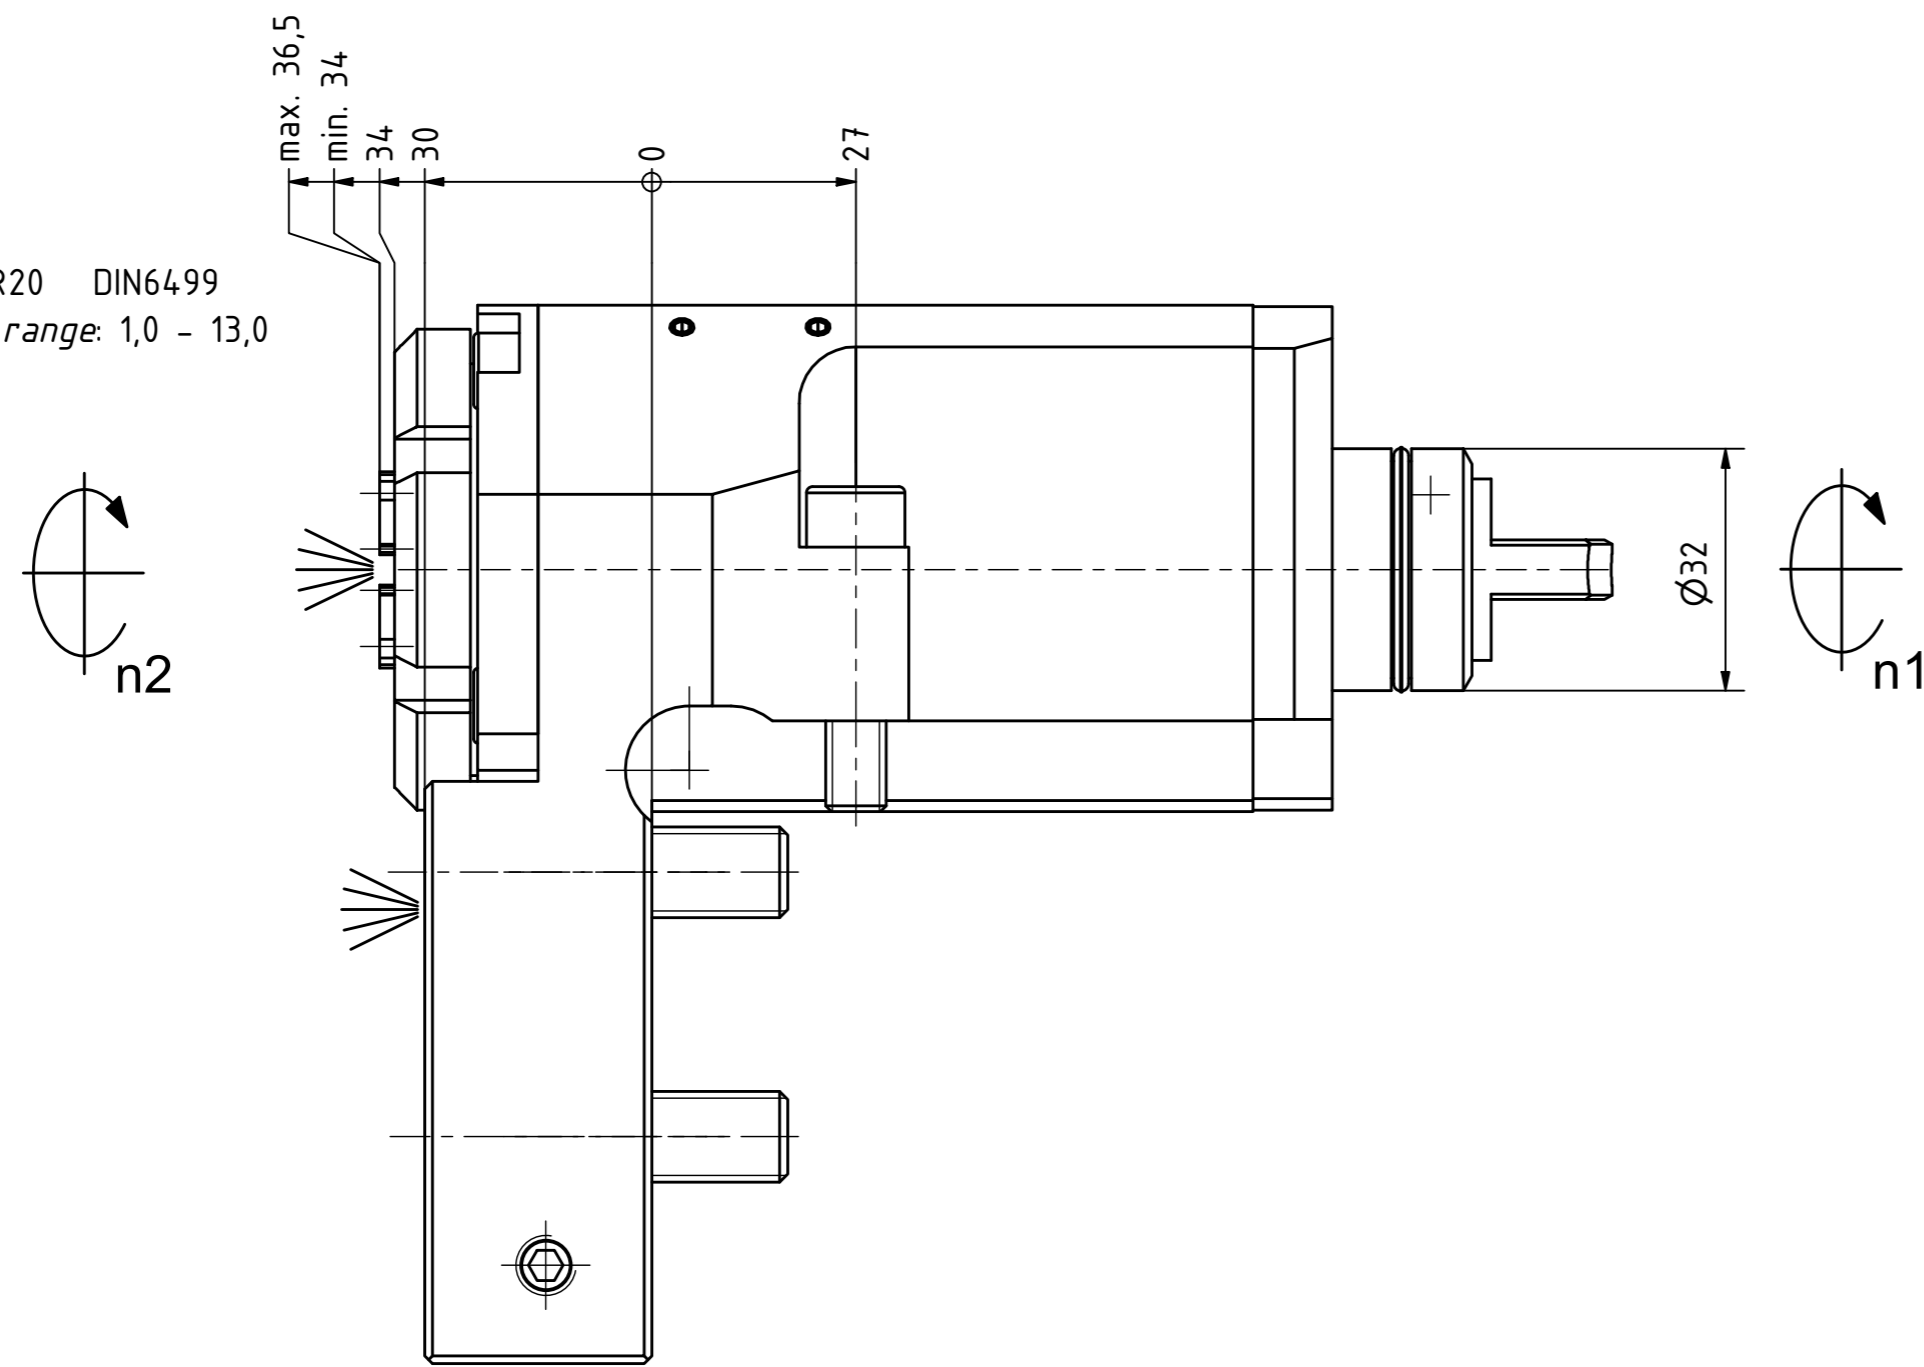


Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 68x75



Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 220AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

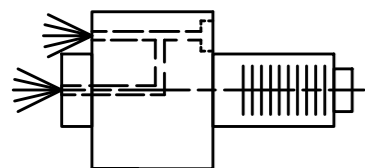

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
 Weight = 5.491 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
 Pressure (pmax) = 25 [bar]

Benennung - Title
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhlingen
 www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS150088

Nr. - No.
40.3220SL200BMTIKDIM

REV: -/B
 MNR.

152167

QR